




# E-LINE A-A

Askı ve Aksesuar Sistemleri

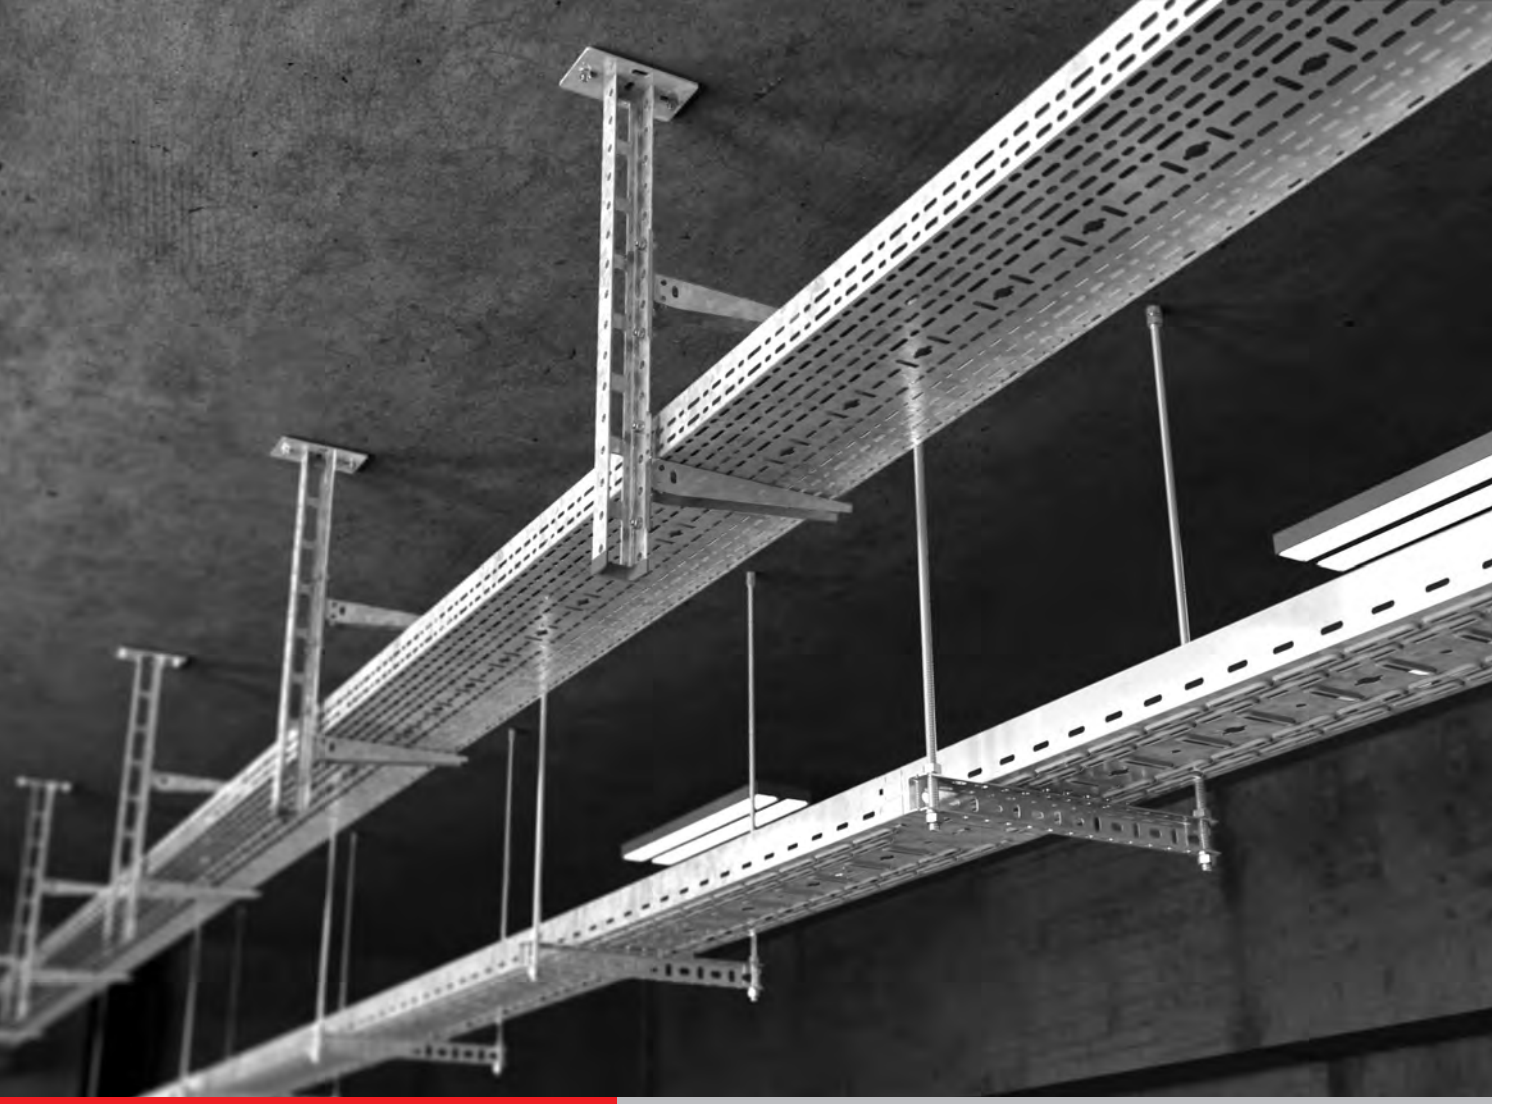

**E-LINE A-A**

## İÇİNDEKİLER

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| TİJ Sistemli Kanal Taşıyıcılar .....                  | 2-4   |
| V Askı .....                                          | 5     |
| Montaj Elemanları .....                               | 6     |
| L Tipi Taşıyıcılar .....                              | 7     |
| Üniversal Askı Elemanları .....                       | 8-9   |
| Kanal Taşıyıcılar, Tavan Montaj Elemanları .....      | 10-12 |
| Duvar Montaj Omegası, Örnek Montaj Uygulamaları ..... | 13-15 |
| Askı Uzatma Profilleri .....                          | 16    |
| TS Kanal Taşıyıcılar, Kanal Taşıyıcılar .....         | 17-18 |
| Tavan Montaj Elemanları .....                         | 19-21 |
| U Tipi Taşıyıcılar, Tavan Montaj Elemanları .....     | 22-25 |
| STS Kanal Taşıyıcılar .....                           | 26-29 |
| A-STC-D I Profil .....                                | 30-31 |
| U Tipi Taşıyıcılar .....                              | 32-36 |
| I Tipi Taşıyıcılar .....                              | 37-38 |
| L Tipi Taşıyıcılar .....                              | 39    |
| A-STK Kanal Taşıyıcılar .....                         | 40    |
| Askı Elemanları, Tavan Montaj Elemanları .....        | 41-45 |



# E-LINE A-A

## Tij Sistemli Kanal Taşıyıcılar

Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143), Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)







| Açıklama | A (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| AT3 050  | 50     | 1,5    | 20             | 0,087           | 3008276 | 0,096           | 3008277 |
| AT3 100  | 100    | 1,5    | 10             | 0,114           | 3008274 | 0,125           | 3008275 |
| AT3 150  | 150    | 1,5    | 10             | 0,140           | 3008272 | 0,154           | 3008273 |
| AT3 200  | 200    | 1,5    | 10             | 0,167           | 3008270 | 0,184           | 3008271 |
| AT3 250  | 250    | 1,5    | 10             | 0,193           | 3008268 | 0,212           | 3008269 |
| AT3 300  | 300    | 1,5    | 10             | 0,220           | 3008266 | 0,242           | 3008267 |

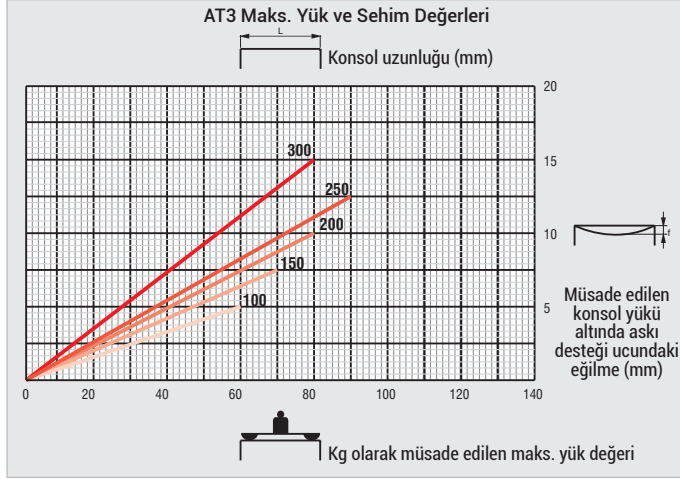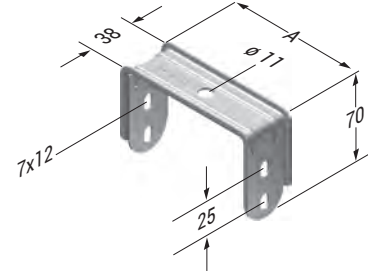

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

| Açıklama | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| AT4 050  | 125    | 85     | 2      | 20             | 0,120           | 3007950 | 0,132           | 3007951 |
| AT4 100  | 175    | 135    | 2      | 20             | 0,168           | 3007948 | 0,184           | 3007949 |
| AT4 150  | 225    | 185    | 2      | 20             | 0,215           | 3007946 | 0,236           | 3007947 |
| AT4 200  | 275    | 235    | 2      | 20             | 0,262           | 3007944 | 0,288           | 3007945 |
| AT4 250  | 325    | 285    | 2      | 20             | 0,310           | 3007942 | 0,341           | 3007943 |
| AT4 300  | 375    | 335    | 2      | 20             | 0,357           | 3007940 | 0,392           | 3007941 |
| AT4 400  | 475    | 435    | 2      | 20             | 0,457           | 3007938 | 0,502           | 3007939 |
| AT4 500  | 575    | 535    | 2      | 20             | 0,557           | 3007936 | 0,601           | 3007937 |
| AT4 600  | 675    | 635    | 2      | 20             | 0,642           | 3005829 | 0,706           | 3005830 |
| AT4 1000 | 1075   | 1035   | 2      | 20             | 1,021           | 3007934 | 1,123           | 3007935 |

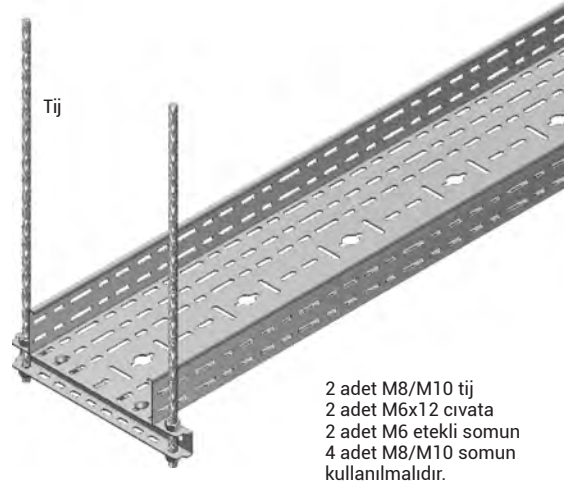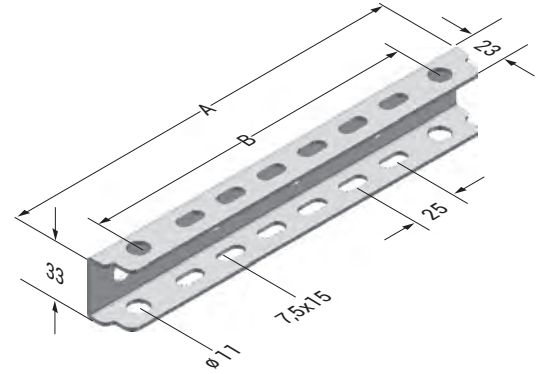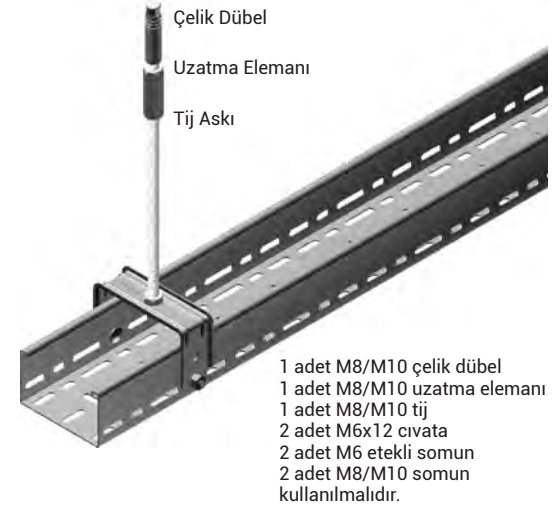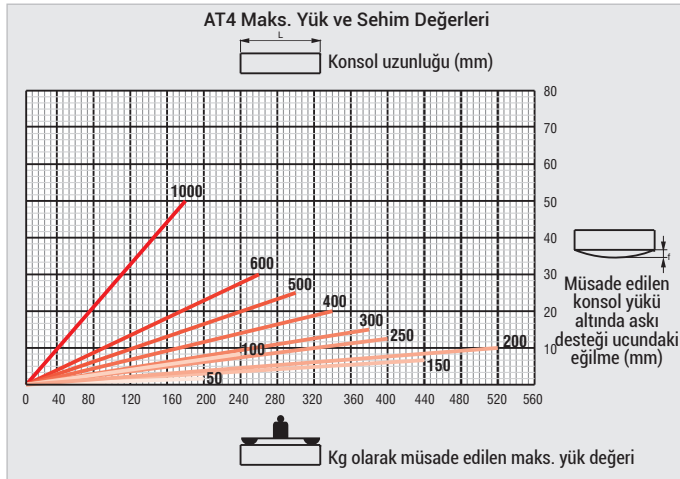

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.


- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## Tij Sistemli Kanal Taşıyıcılar

Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143), Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)


| Açıklama | L (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| MKT 1000 | 1000   | 1,5    | 0,700           | 3301106 | 0,770           | 3301105 |
| MKT 1000 | 1000   | 2      | 0,933           | 3110199 | 1,027           | 3004545 |
| MKT 2000 | 2000   | 1,5    | 1,401           | 3295024 | 1,541           | 3295022 |
| MKT 2000 | 2000   | 2      | 1,868           | 3110200 | 2,055           | 3004546 |
| MKT 3000 | 3000   | 1,5    | 2,101           | 3295025 | 2,311           | 3295023 |
| MKT 3000 | 3000   | 2      | 2,801           | 3110201 | 3,081           | 3108824 |

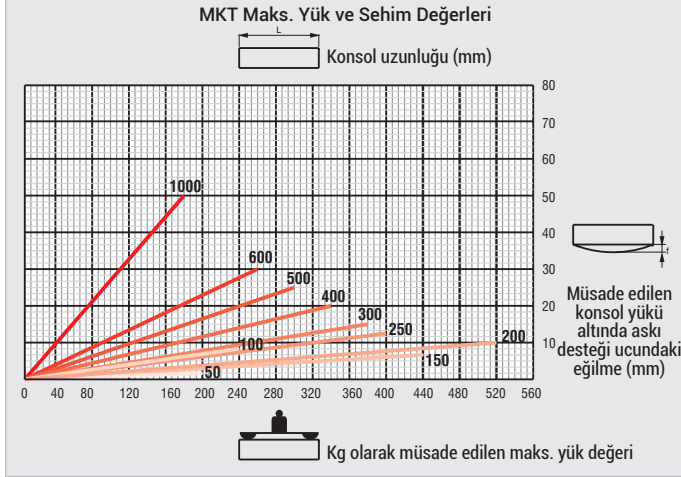

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

| Açıklama | T (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| LP2 1000 | 2      | 1000   | 0,980           | 3001959 | 1,078           | 3001960 |
| LP2 2000 | 2      | 2000   | 1,959           | 3001961 | 2,155           | 3001962 |
| LP2 3000 | 2      | 3000   | 2,939           | 3001963 | 3,233           | 3001964 |





- İstenilen ölçülerde kesildikten sonra, kaplama prosedürüne uygun olarak kesilen bölge boyanmalıdır. (Bknz. aksesuar sayfa 17)

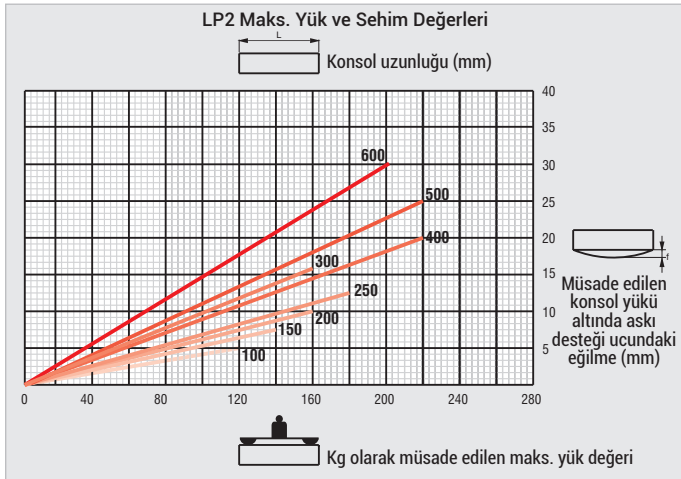

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

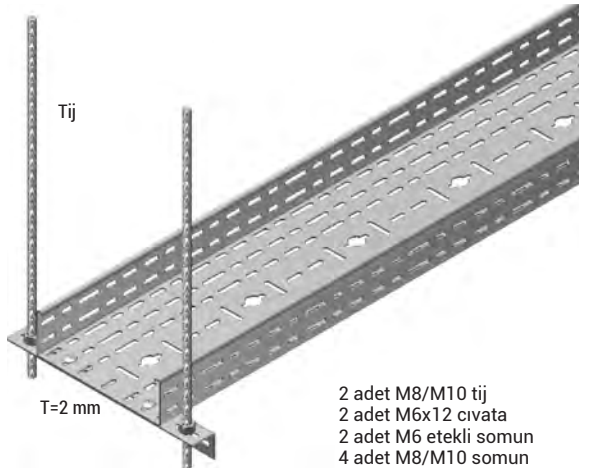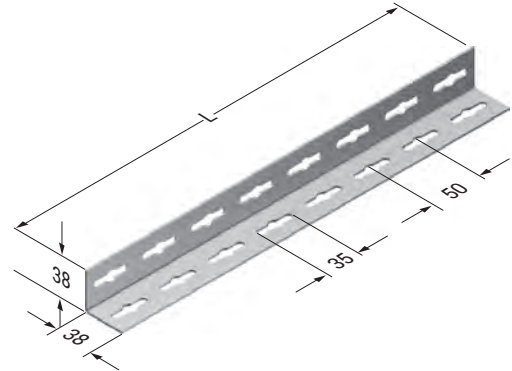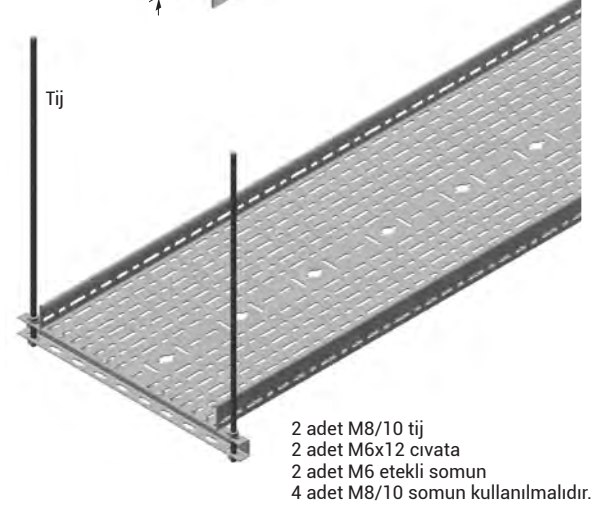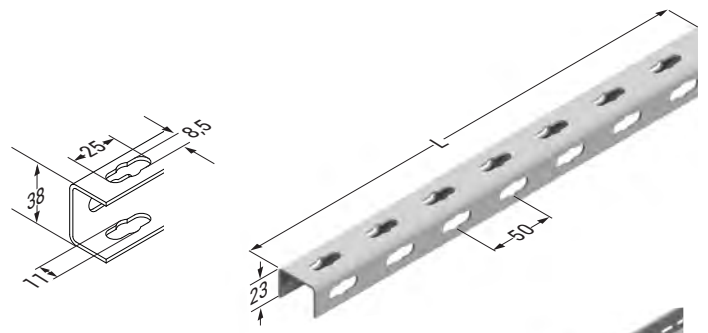



# E-LINE A-A

## Tij Sistemli Kanal Taşıyıcılar


Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

EAE  
ELEKTRİK

| Açıklama | T (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|-----------------|---------|
| LP3 1000 | 3      | 1000   | 1,781           | 3004563 |
| LP3 2000 | 3      | 2000   | 3,566           | 3004565 |
| LP3 3000 | 3      | 3000   | 5,350           | 3004566 |
| LP4 1000 | 4      | 1000   | 2,323           | 3004568 |
| LP4 2000 | 4      | 2000   | 4,651           | 3004570 |
| LP4 3000 | 4      | 3000   | 6,979           | 3004571 |

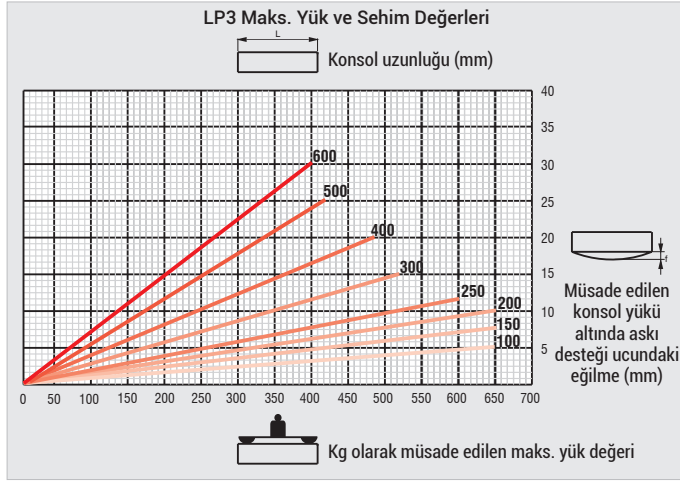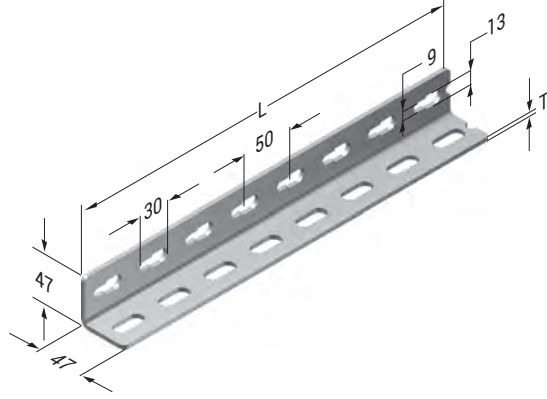

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

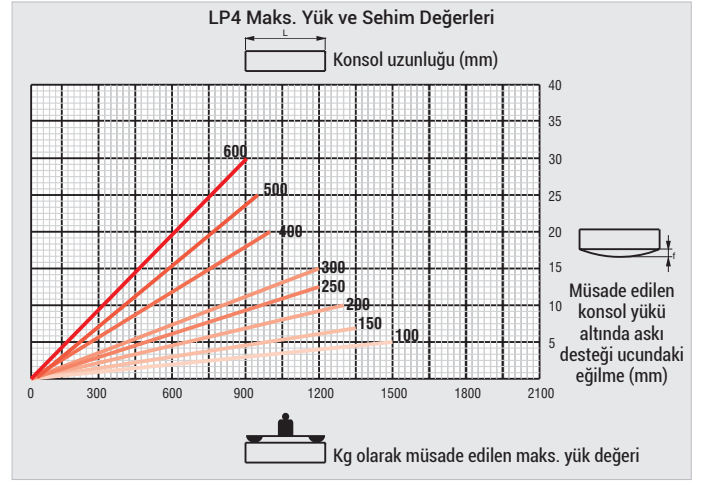


İstenilen ölçülerde kesildikten sonra, kaplama prosedürüne uygun olarak kesilen bölge boyanmalıdır. (Bknz. aksesuar sayfa 17)


## Tij Sistemli Kanal Taşıyıcılar Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama    | T (mm) | A (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu |
|-------------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|
| 040 AT5 100 | 2,5    | 97     | 10             | 0,080           | 3006412 |
| 040 AT5 200 | 2,5    | 197    | 10             | 0,149           | 3006413 |
| 060 AT5 100 | 2,5    | 97     | 10             | 0,100           | 3006415 |
| 060 AT5 200 | 2,5    | 197    | 10             | 0,168           | 3006416 |

- AT-5 ürünü 0,8- 1 -1,2 mm kanallar için uygundur.
- 1,5 ve 2 mm kanallar için kesinlikle kullanmayınız.

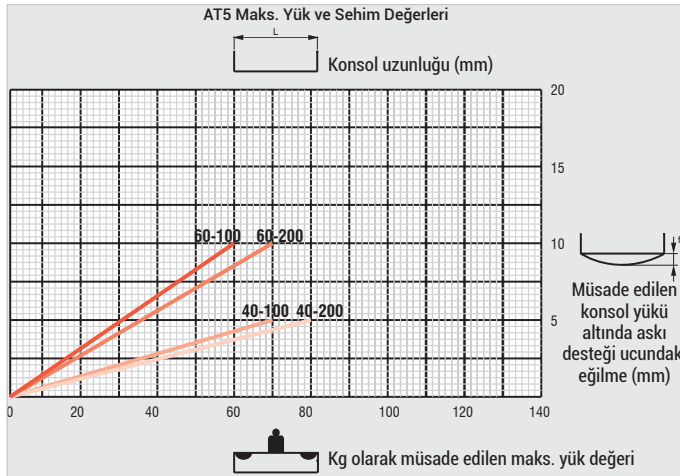

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  10 değişim gösterebilir.

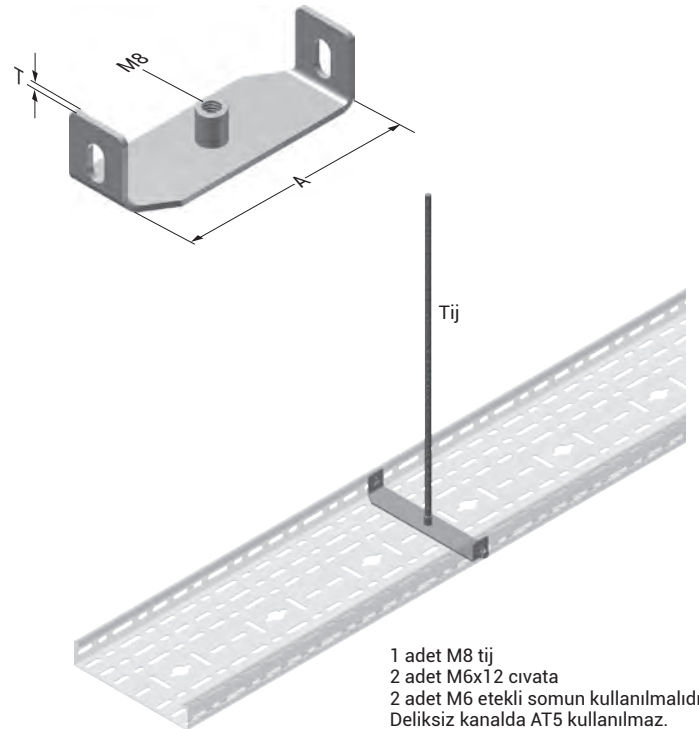

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.




- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## V Askı

Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


| Açıklama       | PG Kodu |
|----------------|---------|
| V ASKI ELEMANI | 3063023 |

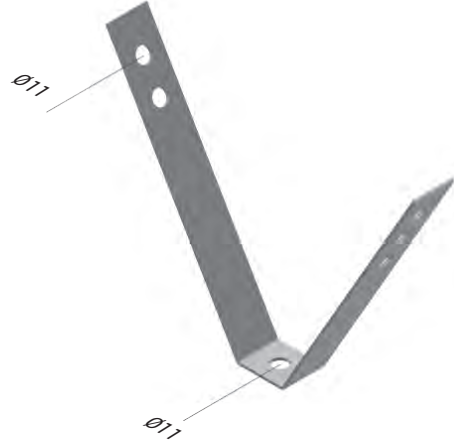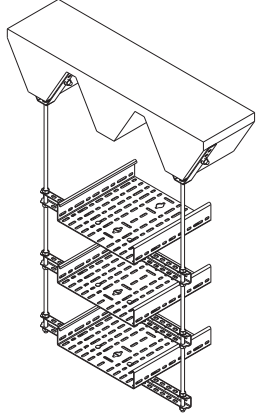

• Bu ürün müşterinin belirttiği aç ve büyüklüğe göre özel olarak üretilmektedir.

## C Askı Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


| Açıklama              | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| C Askı Dubeli 100-050 | 100    | 81     | 3      | 0,233           | 3086871 | 0,257           | 3086540 |
| C Askı Dubeli 100-100 | 100    | 131    | 3      | 0,328           | 3086872 | 0,361           | 3086541 |
| C Askı Dubeli 100-150 | 100    | 181    | 3      | 0,419           | 3086873 | 0,461           | 3086542 |
| C Askı Dubeli 100-200 | 100    | 231    | 3      | 0,462           | 3086874 | 0,508           | 3086543 |
| C Askı Dubeli 125-075 | 125    | 106    | 3      | 0,273           | 3086875 | 0,300           | 3086544 |
| C Askı Dubeli 125-100 | 125    | 131    | 3      | 0,341           | 3086876 | 0,375           | 3086545 |
| C Askı Dubeli 125-150 | 125    | 181    | 3      | 0,436           | 3086877 | 0,479           | 3086546 |
| C Askı Dubeli 125-200 | 125    | 231    | 3      | 0,477           | 3086878 | 0,525           | 3086547 |
| C Askı Dubeli 150-100 | 150    | 131    | 3      | 0,371           | 3086879 | 0,408           | 3086548 |
| C Askı Dubeli 150-150 | 150    | 181    | 3      | 0,462           | 3086880 | 0,508           | 3086549 |
| C Askı Dubeli 150-200 | 150    | 231    | 3      | 0,504           | 3086881 | 0,554           | 3086550 |
| C Askı Dubeli 200-150 | 200    | 181    | 3      | 0,504           | 3086882 | 0,554           | 3086551 |
| C Askı Dubeli 200-200 | 200    | 231    | 3      | 0,546           | 3086883 | 0,600           | 3086552 |

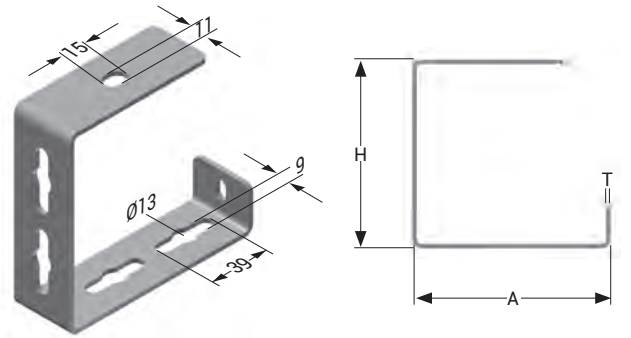


## Tavan/Duvar Kablo Kelepçesi

| Açıklama                          | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | Ürün Kodu |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------|
| Tavan-Duvar Montaj Kelepçesi-1 PG | 1,5    | 0,060           | 3333717   |
| Tavan-Duvar Montaj Kelepçesi-2 SS | 0,7    | 0,036           | 1062043   |

TAVAN-DUVAR MONTAJ KELEPÇESİ-1 PG

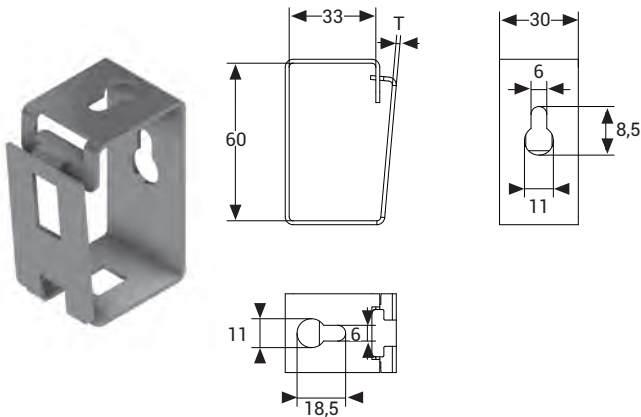

TAVAN-DUVAR MONTAJ KELEPÇESİ-2 SS

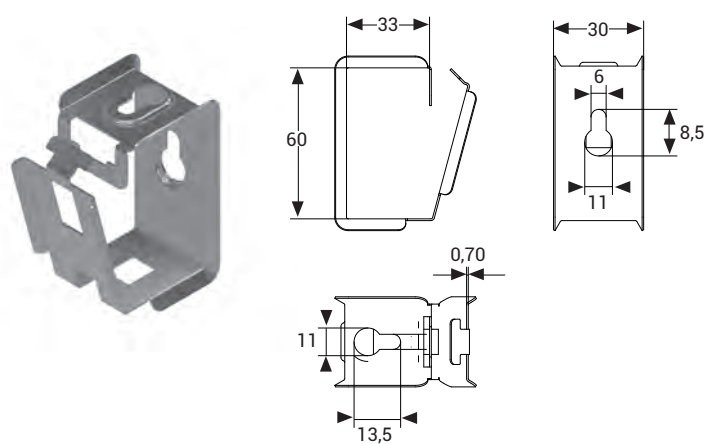

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma


# E-LINE A-A

## Montaj Elemanları

Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)




| Açıklama                        | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu |
|---------------------------------|----------------|-----------------|---------|
| BRA2 Tij Bağlantı Elemanı       | 20             | 0,074           | 3008265 |
| BRA7 Tij Tavan Bağlantı Elemanı | 20             | 0,076           | 3008324 |

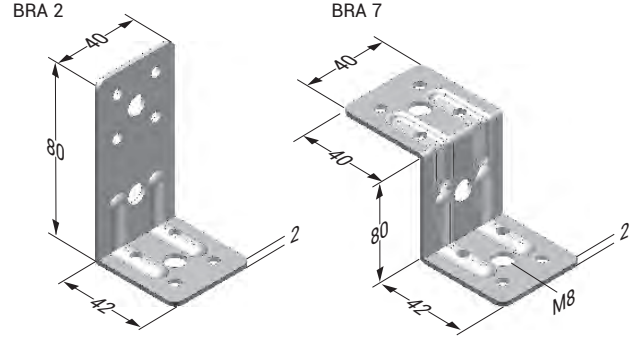


## Bağlantı Elemanları (Alkali Lak)

| Açıklama                 | Taşıma Kapasitesi (kg) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu |
|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------|
| "U" Tavan Tespit Elemanı | 250                    | 20             | 0,135           | 3000001 |
| "L" Tavan Tespit Elemanı | 250                    | 40             | 0,091           | 3000000 |

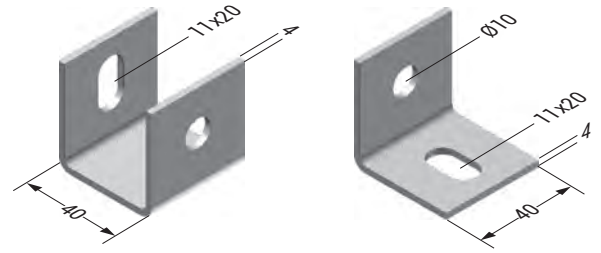

"U" Tavan Tespit Elemanı

"L" Tavan Tespit Elemanı

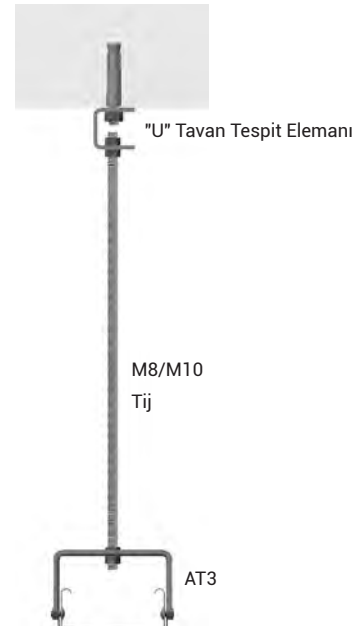

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.



- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## L Tipi Taşıyıcılar




Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama        | T (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|-----------------|--------|--------|-----------------|---------|
| UAS-K4 Askı (1) | 4      | 200    | 0,475           | 3005333 |
| UAS-K4 Askı (2) | 4      | 250    | 0,594           | 3005332 |
| UAS-K4 Askı (3) | 4      | 300    | 0,713           | 3005331 |
| UAS-K4 Askı (4) | 4      | 350    | 0,832           | 3005330 |
| UAS-K4 Askı (5) | 4      | 400    | 0,951           | 3005329 |
| UAS-K4 Askı (6) | 4      | 500    | 1,189           | 3005328 |
| UAS-K4 Askı (7) | 4      | 600    | 1,426           | 3005327 |
| UAS-K4 Askı (8) | 4      | 700    | 1,664           | 3005326 |
| UAS-K4 Askı (9) | 4      | 1100   | 2,615           | 3005325 |

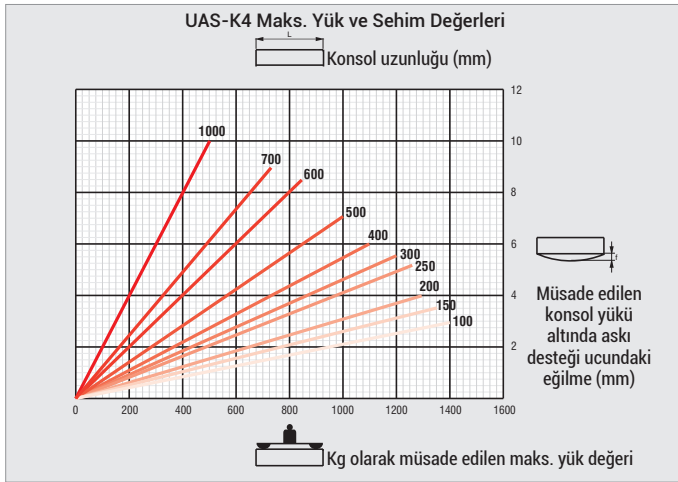

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

| Açıklama        | T (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|-----------------|--------|--------|-----------------|---------|
| UAS-K5 Askı (1) | 5      | 200    | 0,751           | 3005324 |
| UAS-K5 Askı (2) | 5      | 250    | 0,938           | 3005323 |
| UAS-K5 Askı (3) | 5      | 300    | 1,126           | 3005322 |
| UAS-K5 Askı (4) | 5      | 350    | 1,313           | 3005321 |
| UAS-K5 Askı (5) | 5      | 400    | 1,501           | 3005320 |
| UAS-K5 Askı (6) | 5      | 500    | 1,876           | 3005319 |
| UAS-K5 Askı (7) | 5      | 600    | 2,252           | 3005318 |
| UAS-K5 Askı (8) | 5      | 700    | 2,627           | 3005317 |
| UAS-K5 Askı (9) | 5      | 1100   | 4,129           | 3005316 |

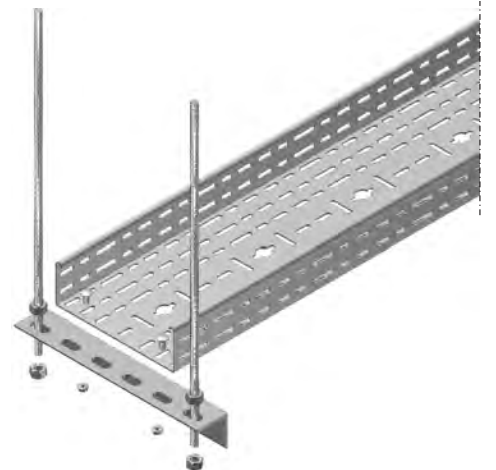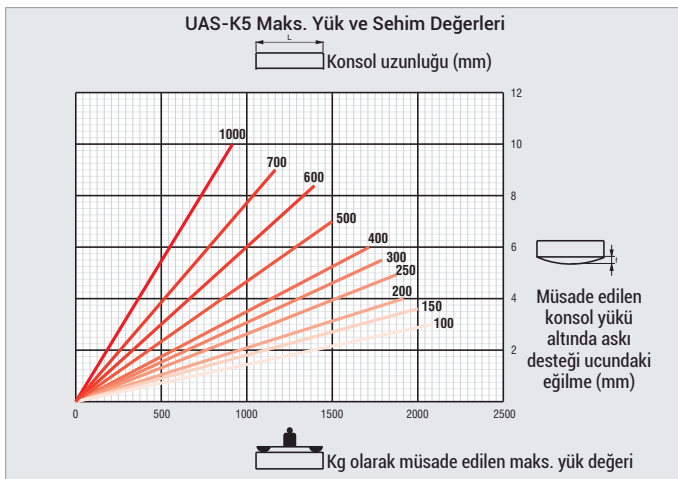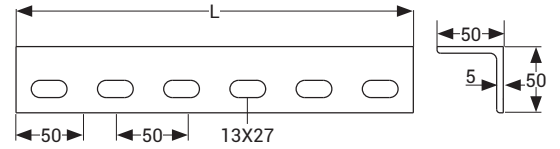

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma



# E-LINE A-A

## Üniversal Askı Elemanları

Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143), Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)






| Açıklama | C (mm) | T (mm) | Ambalaj (tk.) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|---------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| US 1050  | 80     | 2      | 10            | 0,500           | 3008041 | 0,550           | 3008042 |
| US 1100  | 130    | 2      | 10            | 0,550           | 3008043 | 0,605           | 3008044 |
| US 1150  | 180    | 2      | 10            | 0,611           | 3008045 | 0,672           | 3008046 |
| US 1200  | 230    | 2      | 10            | 0,666           | 3008047 | 0,733           | 3008048 |
| US 1250  | 280    | 2      | 10            | 0,721           | 3008049 | 0,793           | 3008050 |
| US 1300  | 330    | 2      | 10            | 0,777           | 3008051 | 0,855           | 3008052 |

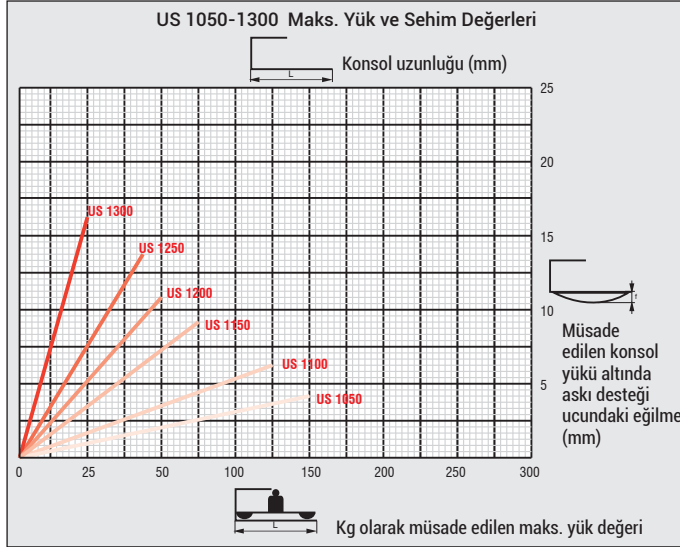

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

| Açıklama | C (mm) | T (mm) | Ambalaj (tk.) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|---------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| US 2050  | 80     | 2      | 10            | 0,220           | 3008053 | 0,242           | 3008054 |
| US 2100  | 130    | 2      | 10            | 0,275           | 3008055 | 0,303           | 3008056 |
| US 2150  | 180    | 2      | 10            | 0,330           | 3008057 | 0,363           | 3008058 |
| US 2200  | 230    | 2      | 10            | 0,386           | 3008059 | 0,425           | 3008060 |
| US 2250  | 280    | 2      | 10            | 0,441           | 3008061 | 0,485           | 3008062 |
| US 2300  | 330    | 2      | 10            | 0,470           | 3008063 | 0,517           | 3008064 |
| US 3300  | 380    | 2      | 10            | 0,496           | 3008065 | 0,546           | 3008066 |

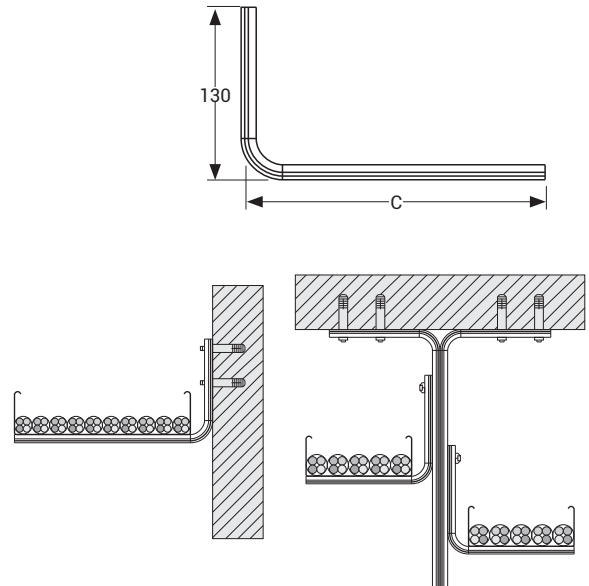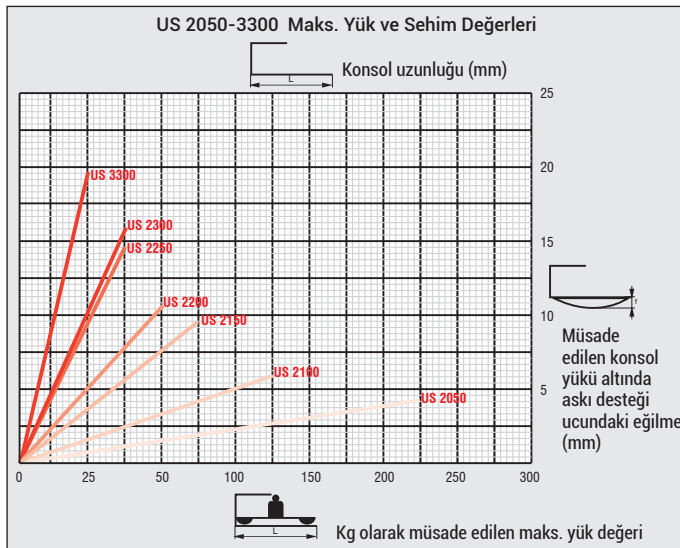

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.



- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A


## Üniversal Askı Elemanları

Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143), Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)



| Açıklama | C (mm) | T (mm) | Ambalaj (tk.) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|---------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| US 3400  | 480    | 2      | 10            | 0,662           | 3008067 | 0,728           | 3008068 |
| US 3500  | 580    | 2      | 10            | 0,773           | 3008069 | 0,850           | 3008070 |
| US 3600  | 680    | 2      | 10            | 0,883           | 3008071 | 0,971           | 3008072 |
| US 3700  | 780    | 2      | 10            | 0,994           | 3008073 | 1,093           | 3008074 |
| US 3800  | 880    | 2      | 10            | 1,101           | 3008075 | 1,211           | 3008076 |

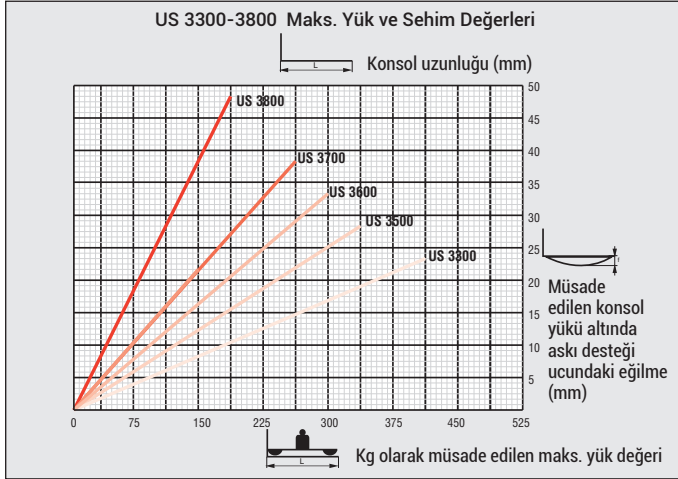


Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

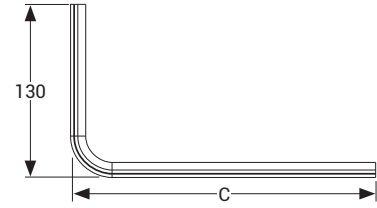

| Açıklama | C (mm) | T (mm) | Ambalaj (tk.) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|---------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| US 5300  | 300    | 2      | 10            | 0,322           | 3008087 | 0,354           | 3008088 |
| US 5400  | 400    | 2      | 10            | 0,429           | 3008089 | 0,472           | 3008090 |
| US 5500  | 500    | 2      | 10            | 0,536           | 3008091 | 0,590           | 3008092 |
| US 5600  | 600    | 2      | 10            | 0,644           | 3008093 | 0,708           | 3008094 |
| US 5800  | 800    | 2      | 10            | 0,864           | 3008095 | 0,951           | 3008096 |
| US 5900  | 900    | 2      | 10            | 0,972           | 3008097 | 1,069           | 3008098 |

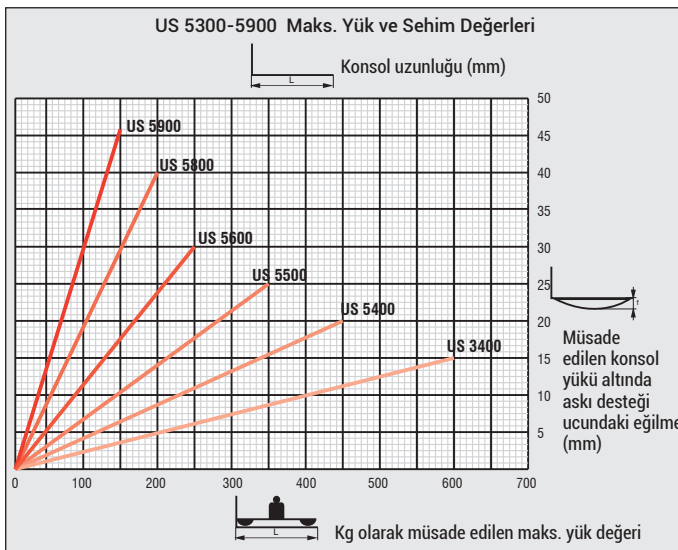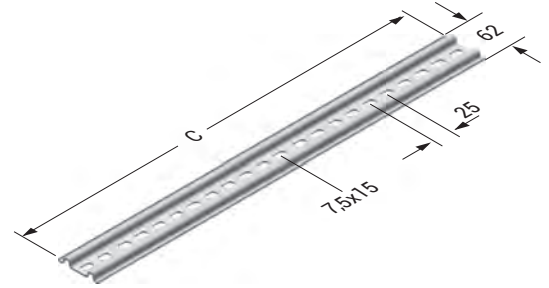

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

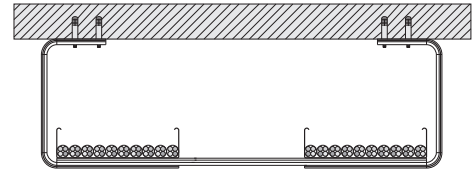

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma



# E-LINE A-A

## Kanal Taşıyıcılar

Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143), Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)





| Açıklama       | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Omega Konsol 1 | 40     | 106    | 2      | 10             | 0,150           | 3006359 | 0,165           | 3006360 |
| Omega Konsol 2 | 40     | 206    | 2      | 10             | 0,205           | 3006371 | 0,226           | 3006372 |
| Omega Konsol 3 | 40     | 306    | 2      | 10             | 0,262           | 3006373 | 0,288           | 3006374 |
| Omega Konsol 4 | 40     | 410    | 3      | 10             | -               | -       | 0,516           | 3176675 |
| Omega Konsol 5 | 40     | 510    | 3      | 10             | -               | -       | 0,610           | 3176676 |
| Omega Konsol 6 | 40     | 610    | 4      | 10             | -               | -       | 0,930           | 3176678 |

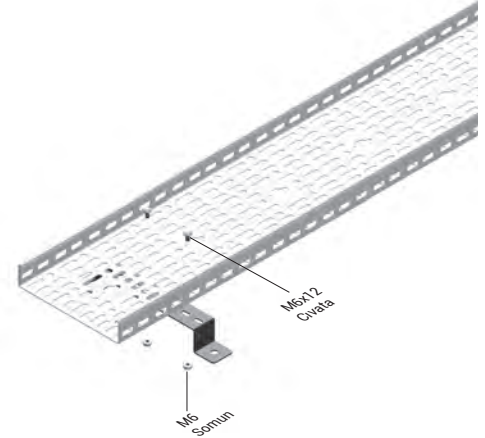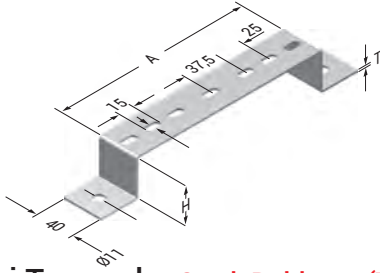

## Z Tipi Taşıyıcılar Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama | T (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|-----------------|---------|
| ZPY 1000 | 3      | 1000   | 3,022           | 3004416 |
| ZPY 1500 | 3      | 1500   | 4,534           | 3004417 |
| ZPY 2000 | 3      | 2000   | 6,045           | 3004418 |
| ZPY 3000 | 3      | 3000   | 9,068           | 3001957 |
| ZPY 1000 | 4      | 1000   | 3,973           | 3004483 |
| ZPY 1500 | 4      | 1500   | 5,959           | 3004484 |
| ZPY 2000 | 4      | 2000   | 7,947           | 3004485 |
| ZPY 3000 | 4      | 3000   | 11,920          | 3001958 |

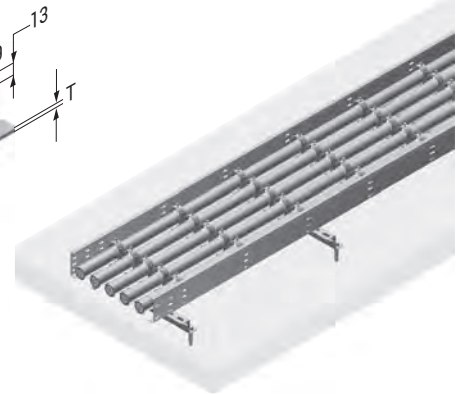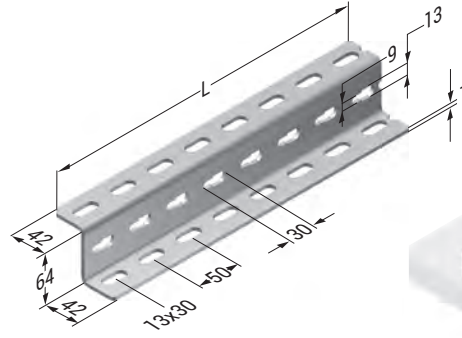


- İstenilen ölçülerde kesildikten sonra, kaplama prosedürüne uygun olarak kesilen bölge boyanmalıdır. (Bknz. aksesuar sayfa 17)

## Askı Uzatma Profilleri Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143), Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama   | L (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|------------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| ASU-Z 1000 | 1000   | 1,5    | 10             | 1,086           | 3086467 | 1,195           | 3086471 |
| ASU-Z 1500 | 1500   | 1,5    | 10             | 1,628           | 3086468 | 1,791           | 3086472 |
| ASU-Z 2000 | 2000   | 1,5    | 10             | 2,171           | 3086469 | 2,388           | 3086473 |
| ASU-Z 3000 | 3000   | 1,5    | 10             | 3,257           | 3086470 | 3,583           | 3086474 |
| ASU-Z 1000 | 1000   | 2      | 10             | 1,445           | 3086475 | 1,590           | 3086479 |
| ASU-Z 1500 | 1500   | 2      | 10             | 2,168           | 3086476 | 2,385           | 3086480 |
| ASU-Z 2000 | 2000   | 2      | 10             | 2,891           | 3086477 | 3,180           | 3086481 |
| ASU-Z 3000 | 3000   | 2      | 10             | 4,336           | 3086478 | 4,770           | 3086482 |

- İstenilen ölçülerde kesildikten sonra, kaplama prosedürüne uygun olarak kesilen bölge boyanmalıdır. (Bknz. Aksesuar Bölümü sayfa 17)

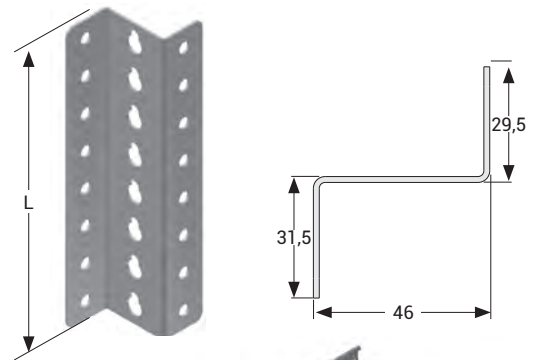

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıklarını yaklaşık değerlerdedir.  $\pm 10$  değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.



- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## Tavan Montaj Elemanları


### Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama                   | T (mm) | L (mm) | Çekme Yüğü (kg) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| TMP 1 Tavan Montaj Elemanı | 2      | 125    | 250             | 10             | 0,228           | 3008194 |
| TMP 1 Tavan Montaj Elemanı | 2      | 250    | 250             | 10             | 0,326           | 3008193 |
| TMP 1 Tavan Montaj Elemanı | 2      | 500    | 250             | 10             | 0,476           | 3008192 |

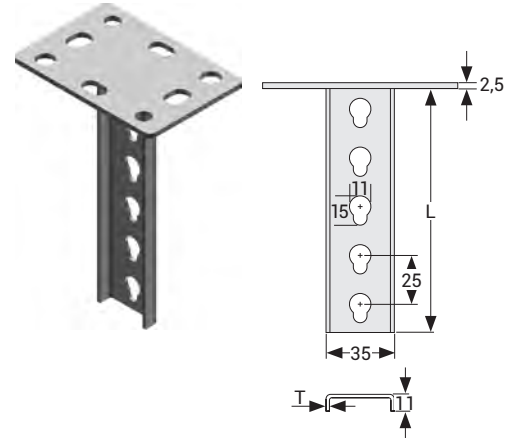




## Askı Uzatma Profilleri

| Açıklama | T (mm) | L (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| ASU 1A-1 | 2      | 125    | 20             | 0,089           | 3008580 | 0,098           | 3008581 |
| ASU 1A-2 | 2      | 250    | 20             | 0,179           | 3008578 | 0,197           | 3008579 |
| ASU 1A-3 | 2      | 500    | 20             | 0,358           | 3008576 | 0,394           | 3008577 |
| ASU 1A-4 | 2      | 1000   | 20             | 0,716           | 3008574 | 0,788           | 3008575 |

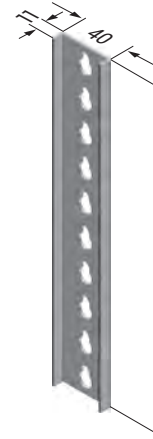

## Kanal Taşıyıcılar Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama      | T (mm) | H (mm) | W (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| 40-50 AT6 100 | 2,5    | 35     | 95     | 0,450           | 3301107 |
| 40-50 AT6 200 | 2,5    | 35     | 195    | 0,509           | 3238952 |
| 40-50 AT6 300 | 2,5    | 35     | 295    | 0,667           | 3238953 |
| 60-75 AT6 100 | 2,5    | 55     | 95     | 0,485           | 3301108 |
| 60-75 AT6 200 | 2,5    | 55     | 195    | 0,591           | 3179917 |
| 60-75 AT6 300 | 2,5    | 55     | 295    | 0,700           | 3165065 |

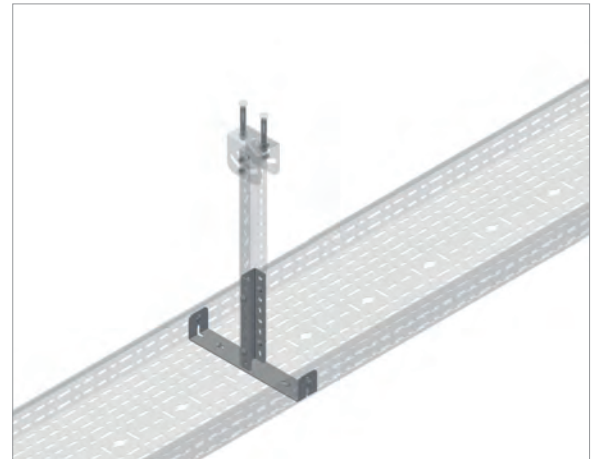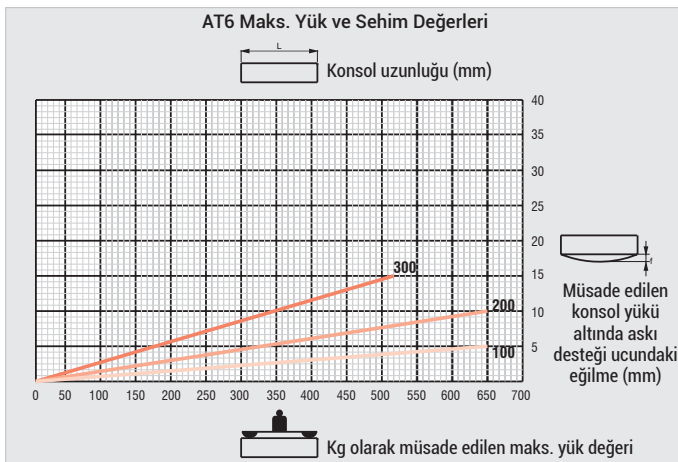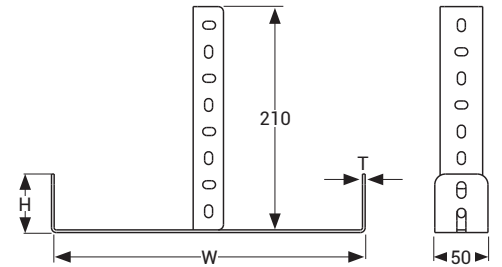

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma


# E-LINE A-A

## Kanal Taşıyıcılar


Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143), Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)






| Açıklama | A (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|
| AT1 050  | 50     | 2      | 20             | 0,199           | 3008541 |
| AT1 100  | 100    | 2      | 10             | 0,232           | 3008540 |
| AT1 150  | 150    | 2      | 10             | 0,240           | 3008539 |
| AT1 200  | 200    | 2      | 10             | 0,293           | 3008538 |

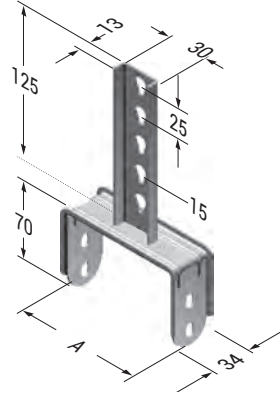

| Açıklama  | A (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/tk) | SD Kodu |
|-----------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 4 AT2 050 | 50     | 2      | 10             | 0,085           | 3008536 | 0,094           | 3008537 |

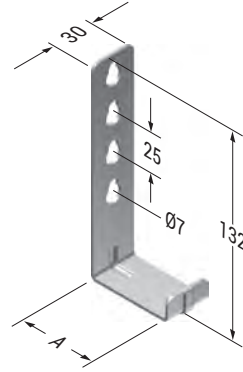

| Açıklama  | A (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/tk) | PG Kodu | Ağırlık (kg/tk) | SD Kodu |
|-----------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 4 AT2 100 | 97     | 2      | 5              | 0,176           | 3008534 | 0,194           | 3008535 |
| 4 AT2 150 | 147    | 2      | 5              | 0,200           | 3008532 | 0,220           | 3008533 |
| 4 AT2 200 | 197    | 2      | 5              | 0,224           | 3008530 | 0,246           | 3008531 |
| 6 AT2 100 | 97     | 2      | 5              | 0,196           | 3008261 | 0,216           | 3008262 |
| 6 AT2 150 | 147    | 2      | 5              | 0,220           | 3008259 | 0,242           | 3008260 |
| 6 AT2 200 | 197    | 2      | 5              | 0,242           | 3008528 | 0,266           | 3008529 |

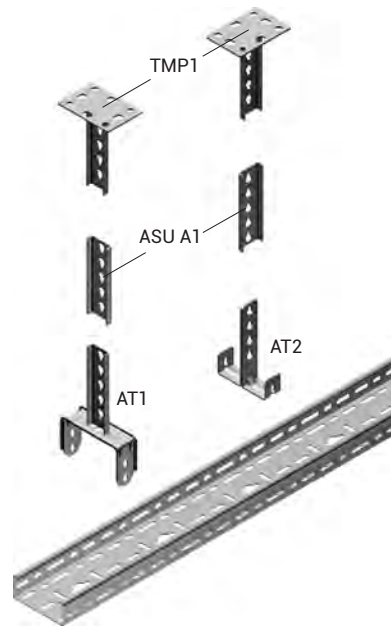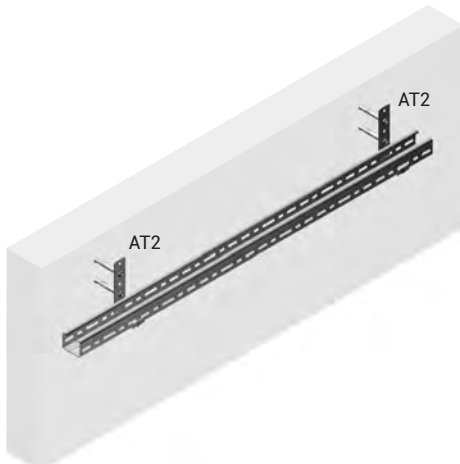

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## Duvar Montaj Omegası

Pre-galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143), Elektro-Galvaniz (TS - 149)



| Açıklama                                   | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|---------|
| ASU 2A BR Duvar Omegası (Elektro galvaniz) | 4      | 0,277           | 3102914 |
| BR 41x21 Duvar Omegası (Elektro galvaniz)  | 4      | 0,239           | 3102912 |
| BR 41x41 Duvar Omegası (Elektro galvaniz)  | 4      | 0,298           | 3102913 |
| KTU Duvar Omegası (Pregalvaniz)            | 2      | 0,167           | 3102911 |

ASU 2A



KTU



BR 41x21




BR 41x41



## Askı Uzatma Profilleri Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


| Açıklama      | L (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu |
|---------------|--------|--------|-----------------|---------|
| ASU 2A BR - 1 | 125    | 2      | 0,175           | 3102905 |
| ASU 2A BR - 2 | 250    | 2      | 0,350           | 3102906 |
| ASU 2A BR - 3 | 500    | 2      | 0,700           | 3102907 |
| ASU 2A BR - 4 | 1000   | 2      | 1,400           | 3102908 |
| ASU 2A BR - 5 | 2000   | 2      | 2,800           | 3102909 |
| ASU 2A BR - 6 | 3000   | 2      | 4,200           | 3102910 |

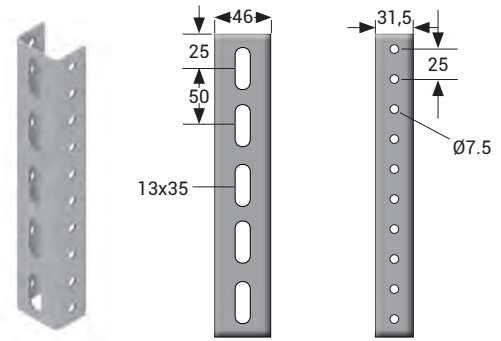


## Binrak Kanal Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama                         | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu |
|----------------------------------|--------|-----------------|---------|
| BR 251 Binrak 41X21 (Slot 13x35) | 1,5    | 1,111           | 3102915 |
| BR 452 Binrak 41X41 (Slot 13x35) | 1,5    | 1,336           | 3102916 |

BR 251

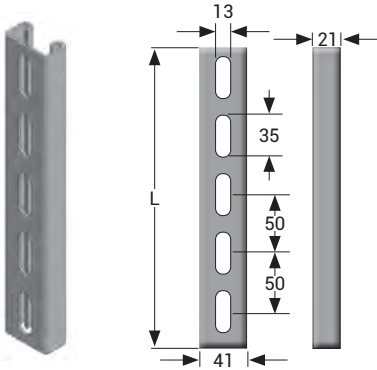


BR 452

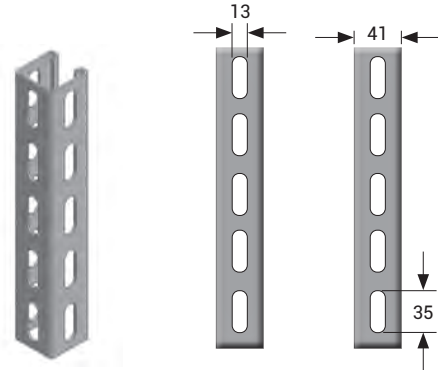

\*Binrak siparişlerinde L boyu belirtiniz.

## KTU Konsol Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama | A (mm) | T (mm) | F maks. (kg) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu |
|----------|--------|--------|--------------|-----------------|---------|
| KTU 100  | 100    | 2      | 110          | 0,130           | 3004612 |
| KTU 200  | 200    | 2      | 110          | 0,254           | 3004613 |
| KTU 300  | 300    | 2      | 110          | 0,450           | 3004614 |
| KTU 400  | 400    | 2      | 110          | 0,587           | 3004615 |

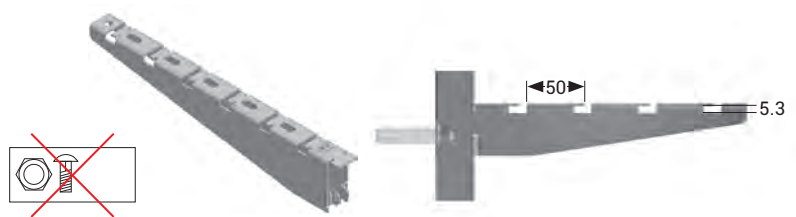

\* KTU Konsol üzerine kablo kanalı sabitlemek için her konsol için 2 adet M6x12mm civata seti sipariş ediniz.

\* KTU Konsol üzerine Kablo merdiveni sabitlemek için 2 adet SE 3 sabitleme elemanı, 2 adet M6x12mm civata seti sipariş ediniz.

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.






- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## Duvar Montaj Omegası

Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

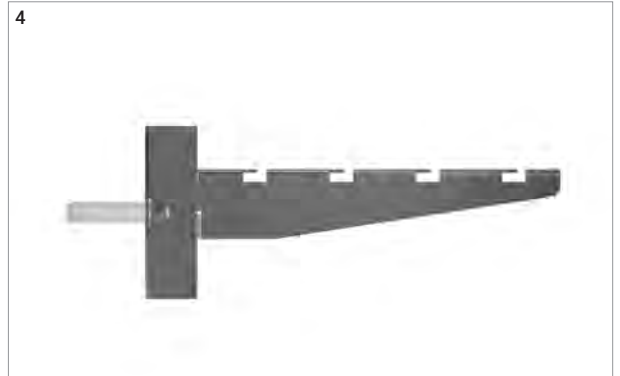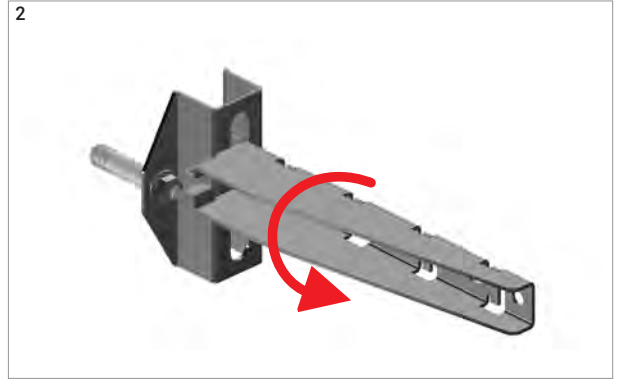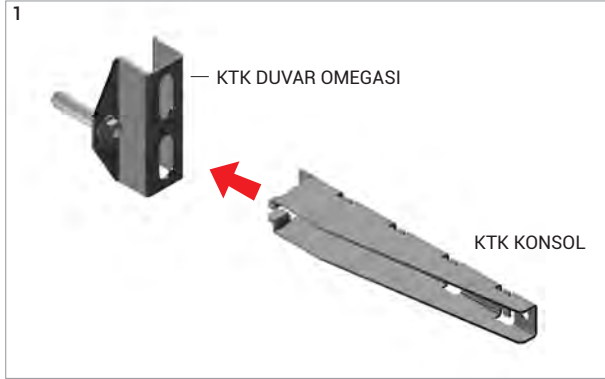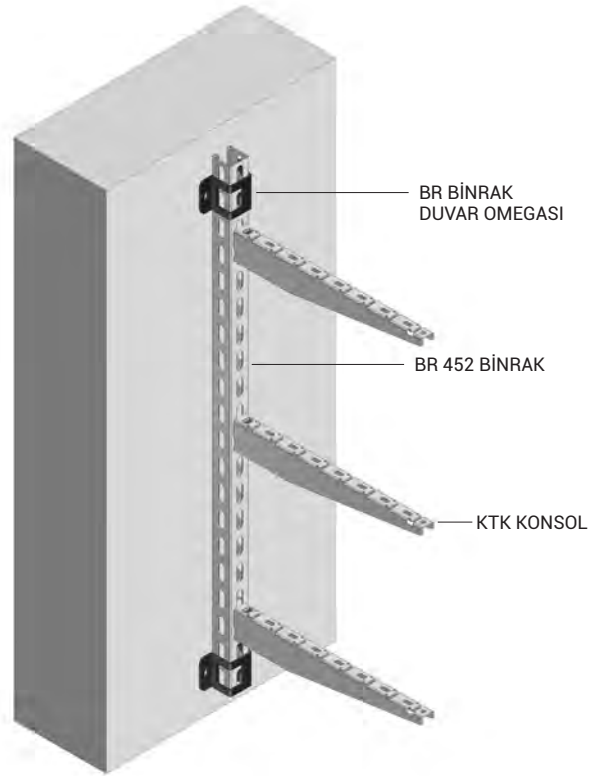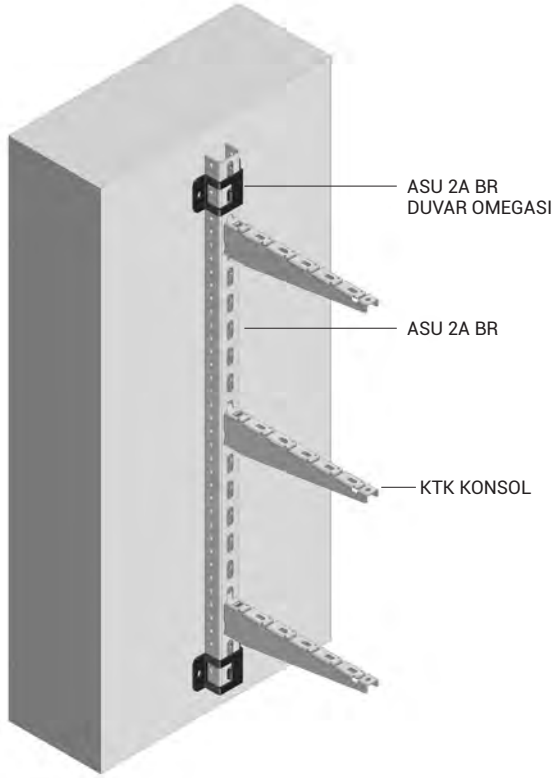

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.


- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma


# E-LINE A-A

## Örnek Montaj Uygulamaları


### Eğimli Tavan Montaj Uygulaması

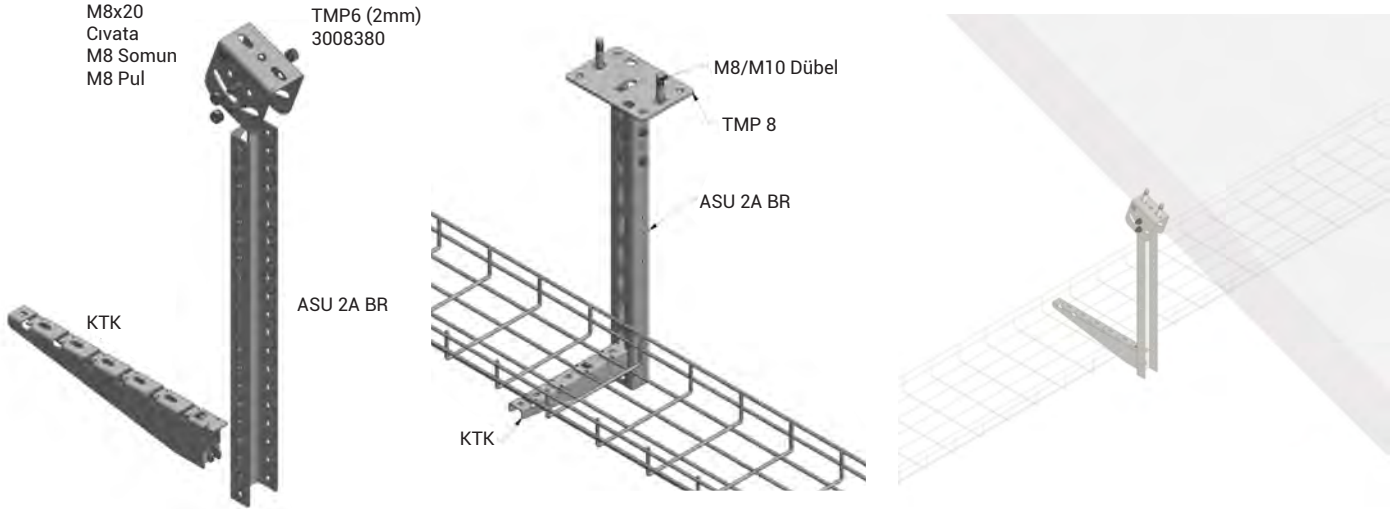

### Tek Taraf Uygulamaları

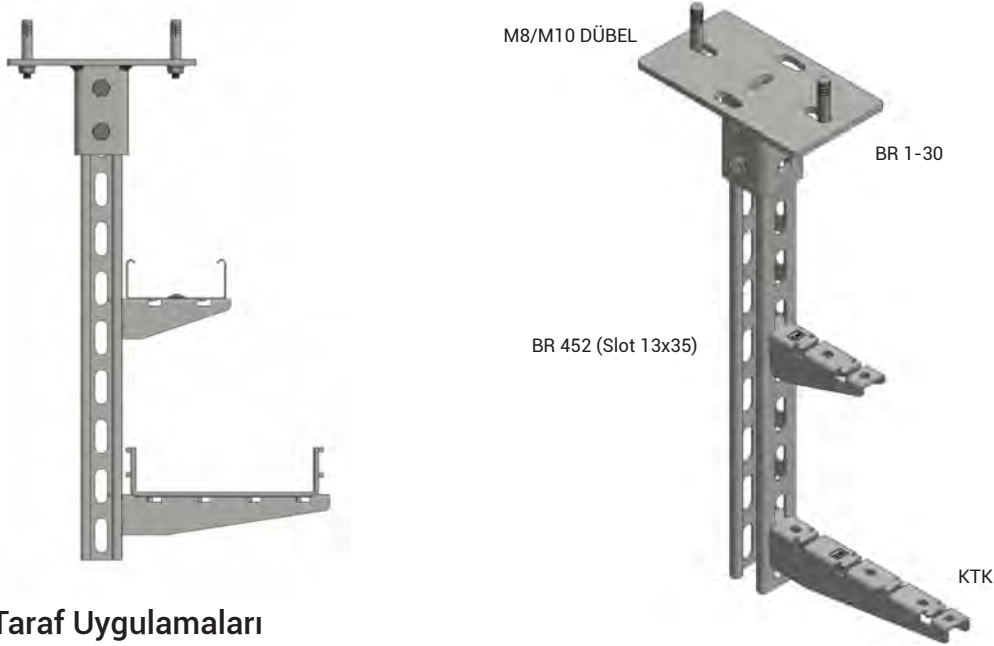

### Çift Taraf Uygulamaları

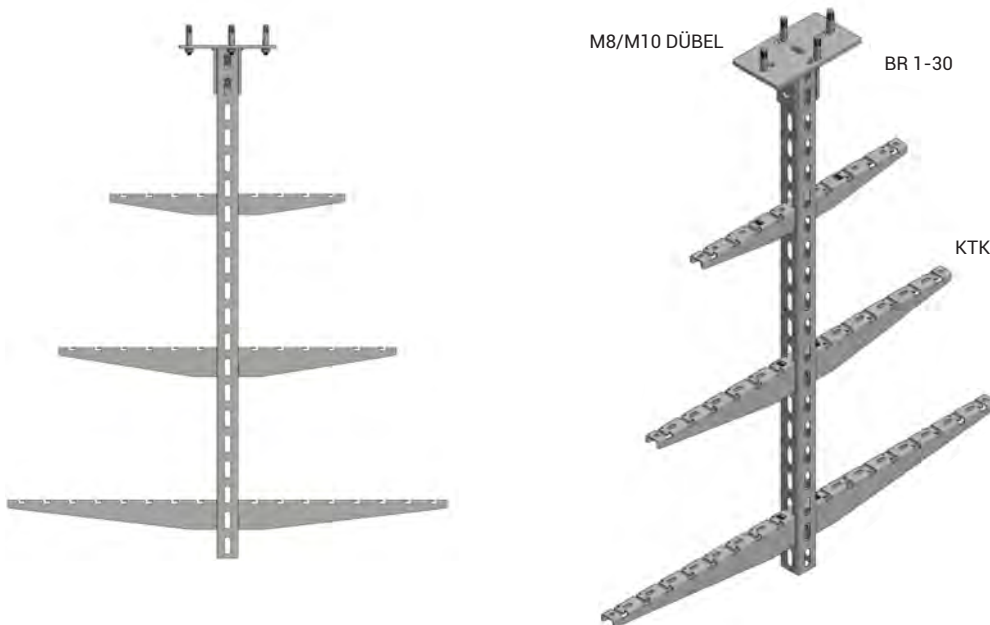


# E-LINE A-A

## Askı Uzatma Profilleri

Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)




| Açıklama   | L (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu |
|------------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|
| ASU 1,5A-4 | 1000   | 1,5    | 10             | 1,113           | 3086455 |
| ASU 1,5A-5 | 2000   | 1,5    | 10             | 2,225           | 3086457 |
| ASU 1,5A-6 | 3000   | 1,5    | 20             | 3,338           | 3086458 |
| ASU 2A-1   | 125    | 2      | 10             | 0,184           | 3008588 |
| ASU 2A-2   | 250    | 2      | 10             | 0,407           | 3008586 |
| ASU 2A-3   | 500    | 2      | 10             | 0,740           | 3008584 |
| ASU 2A-4   | 1000   | 2      | 10             | 1,489           | 3008582 |
| ASU 2A-5   | 2000   | 2      | 10             | 2,978           | 3008167 |
| ASU 2A-6   | 3000   | 2      | 20             | 4,468           | 3008174 |

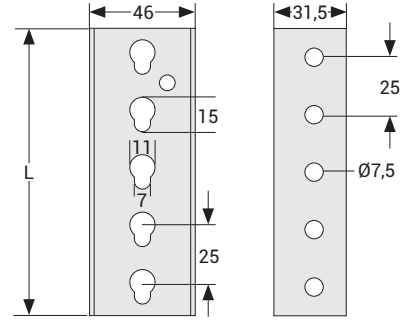

## Askı Uzatma Profilleri Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)


| Açıklama   | L (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|------------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|
| ASU 1,5A-4 | 1000   | 1,5    | 10             | 1,224           | 3086459 |
| ASU 1,5A-5 | 2000   | 1,5    | 10             | 2,393           | 3086460 |
| ASU 1,5A-6 | 3000   | 1,5    | 20             | 3,672           | 3086461 |
| ASU 2A-1   | 125    | 2      | 10             | 0,202           | 3008589 |
| ASU 2A-2   | 250    | 2      | 10             | 0,447           | 3008587 |
| ASU 2A-3   | 500    | 2      | 10             | 0,814           | 3008585 |
| ASU 2A-4   | 1000   | 2      | 10             | 1,600           | 3008583 |
| ASU 2A-5   | 2000   | 2      | 10             | 3,168           | 3008168 |
| ASU 2A-6   | 3000   | 2      | 20             | 4,750           | 3008175 |
| ASU 3A-4   | 1000   | 3      | 10             | 2,343           | 3086433 |
| ASU 3A-5   | 2000   | 3      | 10             | 4,685           | 3086434 |
| ASU 3A-6   | 3000   | 3      | 20             | 7,028           | 3086435 |

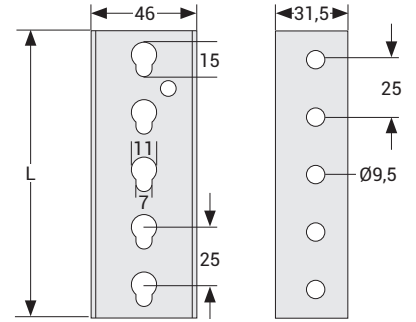

## Asu Birleştirme Elemanı Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143), Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama                | L (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|-------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Asu Birleştirme Elemanı | 135    | 2      | 20             | 0,173           | 3006640 | 0,190           | 3006641 |

- ASU birleştirme elemanı ile beraber ;  
8 takım M6x12 cıvata takımı sipariş edilmelidir.



| Açıklama           | Ağırlık (kg/ad) | Ürün Kodu |
|--------------------|-----------------|-----------|
| Asu Koruma Başlığı | 0,005           | 1027657   |



- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma



# E-LINE A-A

## TS Kanal Taşıyıcılar



Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143), Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama | A (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| TS 050   | 55     | 2      | 20             | 0,107           | 3008556 | 0,118           | 3008557 |
| TS 100   | 105    | 2      | 20             | 0,165           | 3008554 | 0,182           | 3008555 |
| TS 150   | 155    | 2      | 20             | 0,224           | 3008552 | 0,246           | 3008553 |
| TS 200   | 205    | 2      | 10             | 0,283           | 3008550 | 0,311           | 3008551 |
| TS 250   | 255    | 2      | 10             | 0,474           | 3008548 | 0,521           | 3008549 |
| TS 300   | 305    | 2      | 10             | 0,552           | 3008546 | 0,607           | 3008547 |
| TS 400   | 405    | 2      | 10             | 0,710           | 3008544 | 0,781           | 3008545 |
| TS 500   | 505    | 2      | 10             | 0,868           | 3008542 | 0,955           | 3008543 |
| TS 600   | 605    | 2      | 10             | 1,025           | 3005827 | 1,128           | 3005828 |

TS 050  
TS 100  
TS 150  
TS 200

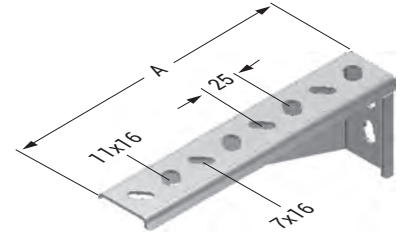

TS 250  
TS 300  
TS 400  
TS 500  
TS 600

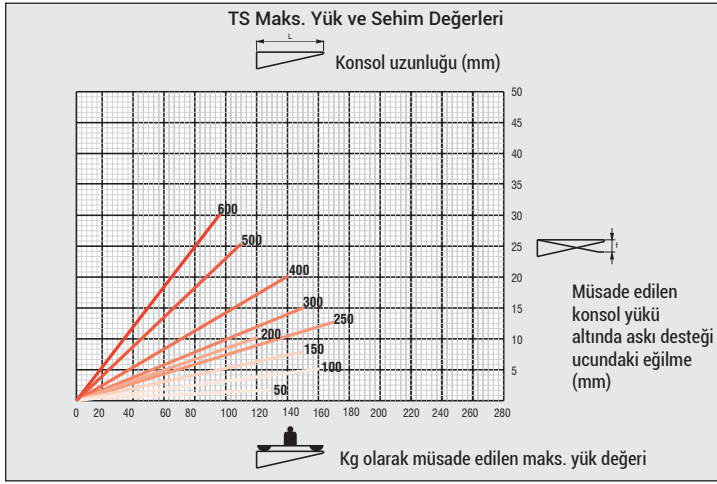



Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.



## ETS-D Askı Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama               | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|------------------------|--------|--------|-----------------|---------|
| ETS-D 050 Askı Elemanı | 70     | 2      | 0,191           | 3048986 |
| ETS-D 100 Askı Elemanı | 120    | 2      | 0,256           | 3048987 |
| ETS-D 150 Askı Elemanı | 170    | 2      | 0,325           | 3048988 |
| ETS-D 200 Askı Elemanı | 220    | 2      | 0,392           | 3048989 |
| ETS-D 300 Askı Elemanı | 320    | 2      | 0,679           | 3048990 |
| ETS-D 400 Askı Elemanı | 420    | 2      | 0,850           | 3048991 |
| ETS-D 500 Askı Elemanı | 520    | 2      | 1,021           | 3048992 |
| ETS-D 600 Askı Elemanı | 620    | 2      | 1,192           | 3048993 |

50  
100  
150  
200

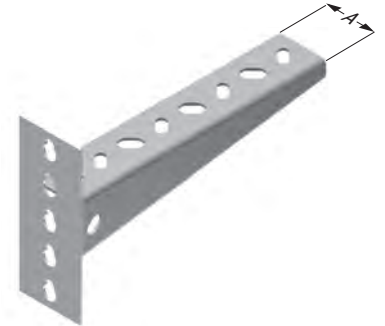

300  
400  
500  
600

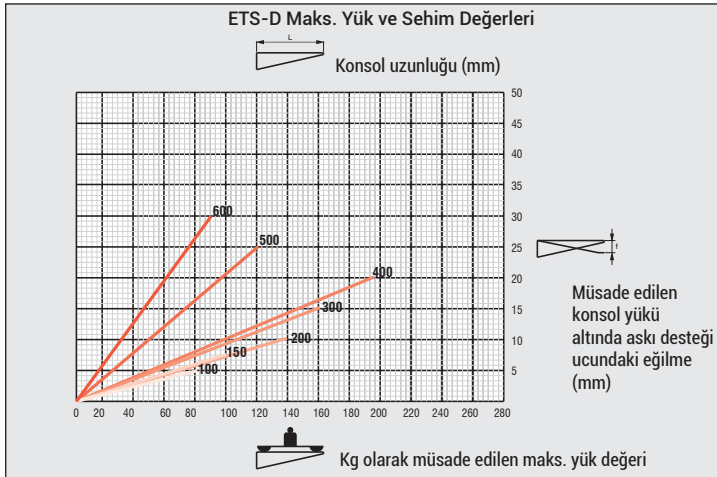

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma


# E-LINE A-A

## Kanal Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)



| Açıklama | T (mm) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| 40x40x4  | 4      | 1000   | 40     | 40     | 3,163           | 3086602 |
| 40x40x4  | 4      | 2000   | 40     | 40     | 6,326           | 3086603 |
| 40x40x4  | 4      | 3000   | 40     | 40     | 9,486           | 3086604 |
| 50x50x4  | 4      | 1000   | 50     | 50     | 4,199           | 3086608 |
| 50x50x4  | 4      | 2000   | 50     | 50     | 8,399           | 3086609 |
| 50x50x4  | 4      | 3000   | 50     | 50     | 12,597          | 3086610 |



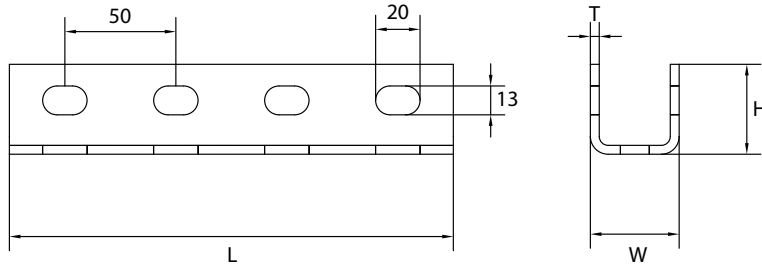


| U-PROFİL GÜVENLİ YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİ |           |                               |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| YÜKLEME YÖNÜ                             | L (mm)    | Maks. İzin Verilen Yük q (kg) |
|                                          | 40x40x4mm | 50x50x4mm                     |
|                                          | 500       | 400                           |
|                                          | 750       | 330                           |
|                                          | 1000      | 270                           |
|                                          | 1250      | 210                           |
|                                          | 1500      | 170                           |
|                                          | 1750      | 140                           |
|                                          | 2000      | 120                           |
|                                          | 2250      | 100                           |
|                                          | 2500      | 85                            |
|                                          | 2750      | 70                            |
|                                          | 3000      | 60                            |
|                                          |           | 120                           |

## KT Kanal Taşıyıcılar Pre-Galvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143), Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama | A (mm) | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| KT 050   | 90     | 1,5    | 40             | 0,115           | 3008572 | 0,126           | 3008573 |
| KT 100   | 140    | 1,5    | 20             | 0,170           | 3008570 | 0,187           | 3008571 |
| KT 150   | 190    | 1,5    | 20             | 0,224           | 3008568 | 0,246           | 3008569 |
| KT 200   | 240    | 1,5    | 20             | 0,281           | 3008566 | 0,309           | 3008567 |
| KT 250   | 290    | 1,5    | 20             | 0,337           | 3008564 | 0,370           | 3008565 |
| KT 300   | 340    | 1,5    | 10             | 0,428           | 3008562 | 0,470           | 3008563 |
| KT 400   | 440    | 2      | 10             | 0,682           | 3008560 | 0,750           | 3008561 |
| KT 500   | 540    | 2      | 10             | 0,840           | 3008558 | 0,924           | 3008559 |
| KT 600   | 640    | 2      | 10             | 0,997           | 3008263 | 1,097           | 3008264 |

ASU Profil ile KT konsol montajı için kupilya veya M6x12 cıvata takımı kullanılmalıdır.

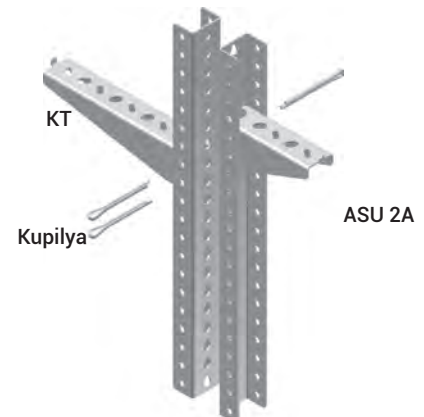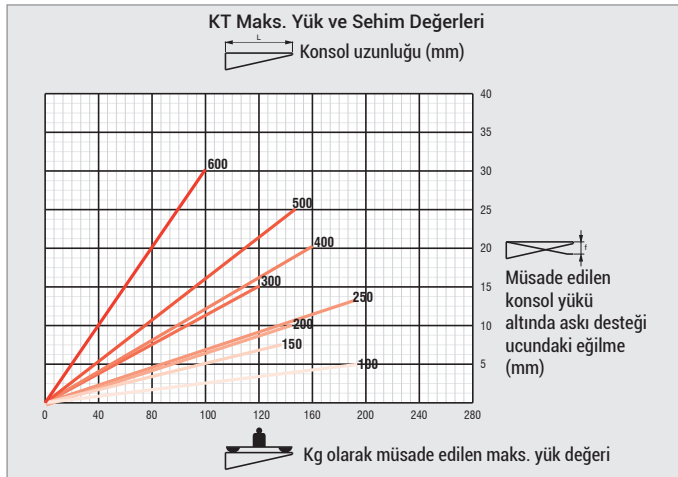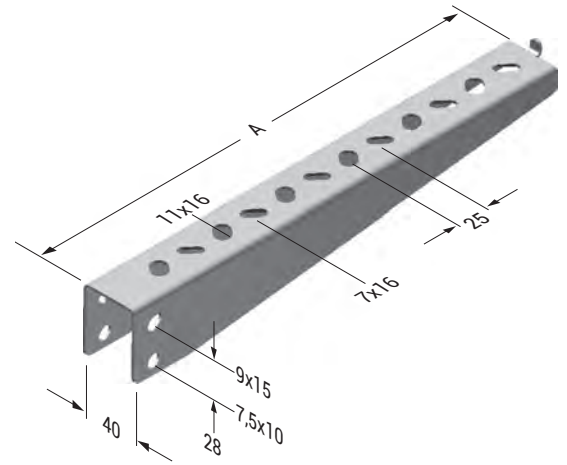

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- KT Montajında A ölçüsü 90-140-190-240'a kadar tek kupilya 290'dan ....640'a kadar çift kupilya kullanılması önerilir.
- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.
- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma







| Açıklama                   | T<br>(mm) | Ambalaj<br>(Adet) | Ağırlık<br>(kg/ad) | PG<br>Kodu |
|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------|
| TMP 6 Tavan Montaj Elemanı | 2         | 10                | 0,269              | 3008379    |

| Açıklama                   | T<br>(mm) | Ambalaj<br>(Adet) | Ağırlık<br>(kg/ad) | SD<br>Kodu |
|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------|
| TMP 6 Tavan Montaj Elemanı | 2         | 10                | 0,296              | 3008380    |
| TMP 6 Tavan Montaj Elemanı | 4         | 10                | 0,884              | 3006349    |

TMP 6 (2mm)



TMP 6 (4mm)

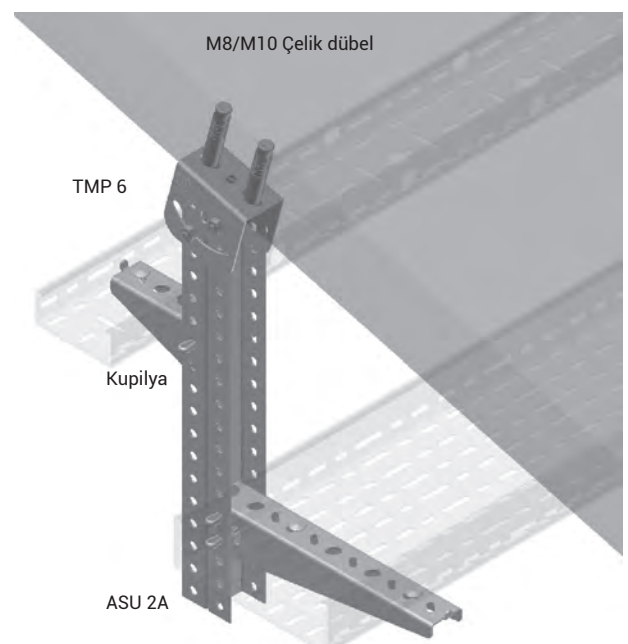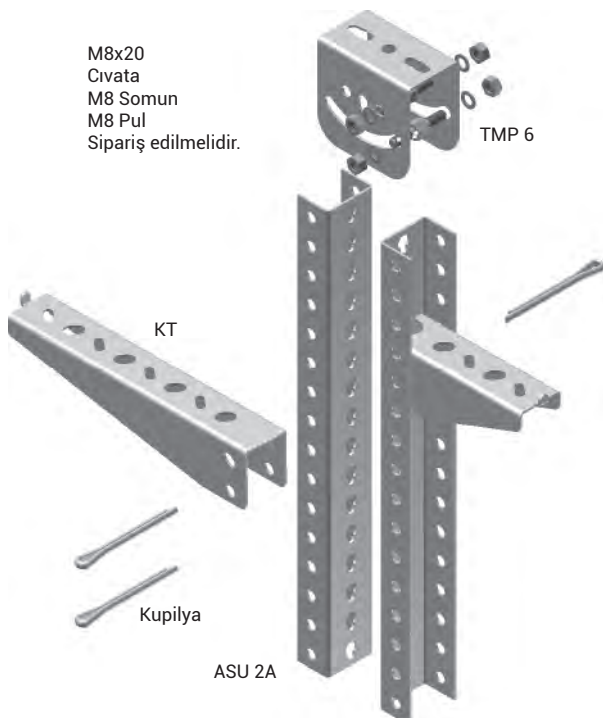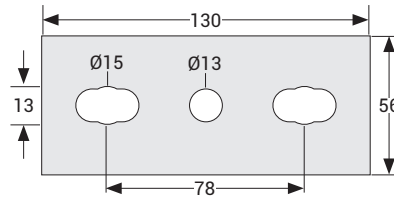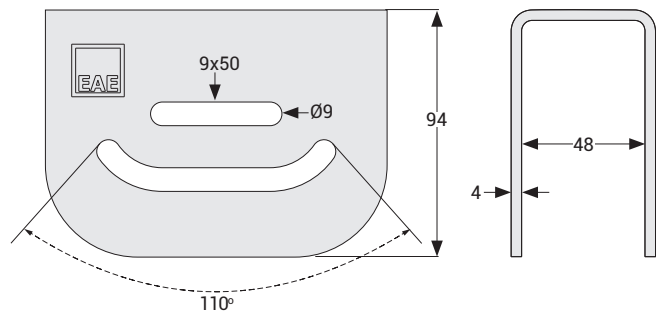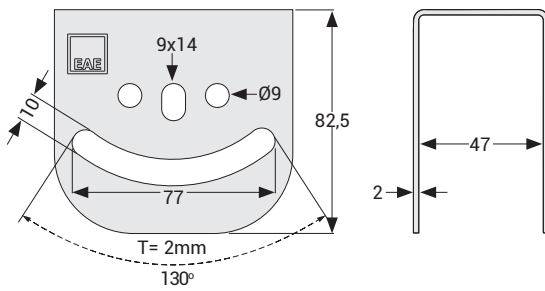


# E-LINE A-A

## Tavan Montaj Elemanları


### Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)



| Açıklama                   | T (mm) | Çekme Yüğü (kg) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------|
| TMP 8 Tavan Montaj Elemanı | 4      | 500             | 0,688           | 3008382 |

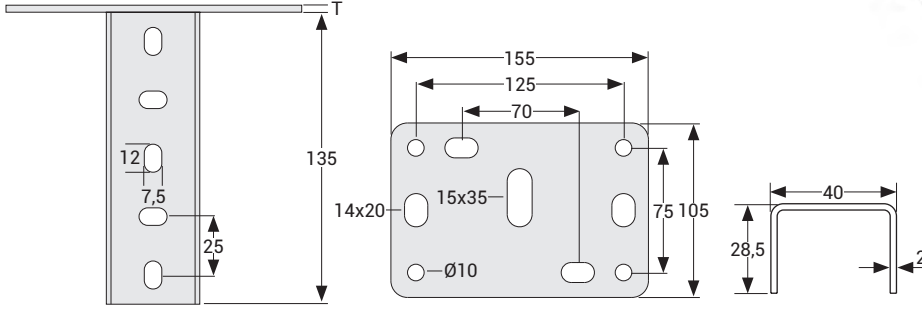


| Açıklama                    | T (mm) | Çekme Yüğü (kg) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------|
| TMPY 8 Tavan Montaj Elemanı | 2,5    | 500             | 0,321           | 3164763 |

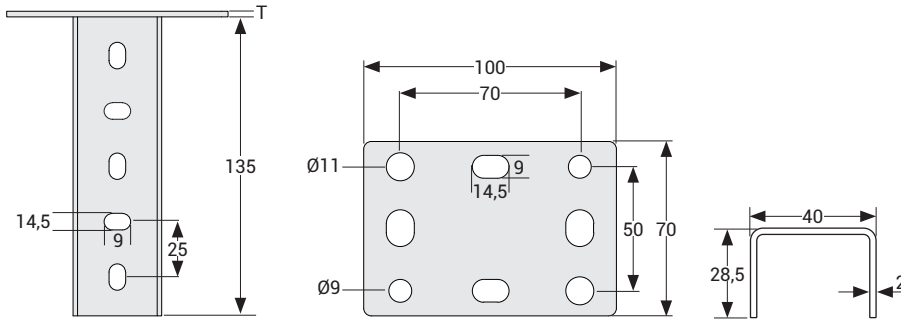

- Maks. 1 metreye kadar olan ASU profiller ile kullanılması önerilir.

| Açıklama                   | T (mm) | Çekme Yüğü (kg) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------|
| TMP 9 Tavan Montaj Elemanı | 4      | 500             | 0,877           | 3008383 |

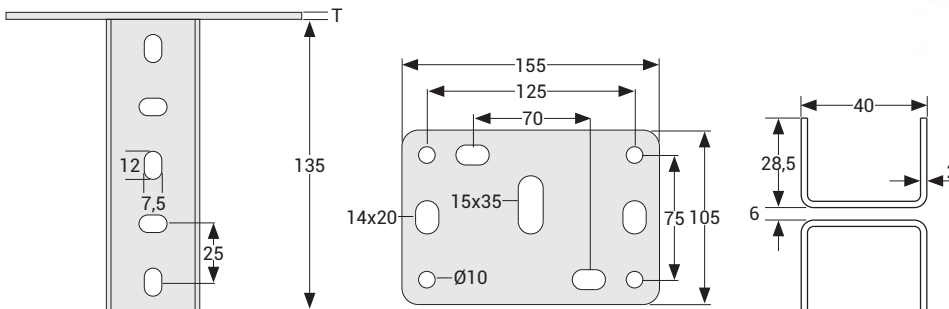

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıklarını yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma


# E-LINE A-A

## Tavan Montaj Elemanları



Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama                   | T<br>(mm) | L<br>(mm) | Çekme Yüğü<br>(kg) | Ambalaj<br>(Adet) | Ağırlık<br>(kg/ad) | SD<br>Kodu |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| TMP41 Tavan Montaj Elemanı | 2         | 125       | 500                | 20                | 0,337              | 3008232    |
| TMP42 Tavan Montaj Elemanı | 2         | 250       | 500                | 20                | 0,542              | 3008233    |
| TMP43 Tavan Montaj Elemanı | 2         | 500       | 500                | 10                | 0,949              | 3008234    |
| TMP44 Tavan Montaj Elemanı | 2         | 1000      | 500                | -                 | 2,131              | 3008235    |
| TMP45 Tavan Montaj Elemanı | 2         | 2000      | 500                | -                 | 3,791              | 3007952    |

TMP 44  
TMP 45

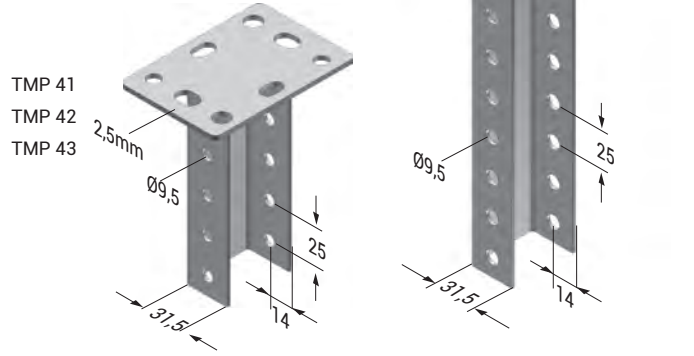

TMP 41-42-43-44-45 Maks. Yük ve Sehım Değerleri

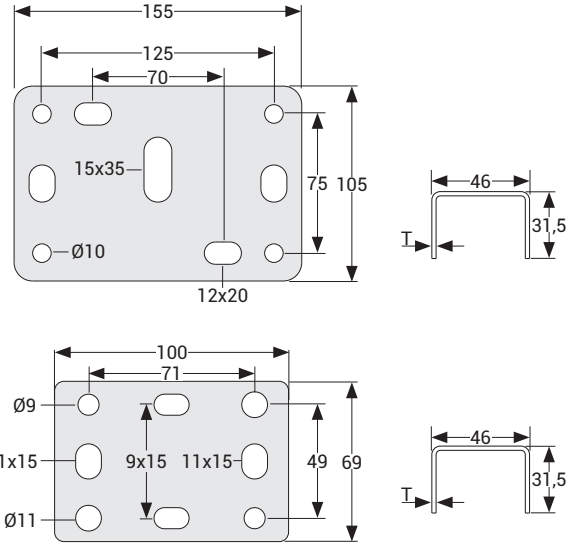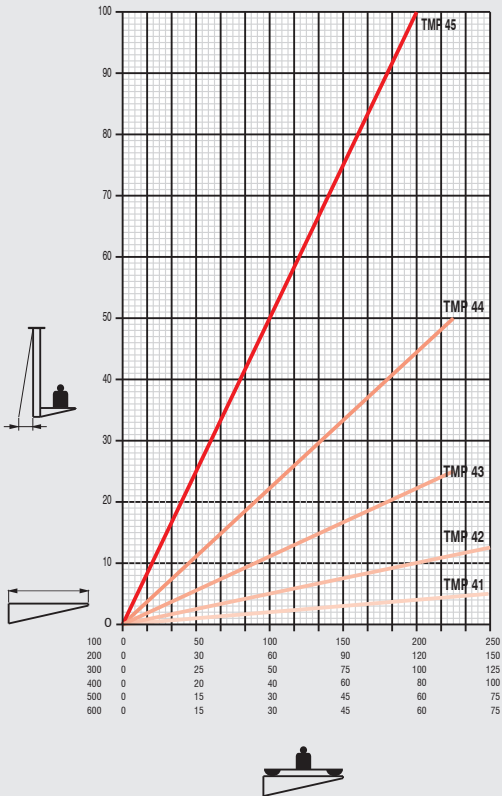


|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | Kg olarak müsaade edilen maks. yük değeri                            |
|  | Konsol uzunluğu (mm)                                                 |
|  | Ürün standartımızda belirtilen askı destek mesafeleri                |
|  | Müsaade edilen konsol yükü altında askı desteği ucundaki eğilme (mm) |

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.


- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

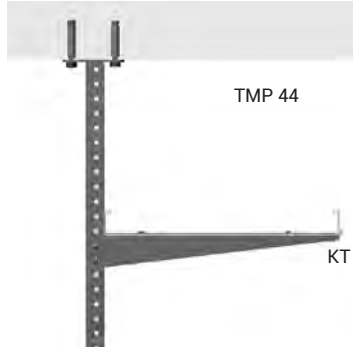

TMP 44

KT

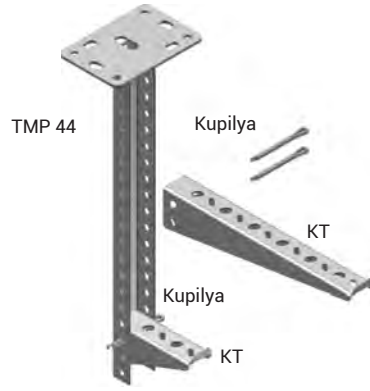

TMP 44

Kupilya

KT

Kupilya


KT

| Tek Taraflı 1 Sıra | Düşey Askı: TMP 41 / TMP 45 Serisi |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | Türü                               | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |     |
|                    |                                    |        |               | 100                                                            | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|                    | TMP 41                             | 125    | 500           | 240                                                            | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 |
|                    | TMP 42                             | 250    |               | 240                                                            | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 |
|                    | TMP 43                             | 500    |               | 240                                                            | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 |
|                    | TMP 44                             | 1000   |               | 220                                                            | 200 | 180 | 150 | 120 | 100 |
|                    | TMP 45                             | 2000   |               | 140                                                            | 120 | 100 | 80  | 70  | 60  |

| Tek Taraflı 2 Sıra | Düşey Askı: TMP 41 / TMP 45 Serisi |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | Türü                               | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |     |
|                    |                                    |        |               | 100                                                            | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|                    | TMP 41                             | 125    | 500           | 120                                                            | 110 | 100 | 90  | 80  | 70  |
|                    | TMP 42                             | 250    |               | 120                                                            | 110 | 100 | 90  | 80  | 70  |
|                    | TMP 43                             | 500    |               | 120                                                            | 110 | 100 | 90  | 80  | 70  |
|                    | TMP 44                             | 1000   |               | 110                                                            | 100 | 90  | 75  | 60  | 50  |
|                    | TMP 45                             | 2000   |               | 70                                                             | 60  | 50  | 40  | 35  | 30  |


| Çift Taraflı 1 Sıra | Düşey Askı: TMP 41 / TMP 45 Serisi |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|---------------------|------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     | Türü                               | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |     |
|                     |                                    |        |               | 100                                                             | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|                     | TMP 41                             | 125    | 500           | 250                                                             | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|                     | TMP 42                             | 250    |               | 250                                                             | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|                     | TMP 43                             | 500    |               | 250                                                             | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|                     | TMP 44                             | 1000   |               | 250                                                             | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|                     | TMP 45                             | 2000   |               | 250                                                             | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

| Çift Taraflı 2 Sıra | Düşey Askı: TMP 41 / TMP 45 Serisi |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|---------------------|------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     | Türü                               | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |     |
|                     |                                    |        |               | 100                                                             | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|                     | TMP 41                             | 125    | 500           | 125                                                             | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|                     | TMP 42                             | 250    |               | 125                                                             | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|                     | TMP 43                             | 500    |               | 125                                                             | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|                     | TMP 44                             | 1000   |               | 125                                                             | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|                     | TMP 45                             | 2000   |               | 125                                                             | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

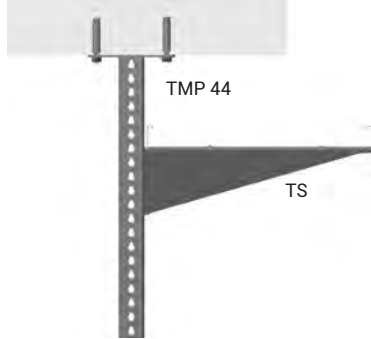

TMP 44

TS

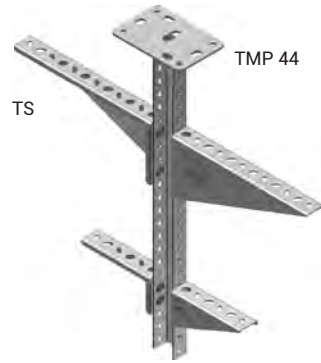

TMP 44

TS

KT Montajında 90-140-190-240'a kadar tek kupilya 290'dan....640'a kadar çift kupilya kullanılmalıdır.

| Tek Taraflı 1 Sıra | Düşey Askı: TMP 41 / TMP 45 Serisi |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |  |
|--------------------|------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|                    | Türü                               | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |  |
|                    |                                    |        |               | 100-250                                                        | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
|                    | TMP 41                             | 125    | 500           | 90                                                             | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                    | TMP 42                             | 250    |               | 90                                                             | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                    | TMP 43                             | 500    |               | 90                                                             | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                    | TMP 44                             | 1000   |               | 90                                                             | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                    | TMP 45                             | 2000   |               | 90                                                             | 100 | 80  | 70  | 60  |  |

| Tek Taraflı 2 Sıra | Düşey Askı: TMP 41 / TMP 45 Serisi |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |  |
|--------------------|------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|                    | Türü                               | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |  |
|                    |                                    |        |               | 100-250                                                        | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
|                    | TMP 41                             | 125    | 500           | 90                                                             | 100 | 70  | 70  | 60  |  |
|                    | TMP 42                             | 250    |               | 90                                                             | 100 | 70  | 70  | 60  |  |
|                    | TMP 43                             | 500    |               | 90                                                             | 100 | 70  | 70  | 60  |  |
|                    | TMP 44                             | 1000   |               | 90                                                             | 90  | 70  | 60  | 50  |  |
|                    | TMP 45                             | 2000   |               | 80                                                             | 60  | 50  | 40  | 30  |  |

| Çift Taraflı 1 Sıra | Düşey Askı: TMP 41 / TMP 45 Serisi |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |  |
|---------------------|------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|                     | Türü                               | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |  |
|                     |                                    |        |               | 100-250                                                         | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
|                     | TMP 41                             | 125    | 500           | 90                                                              | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                     | TMP 42                             | 250    |               | 90                                                              | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                     | TMP 43                             | 500    |               | 90                                                              | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                     | TMP 44                             | 1000   |               | 90                                                              | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                     | TMP 45                             | 2000   |               | 90                                                              | 100 | 80  | 70  | 60  |  |


| Çift Taraflı 2 Sıra | Düşey Askı: TMP 41 / TMP 45 Serisi |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |  |
|---------------------|------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|                     | Türü                               | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |  |
|                     |                                    |        |               | 100-250                                                         | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
|                     | TMP 41                             | 125    | 500           | 90                                                              | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                     | TMP 42                             | 250    |               | 90                                                              | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                     | TMP 43                             | 500    |               | 90                                                              | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                     | TMP 44                             | 1000   |               | 90                                                              | 100 | 80  | 70  | 60  |  |
|                     | TMP 45                             | 2000   |               | 90                                                              | 100 | 80  | 70  | 60  |  |

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.


- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

| Açıklama | T (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|-----------------|---------|
| UPY 150  | 3      | 150    | 0,451           | 3004419 |
| UPY 300  | 3      | 300    | 0,902           | 3004420 |
| UPY 400  | 3      | 400    | 1,203           | 3004422 |
| UPY 500  | 3      | 500    | 1,507           | 3004424 |
| UPY 600  | 3      | 600    | 1,804           | 3004426 |
| UPY 700  | 3      | 700    | 2,112           | 3004428 |
| UPY 800  | 3      | 800    | 2,398           | 3004429 |
| UPY 900  | 3      | 900    | 2,695           | 3004430 |
| UPY 1000 | 3      | 1000   | 3,037           | 3004431 |
| UPY 1100 | 3      | 1100   | 3,307           | 3004432 |
| UPY 1200 | 3      | 1200   | 3,608           | 3004433 |
| UPY 1300 | 3      | 1300   | 3,905           | 3004434 |
| UPY 1400 | 3      | 1400   | 4,202           | 3004435 |
| UPY 1500 | 3      | 1500   | 4,555           | 3004436 |
| UPY 1600 | 3      | 1600   | 4,818           | 3004437 |
| UPY 1700 | 3      | 1700   | 5,115           | 3004438 |
| UPY 1800 | 3      | 1800   | 5,412           | 3004439 |
| UPY 1900 | 3      | 1900   | 5,712           | 3004440 |
| UPY 2000 | 3      | 2000   | 6,012           | 3004441 |
| UPY 3000 | 3      | 3000   | 9,020           | 3001953 |
| UPY 150  | 4      | 150    | 0,586           | 3004486 |
| UPY 300  | 4      | 300    | 1,172           | 3004487 |
| UPY 400  | 4      | 400    | 1,562           | 3004489 |
| UPY 500  | 4      | 500    | 1,956           | 3004491 |
| UPY 600  | 4      | 600    | 2,343           | 3004493 |
| UPY 700  | 4      | 700    | 2,728           | 3004495 |
| UPY 800  | 4      | 800    | 3,124           | 3004496 |
| UPY 900  | 4      | 900    | 3,515           | 3004497 |
| UPY 1000 | 4      | 1000   | 3,945           | 3004498 |
| UPY 1100 | 4      | 1100   | 4,296           | 3004499 |
| UPY 1200 | 4      | 1200   | 4,686           | 3004500 |
| UPY 1300 | 4      | 1300   | 5,071           | 3004501 |
| UPY 1400 | 4      | 1400   | 5,467           | 3004502 |
| UPY 1500 | 4      | 1500   | 5,917           | 3004503 |
| UPY 1600 | 4      | 1600   | 6,248           | 3004504 |
| UPY 1700 | 4      | 1700   | 6,633           | 3004505 |
| UPY 1800 | 4      | 1800   | 7,029           | 3004506 |
| UPY 1900 | 4      | 1900   | 7,414           | 3004507 |
| UPY 2000 | 4      | 2000   | 7,811           | 3004508 |
| UPY 3000 | 4      | 3000   | 11,716          | 3001954 |

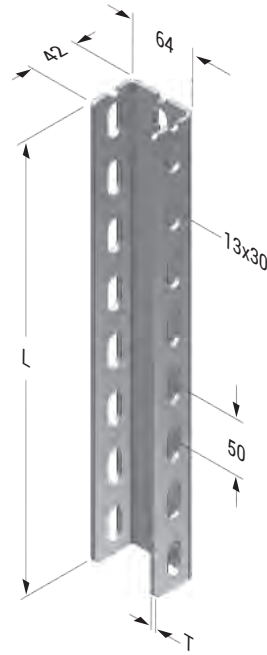

UPY Konsol ek montajı için ;  
I-80 I Profil ek 1 adet  
U-65 U Profil Ek elemanı 1 adet  
M10x30 Cıvata 4 adet  
M10 Somun 4 adet  
M10 Pul 8 adet  
M10 Yaylı Rondela 4 adet sipariş edilmelidir.

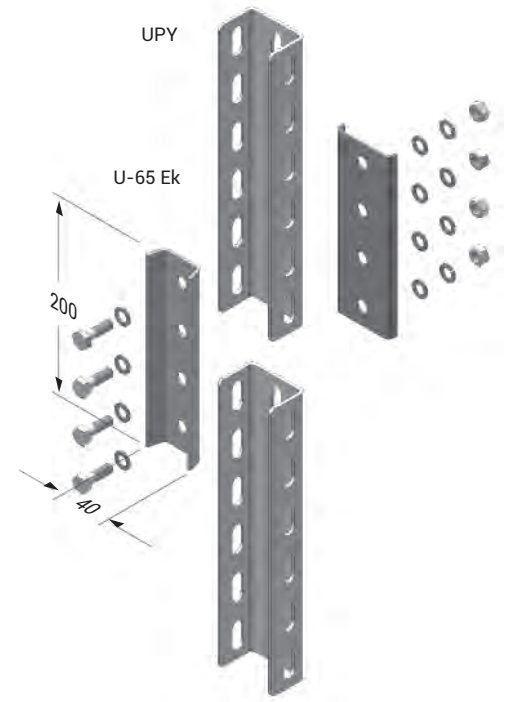

| UPY-Profil Güvenli Yük Taşıma Kapasiteleri |        |                               |           |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|
| YÜKLEME YÖNÜ                               | L (mm) | Maks. İzin Verilen Yük q (kg) |           |
|                                            |        | UPY - 3mm                     | UPY - 4mm |
| YAYILI YÜK                                 | 500    | 700                           | 800       |
|                                            | 750    | 590                           | 700       |
|                                            | 1000   | 480                           | 600       |
|                                            | 1250   | 400                           | 500       |
|                                            | 1500   | 320                           | 400       |
|                                            | 1750   | 280                           | 340       |
|                                            | 2000   | 240                           | 300       |
|                                            | 2250   | 210                           | 260       |
|                                            | 2500   | 185                           | 225       |
|                                            | 2750   | 170                           | 210       |
|                                            | 3000   | 160                           | 200       |

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma


# E-LINE A-A

## Tavan Montaj Elemanları

### Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)



| Açıklama | T (mm) | Çekme Yüğü (kg) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| TMP 2    | 4      | 900             | 10             | 1,454           | 3086553 |

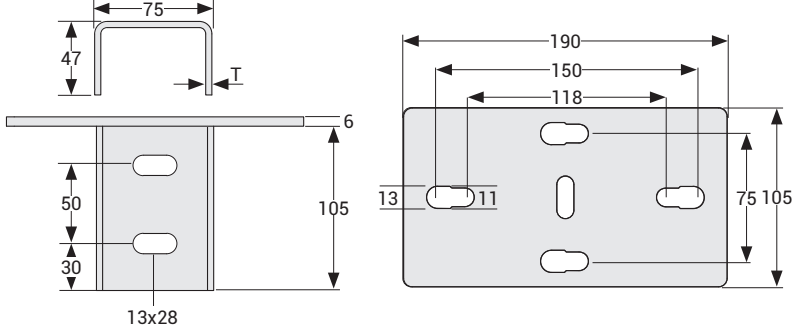


TMP 2 Montaj elemanında;  
4 adet M10x30 cıvata  
8 adet M10 pul  
4 adet M10 yaylı rondela  
4 adet M10 somun  
malzemeleri kullanılmalıdır.

- Bu ürün UPY profil ile kullanıma uygundur.



| Açıklama | T (mm) | Çekme Yüğü (kg) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| TMP 3    | 4      | 900             | 10             | 1,689           | 3086554 |

TMP 3 Montaj elemanında;  
6 adet M10x30 cıvata  
12 adet M10 pul  
6 adet M10 yaylı rondela  
6 adet M10 somun malzemeleri kullanılmalıdır.

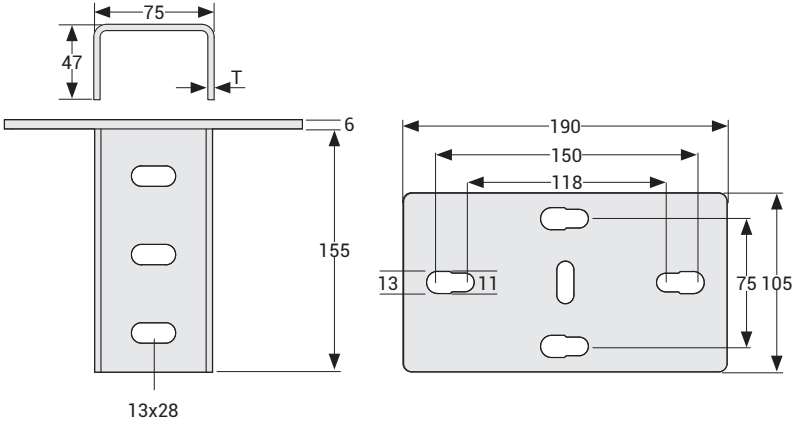

- Bu ürün UPY profil ile kullanıma uygundur.

| Açıklama                         | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu |
|----------------------------------|--------|-----------------|---------|
| TMP 11 Tavan/Taban Sabitleme Tek | 2,5    | 0,298           | 3333454 |

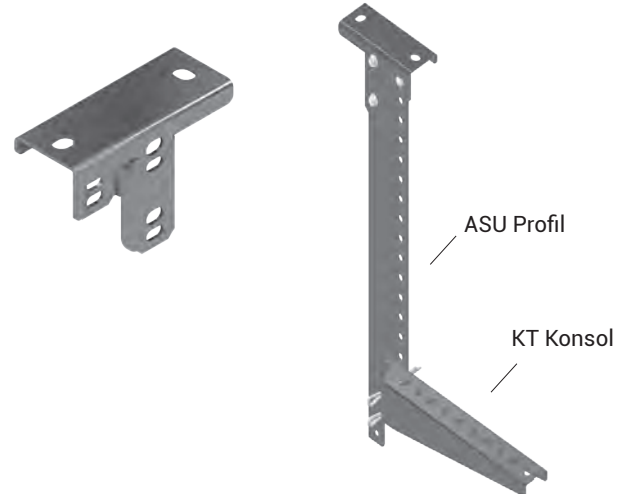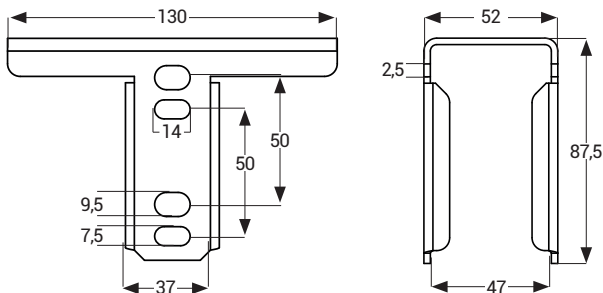

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.




- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## U Tipi Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama | L (mm) | Çekme Yüğü (kg) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|-----------------|-----------------|---------|
| UPD 300  | 300    | 900             | 2,101           | 3004510 |
| UPD 400  | 400    | 900             | 2,497           | 3004512 |
| UPD 500  | 500    | 900             | 2,882           | 3004514 |
| UPD 600  | 600    | 900             | 3,267           | 3004516 |
| UPD 700  | 700    | 900             | 3,674           | 3004518 |
| UPD 800  | 800    | 900             | 4,056           | 3004519 |
| UPD 900  | 900    | 900             | 4,451           | 3004520 |
| UPD 1000 | 1000   | 900             | 4,837           | 3004521 |
| UPD 1100 | 1100   | 900             | 5,226           | 3004522 |
| UPD 1200 | 1200   | 900             | 5,610           | 3004523 |
| UPD 1300 | 1300   | 900             | 6,006           | 3004524 |
| UPD 1400 | 1400   | 900             | 6,391           | 3004525 |
| UPD 1500 | 1500   | 900             | 6,787           | 3004526 |
| UPD 1600 | 1600   | 900             | 7,172           | 3004527 |
| UPD 1700 | 1700   | 900             | 7,570           | 3004528 |
| UPD 1800 | 1800   | 900             | 7,960           | 3004529 |
| UPD 1900 | 1900   | 900             | 8,349           | 3004530 |
| UPD 2000 | 2000   | 900             | 8,741           | 3004531 |
| UPD 3000 | 3000   | 900             | 12,645          | 3030393 |

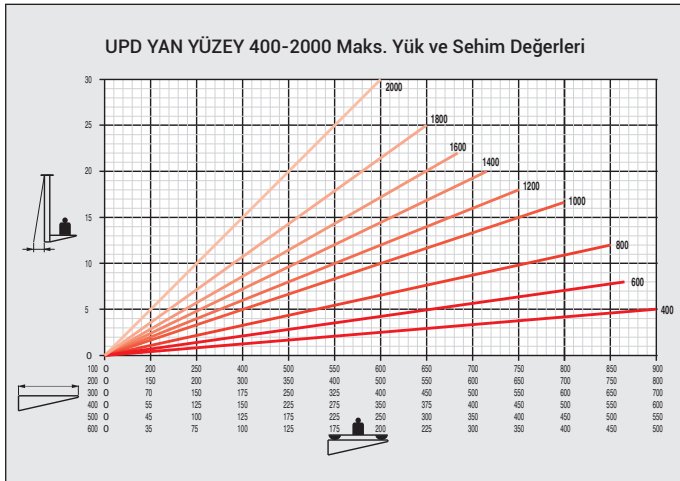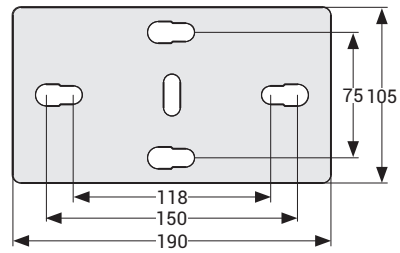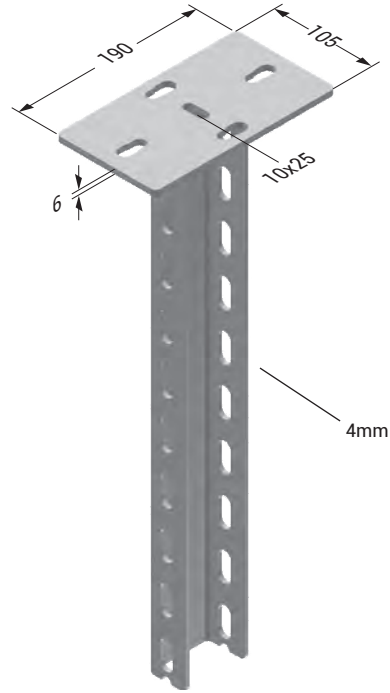

| Açıklama           | Ağırlık (kg/ad) | Ürün Kodu |
|--------------------|-----------------|-----------|
| UPY Koruma Başlığı | 0,007           | 1027654   |



- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A


## STS Kanal Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)


**EAE**  
ELEKTRİK

| Açıklama | A (mm) | T (mm) | Ambalaj (tk.) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|--------|---------------|-----------------|---------|
| STS 100  | 120    | 2      | 10            | 0,398           | 3008015 |
| STS 150  | 170    | 2      | 10            | 0,474           | 3008016 |
| STS 200  | 220    | 2      | 10            | 0,539           | 3008017 |
| STS 250  | 270    | 2      | 10            | 0,814           | 3008018 |
| STS 300  | 320    | 2      | 10            | 0,920           | 3008019 |
| STS 400  | 420    | 2      | 10            | 1,026           | 3008020 |
| STS 500  | 520    | 2      | 10            | 1,262           | 3008021 |
| STS 600  | 620    | 2      | 10            | 1,425           | 3008022 |




UPD

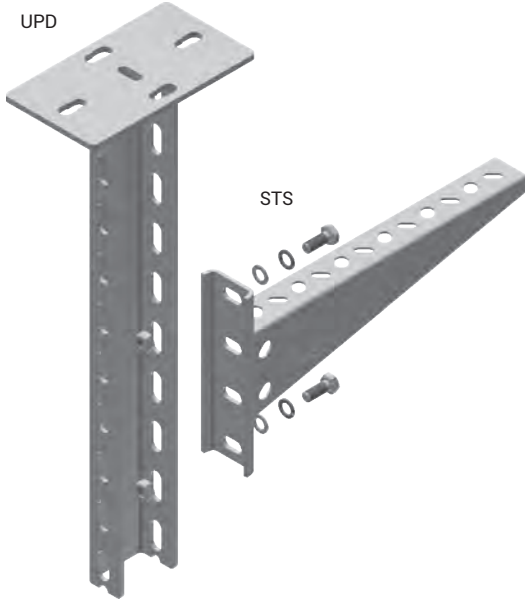

STS 250  
STS 300  
STS 400  
STS 500  
STS 600

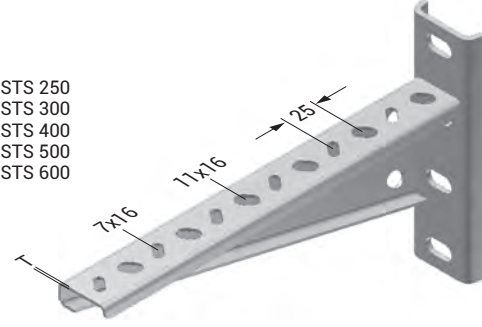


STS 100  
STS 150  
STS 200

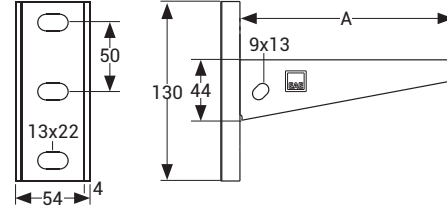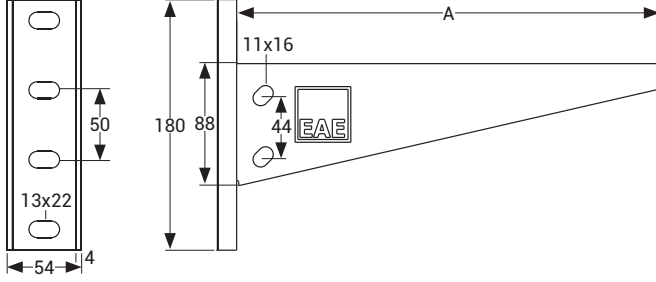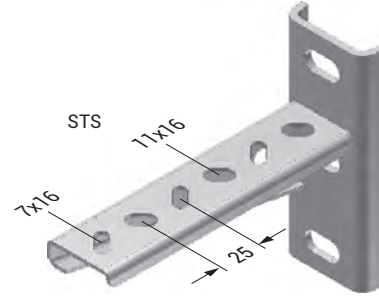

STS Maks. Yük ve Sehim Değerleri



Konsol uzunluğu (mm)

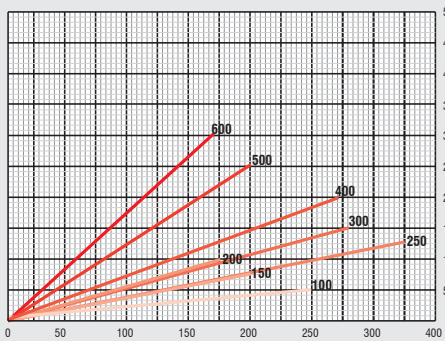

Müşade edilen konsol yükü altında askı desteği ucundaki eğilme (mm)



Kg olarak müşade edilen maks. yük değeri

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.






- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## A-STs Kanal Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama   | A (mm) | H (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| A-STs 200  | 230    | 190    | 3      | 1,418           | 3108835 |
| A-STs 300  | 330    | 190    | 3      | 1,859           | 3108836 |
| A-STs 400  | 430    | 240    | 3      | 2,522           | 3108837 |
| A-STs 500  | 530    | 240    | 3      | 3,032           | 3108838 |
| A-STs 600  | 630    | 240    | 3      | 3,622           | 3108839 |
| A-STs 700  | 730    | 290    | 3      | 4,623           | 3108840 |
| A-STs 800  | 830    | 290    | 3      | 5,125           | 3108841 |
| A-STs 900  | 930    | 290    | 3      | 5,628           | 3108842 |
| A-STs 1000 | 1030   | 290    | 3      | 6,129           | 3108843 |

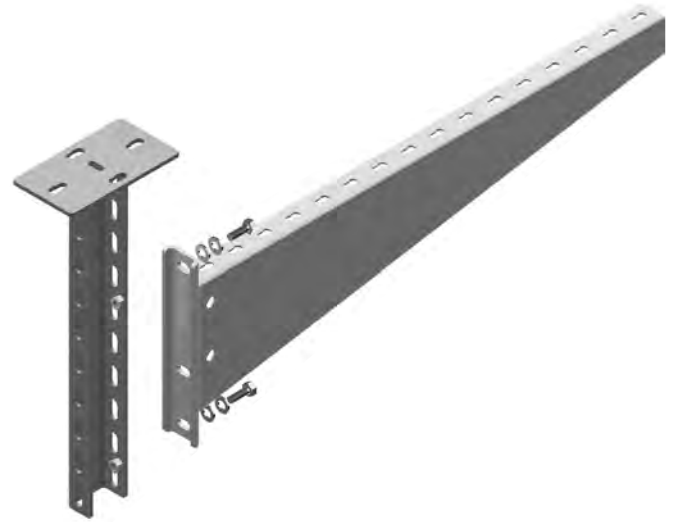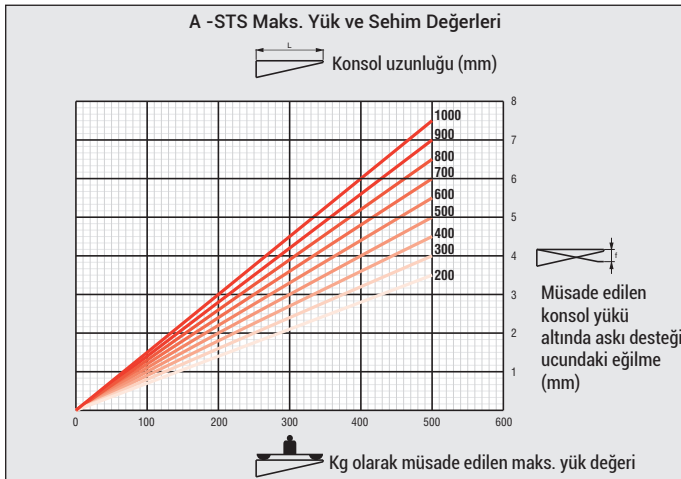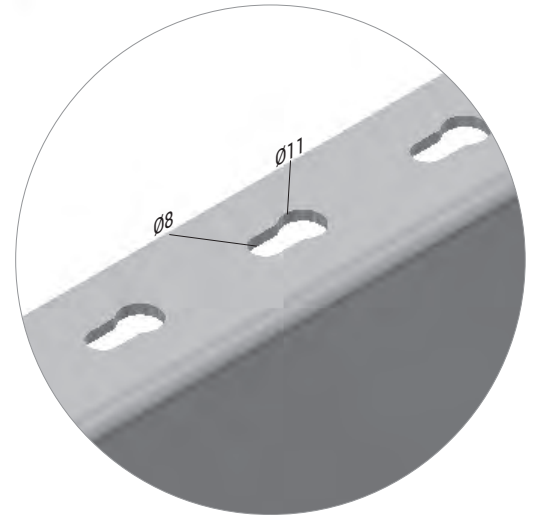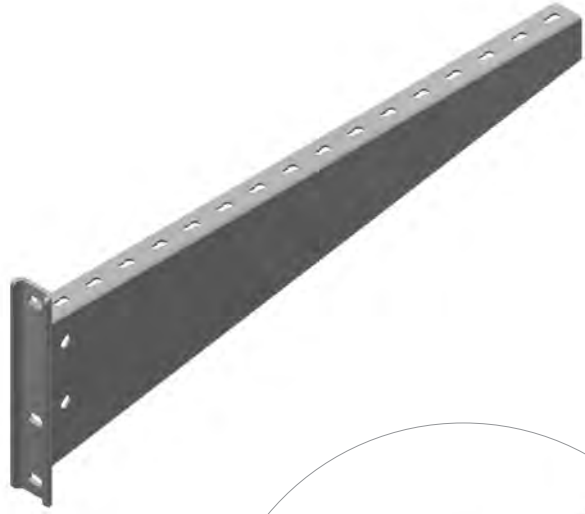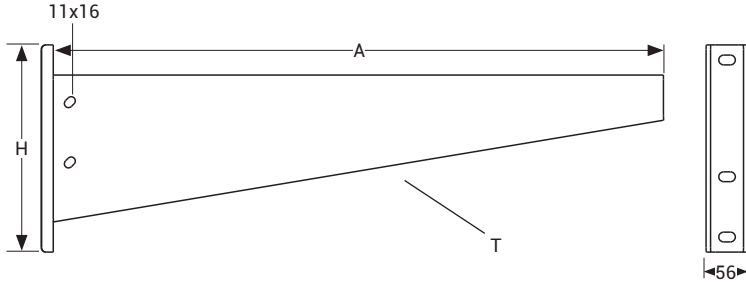

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## UPD Askı Taşıma Değerleri

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

**EAE**  
ELEKTRİK

| Tek Taraflı 1 Sıra | UPD Düşey Askı |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |     |
|                    |                |        |               | 100                                                            | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|                    | UPD 500        | 500    | 900           | 900                                                            | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 |
|                    | UPD 1000       | 1000   |               | 800                                                            | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 |
|                    | UPD 1500       | 1500   |               | 700                                                            | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 |
|                    | UPD 2000       | 2000   |               | 600                                                            | 500 | 400 | 350 | 250 | 200 |

| Çift Taraflı 1 Sıra | UPD Düşey Askı |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|---------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |     |
|                     |                |        |               | 100                                                             | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|                     | UPD 500        | 500    | 900           | 450                                                             | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|                     | UPD 1000       | 1000   |               | 450                                                             | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|                     | UPD 1500       | 1500   |               | 450                                                             | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|                     | UPD 2000       | 2000   |               | 450                                                             | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |


| Tek Taraflı 2 Sıra | UPD Düşey Askı |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |     |
|                    |                |        |               | 100                                                            | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|                    | UPD 500        | 500    | 900           | 450                                                            | 400 | 350 | 300 | 275 | 250 |
|                    | UPD 1000       | 1000   |               | 400                                                            | 350 | 300 | 250 | 225 | 200 |
|                    | UPD 1500       | 1500   |               | 350                                                            | 300 | 250 | 200 | 175 | 150 |
|                    | UPD 2000       | 2000   |               | 300                                                            | 250 | 200 | 175 | 125 | 100 |

| Çift Taraflı 2 Sıra | UPD Düşey Askı |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|---------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |     |
|                     |                |        |               | 100                                                             | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|                     | UPD 500        | 500    | 900           | 225                                                             | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|                     | UPD 1000       | 1000   |               | 225                                                             | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|                     | UPD 1500       | 1500   |               | 225                                                             | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|                     | UPD 2000       | 2000   |               | 225                                                             | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |

| Tek Taraflı 3 Sıra | UPD Düşey Askı |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |     |
|                    |                |        |               | 100                                                            | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|                    | UPD 500        | 500    | 900           | 300                                                            | 265 | 230 | 200 | 180 | 165 |
|                    | UPD 1000       | 1000   |               | 265                                                            | 230 | 200 | 165 | 150 | 130 |
|                    | UPD 1500       | 1500   |               | 230                                                            | 200 | 165 | 130 | 115 | 100 |
|                    | UPD 2000       | 2000   |               | 200                                                            | 165 | 130 | 115 | 80  | 65  |

| Çift Taraflı 3 Sıra | UPD Düşey Askı |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|---------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |     |
|                     |                |        |               | 100                                                             | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|                     | UPD 500        | 500    | 900           | 150                                                             | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|                     | UPD 1000       | 1000   |               | 150                                                             | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|                     | UPD 1500       | 1500   |               | 150                                                             | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|                     | UPD 2000       | 2000   |               | 150                                                             | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

- \* Tablo yük değerleri, TS EN 61537 standardı esas alınarak belirtilmiştir.
- \* UPD askı ile uyumlu konsollar STS ve A-STs tipi konsollardır.
- \* Konsolların taşıma değerleri için A-A bölümü sırası ile, sayfa 40 ve sayfa 41' e bakınız.

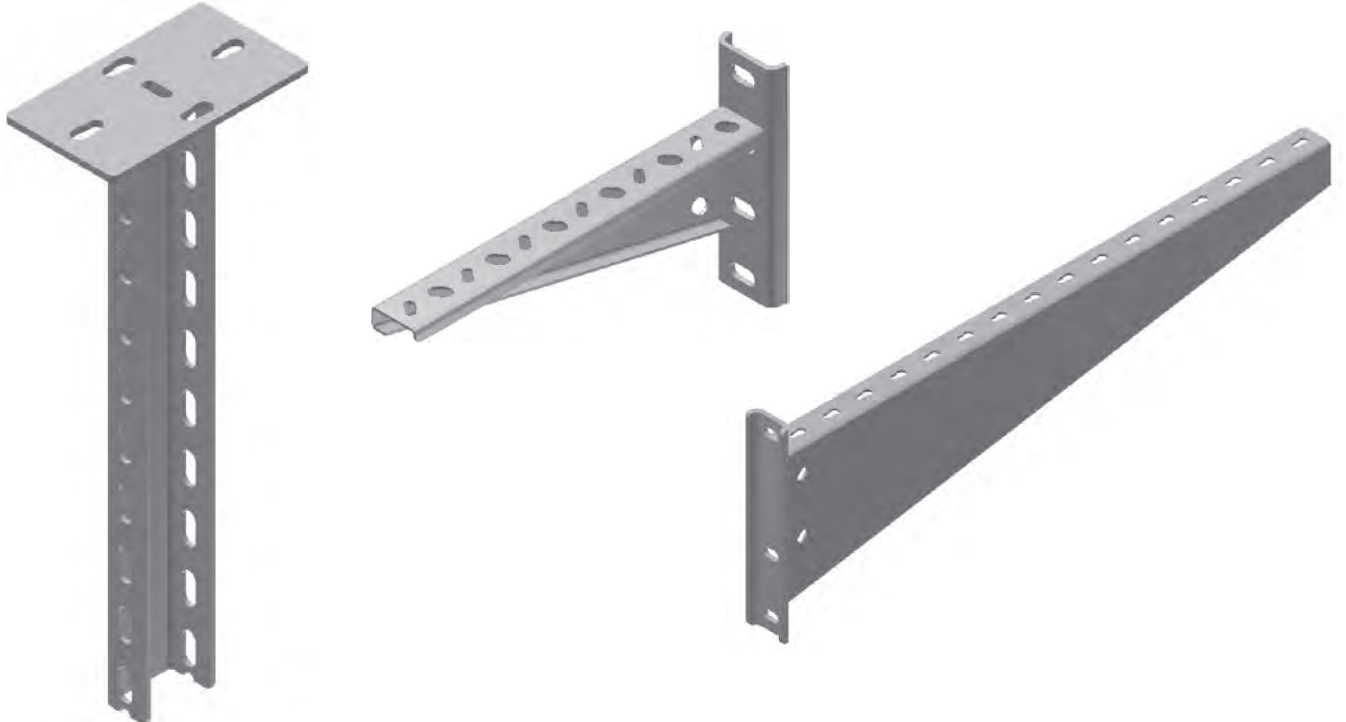

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.



- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A


## STS-D Kanal Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)


| Açıklama  | A (mm) | T (mm) | Ambalaj (tk.) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|-----------|--------|--------|---------------|-----------------|---------|
| STS-D 100 | 120    | 2      | 10            | 0,429           | 3007933 |
| STS-D 150 | 170    | 2      | 10            | 0,466           | 3007932 |
| STS-D 200 | 220    | 2      | 10            | 0,530           | 3007931 |
| STS-D 250 | 270    | 2      | 10            | 0,811           | 3007930 |
| STS-D 300 | 320    | 2      | 10            | 0,917           | 3007929 |
| STS-D 400 | 420    | 2      | 10            | 1,089           | 3007928 |
| STS-D 500 | 520    | 2      | 10            | 1,266           | 3007927 |
| STS-D 600 | 620    | 2      | 10            | 1,419           | 3007926 |

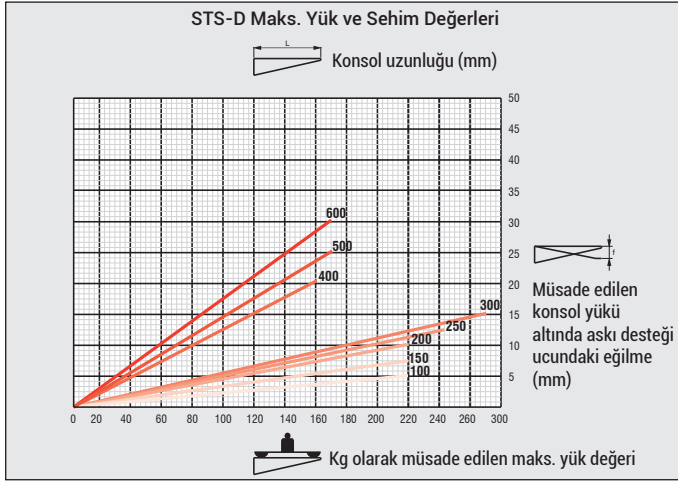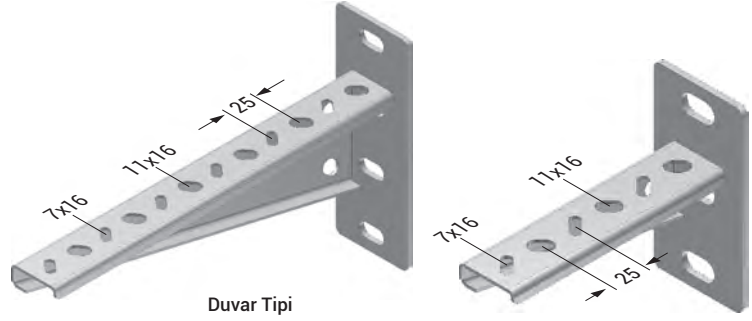

STS-D 250  
STS-D 300  
STS-D 400  
STS-D 500  
STS-D 600



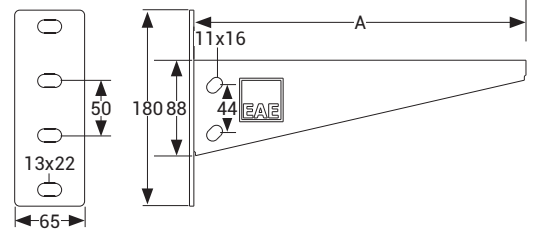


STS-D 100  
STS-D 150  
STS-D 200

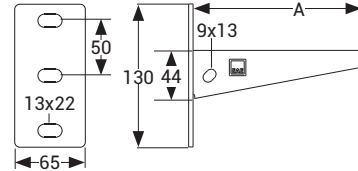

## A-STS-D Kanal Taşıyıcılar Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama     | A (mm) | H (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| A-STS-D 200  | 230    | 190    | 3      | 1,214           | 3109007 |
| A-STS-D 300  | 330    | 190    | 3      | 1,657           | 3109008 |
| A-STS-D 400  | 430    | 240    | 3      | 2,266           | 3109009 |
| A-STS-D 500  | 530    | 240    | 3      | 2,949           | 3109010 |
| A-STS-D 600  | 630    | 240    | 3      | 3,540           | 3109011 |
| A-STS-D 700  | 730    | 290    | 3      | 4,527           | 3109012 |
| A-STS-D 800  | 830    | 290    | 3      | 5,028           | 3109013 |
| A-STS-D 900  | 930    | 290    | 3      | 5,530           | 3109014 |
| A-STS-D 1000 | 1030   | 290    | 3      | 6,031           | 3109015 |

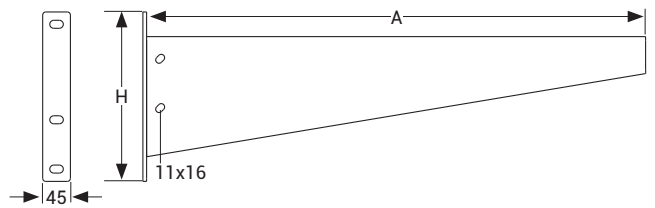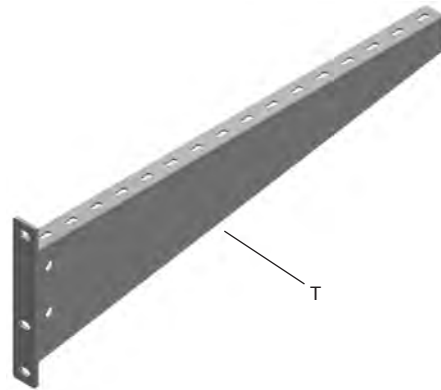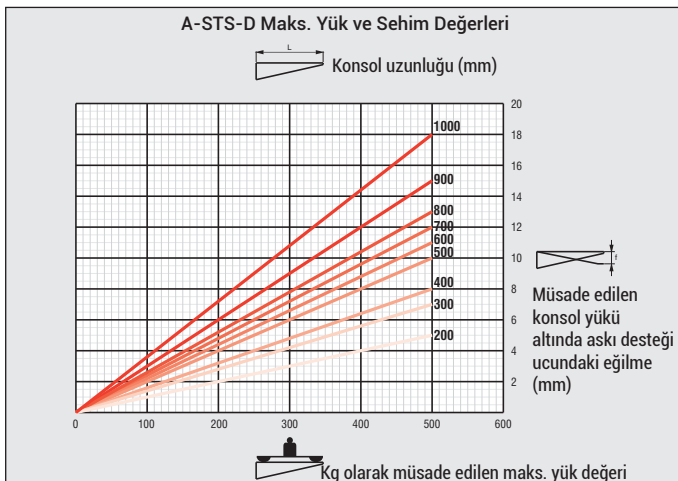

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma


# E-LINE A-A

## A-STS-D I Profil


Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)



| Açıklama                            | A1<br>(mm) | A2<br>(mm) | H<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg/ad) | SD<br>Kodu |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| A-STS-D 200 I Profil Bağ.(3mm) Tip1 | 156        | 216        | 200       | 3         | 3,160              | 3254924    |
| A-STS-D 300 I Profil Bağ.(3mm) Tip1 | 256        | 316        | 210       | 3         | 3,620              | 3254925    |
| A-STS-D 400 I Profil Bağ.(3mm) Tip1 | 356        | 416        | 245       | 3         | 4,190              | 3254926    |
| A-STS-D 500 I Profil Bağ.(3mm) Tip1 | 456        | 516        | 252       | 3         | 4,850              | 3254927    |
| A-STS-D 600 I Profil Bağ.(3mm) Tip1 | 558        | 618        | 262       | 3         | 5,470              | 3254928    |
| A-STS-D 700 I Profil Bağ.(3mm) Tip1 | 658        | 718        | 302       | 3         | 6,420              | 3254929    |
| A-STS-D 800 I Profil Bağ.(3mm) Tip1 | 758        | 818        | 302       | 3         | 6,920              | 3254930    |
| A-STS-D 900 I Profil Bağ.(3mm) Tip1 | 858        | 918        | 302       | 3         | 7,420              | 3254931    |

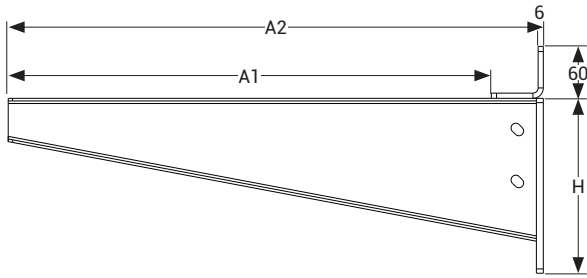

| Açıklama                             | A1<br>(mm) | A2<br>(mm) | H<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg/ad) | SD<br>Kodu |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| A-STS-D 200 I Profil Bağ.(3mm) Tip2  | 156        | 216        | 200       | 3         | 3,160              | 3343812    |
| A-STS-D 300 I Profil Bağ.(3mm) Tip2  | 256        | 316        | 210       | 3         | 3,620              | 3343813    |
| A-STS-D 400 I Profil Bağ.(3mm) Tip2  | 356        | 416        | 245       | 3         | 4,190              | 3343814    |
| A-STS-D 500 I Profil Bağ.(3mm) Tip2  | 456        | 516        | 252       | 3         | 4,850              | 3343815    |
| A-STS-D 600 I Profil Bağ.(3mm) Tip2  | 558        | 618        | 262       | 3         | 5,470              | 3343816    |
| A-STS-D 700 I Profil Bağ.(3mm) Tip2  | 658        | 718        | 302       | 3         | 6,420              | 3343817    |
| A-STS-D 800 I Profil Bağ.(3mm) Tip2  | 758        | 818        | 302       | 3         | 6,920              | 3343818    |
| A-STS-D 900 I Profil Bağ.(3mm) Tip2  | 858        | 918        | 302       | 3         | 7,420              | 3343819    |
| A-STS-D 1000 I Profil Bağ.(3mm) Tip2 | 958        | 1018       | 302       | 3         | 7,920              | 3343820    |

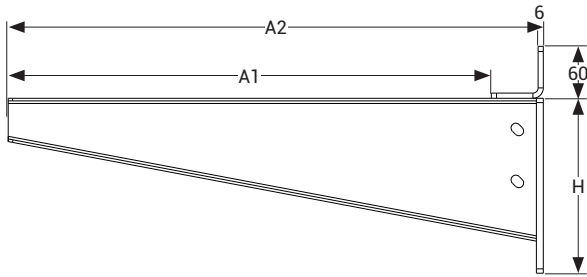


### Not:

#### 60x60x6 L Tip1




Tip1 konsolu A ölçüsü 120mm, 140mm, 200mm, 220mm, 280mm, 300mm olan I tipi profillere uygundur.

#### 60x60x6 L Tip2

Tip2 konsolu A ölçüsü 100mm, 160mm, 240mm, 260mm olan I tipi profillere uygundur.



A-STS-D  
(I PROFİL BAĞLANTI)

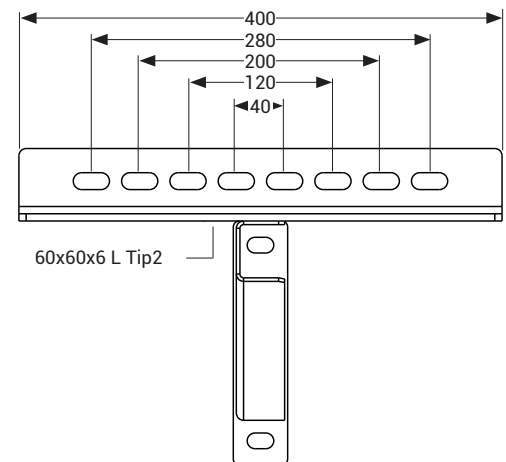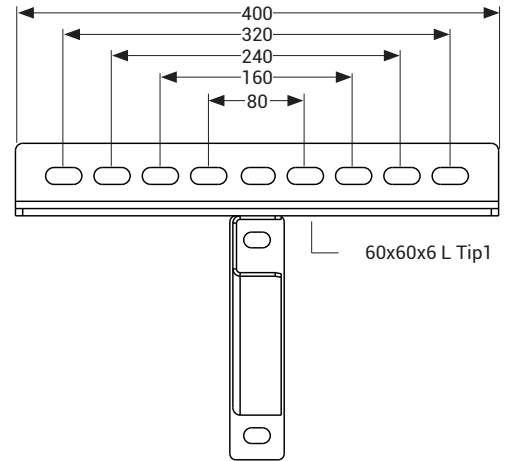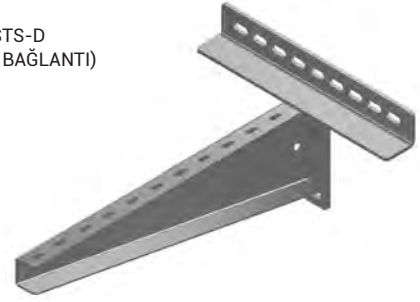

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıklarını yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A


## A-STS-D I Profil

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama                        | H (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|---------------------------------|--------|--------|-----------------|---------|
| TP Tespit Parçası I Profil H:10 | 10     | 8      | 0,220           | 3254933 |
| TP Tespit Parçası I Profil H:15 | 15     | 8      | 0,240           | 3254934 |
| TP Tespit Parçası I Profil H:20 | 20     | 8      | 0,270           | 3254935 |

H: 10mm Sıkma Kalınlıkları 7mm/10mm arası  
H: 15mm Sıkma Kalınlıkları 12mm/15mm arası  
H: 20mm Sıkma Kalınlıkları 17mm/20mm arası  
(1 set; M12x50 / Pul / Somun)



Sıkma torku: 123 Nm

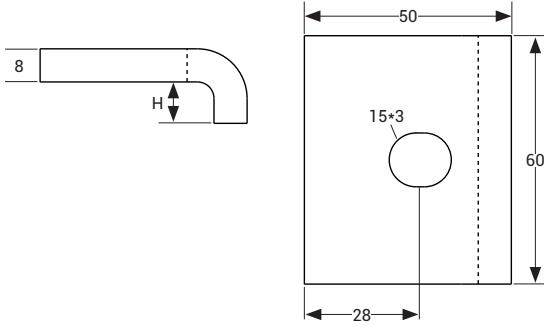

| Açıklama   | SD Kodu |
|------------|---------|
| M12*50 SET | 1041484 |



A-STS-D  
(I PROFİL BAĞLANTI)

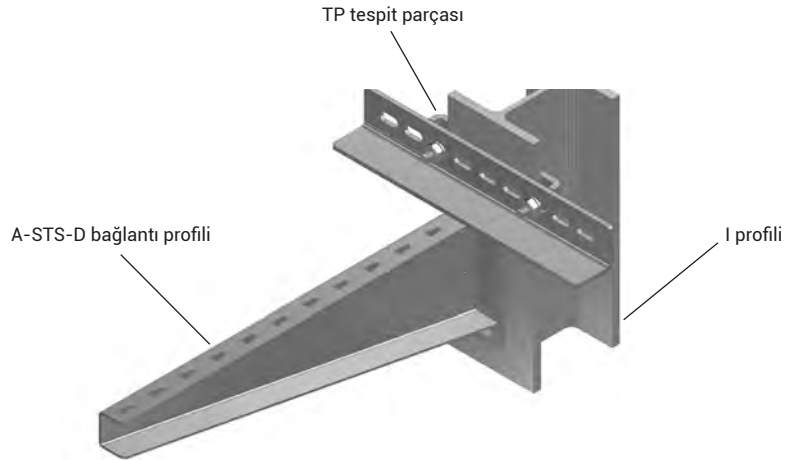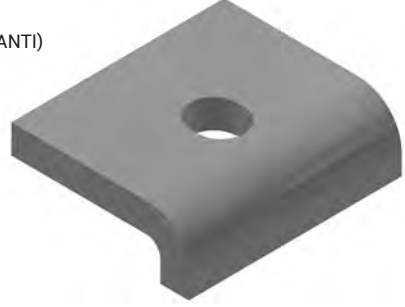

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma


# E-LINE A-A

## U Tipi Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)



| Açıklama  | L (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|-----------|--------|-----------------|---------|
| UPYB 300  | 350    | 2,162           | 3004533 |
| UPYB 400  | 450    | 2,567           | 3004535 |
| UPYB 500  | 550    | 2,969           | 3004537 |
| UPYB 600  | 650    | 3,372           | 3004539 |
| UPYB 700  | 750    | 3,773           | 3004541 |
| UPYB 800  | 850    | 4,176           | 3004542 |
| UPYB 900  | 950    | 4,579           | 3004543 |
| UPYB 1000 | 1050   | 4,980           | 3004544 |

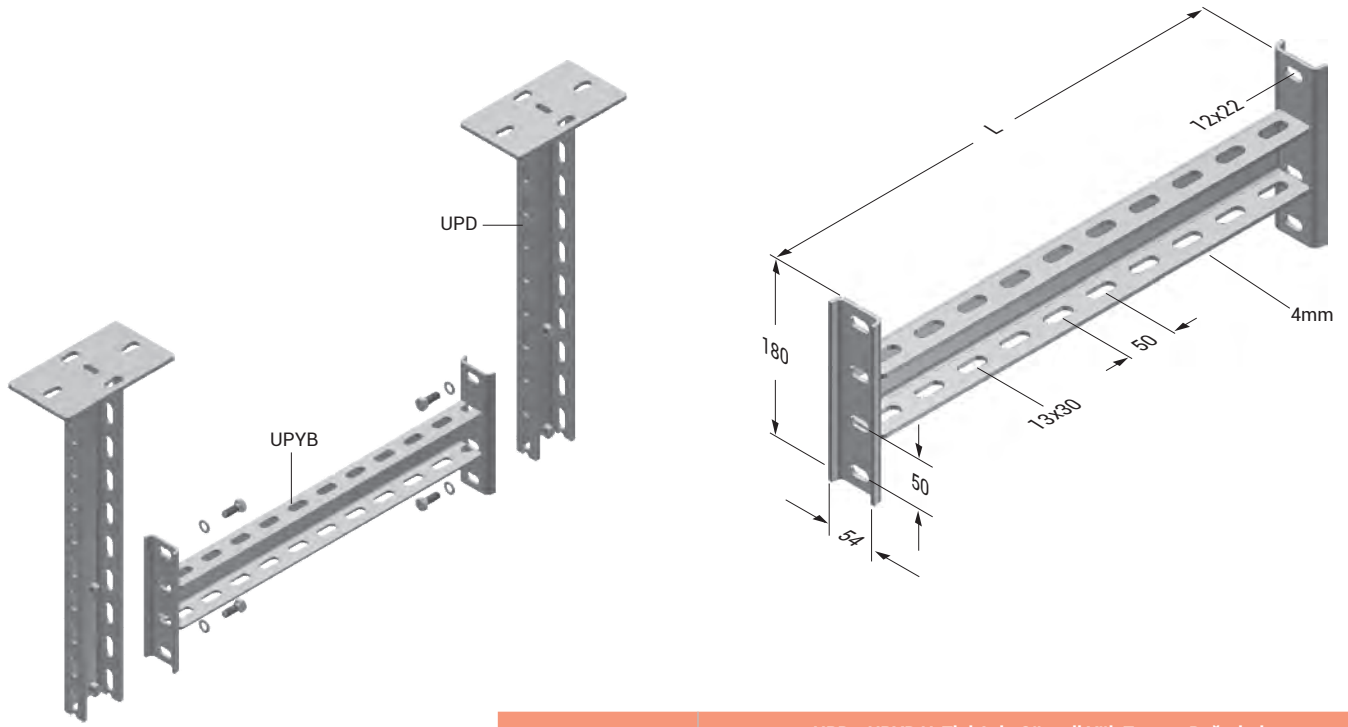

|                 |  | UPD - UYB H-Tipi Askı Güvenli Yük Taşıma Değerleri |               |                                                   |                 |                   |
|-----------------|--|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 |  | Düşey Askı: UPD                                    |               | Yatay Taşıyıcı: UYB Maks. İzin Verilen Yük q (kg) |                 |                   |
|                 |  | L (mm)                                             | Fz maks. (kg) | A 300-400-500mm                                   | A 600-700-800mm | A 900-1000-1200mm |
| 1 Sıra Uygulama |  | 500                                                | 900           | 750                                               | 650             | 500               |
|                 |  | 1000                                               |               | 750                                               | 650             | 500               |
|                 |  | 1500                                               |               | 750                                               | 650             | 500               |
|                 |  | 2000                                               |               | 750                                               | 650             | 500               |
|                 |  | 2500                                               |               | 750                                               | 650             | 500               |
|                 |  | 3000                                               |               | 750                                               | 650             | 500               |
| 2 Sıra Uygulama |  | 500                                                | 900           | 750                                               | 650             | 500               |
|                 |  | 1000                                               |               | 750                                               | 650             | 500               |
|                 |  | 1500                                               |               | 750                                               | 650             | 500               |
|                 |  | 2000                                               |               | 750                                               | 650             | 500               |
|                 |  | 2500                                               |               | 750                                               | 650             | 500               |
|                 |  | 3000                                               |               | 750                                               | 650             | 500               |
| 3 Sıra Uygulama |  | 500                                                | 900           | 600                                               | 600             | 500               |
|                 |  | 1000                                               |               | 600                                               | 600             | 500               |
|                 |  | 1500                                               |               | 600                                               | 600             | 500               |
|                 |  | 2000                                               |               | 600                                               | 600             | 500               |
|                 |  | 2500                                               |               | 600                                               | 600             | 500               |
|                 |  | 3000                                               |               | 600                                               | 600             | 500               |

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## U Tipi Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)


| Açıklama | L (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|-----------------|---------|
| UDY 150  | 150    | 0,980           | 3008376 |
| UDY 300  | 300    | 1,880           | 3008023 |
| UDY 400  | 400    | 2,507           | 3008024 |
| UDY 500  | 500    | 3,134           | 3008025 |
| UDY 600  | 600    | 3,761           | 3008026 |
| UDY 700  | 700    | 4,388           | 3008027 |
| UDY 800  | 800    | 5,014           | 3008028 |
| UDY 900  | 900    | 5,641           | 3008029 |
| UDY 1000 | 1000   | 6,268           | 3008030 |
| UDY 1100 | 1100   | 6,894           | 3008031 |
| UDY 1200 | 1200   | 7,521           | 3008032 |
| UDY 1300 | 1300   | 8,148           | 3008033 |
| UDY 1400 | 1400   | 8,774           | 3008034 |
| UDY 1500 | 1500   | 9,402           | 3008035 |
| UDY 1600 | 1600   | 6,909           | 3008036 |
| UDY 1700 | 1700   | 10,655          | 3008037 |
| UDY 1800 | 1800   | 11,282          | 3008038 |
| UDY 1900 | 1900   | 11,909          | 3008039 |
| UDY 2000 | 2000   | 12,535          | 3008040 |

UDY-Profil Güvenli Yük Taşıma Kapasiteleri


YÜKLEME YÖNÜ




YAYILI YÜK




| L<br>(mm) | Maks. İzin Verilen Yük<br>q (kg) |
|-----------|----------------------------------|
| 500       | 1000                             |
| 750       | 950                              |
| 1000      | 900                              |
| 1250      | 800                              |
| 1500      | 700                              |
| 1750      | 600                              |
| 2000      | 500                              |
| 2250      | 425                              |
| 2500      | 350                              |
| 2750      | 325                              |
| 3000      | 300                              |

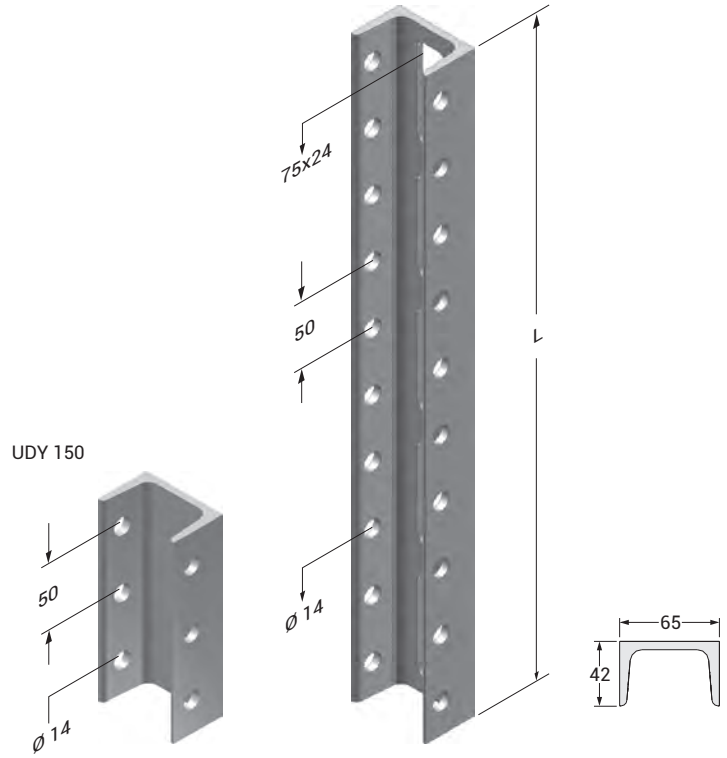

UDY 150



UDY

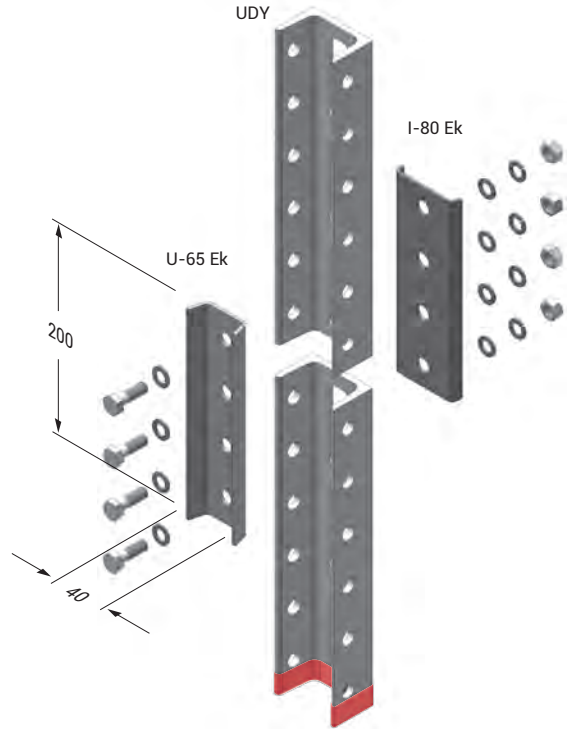

## Montaj Elemanları Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama                 | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|--------------------------|--------|-----------------|---------|
| U-65 U Profil Ek Elemanı | 2,5    | 0,345           | 3006642 |
| UDY Koruma Başlığı       | -      | -               | 1002279 |
| I-80 I Profil Ek         | 2,5    | 0,312           | 3008231 |

UDY Konsol ek montajı için ;

I-80 I Profil ek 1 adet

U-65 U Profil Ek elemanı 1 adet

M10x30 Cıvata 4 adet

M10 Somun 4 adet

M10 Pul 8 adet

M10 Yaylı Rondela 4 adet sipariş edilmelidir.



- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.




- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## U Tipi Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama | L (mm) | Çekme Yüğü (kg) | Ağırlık (kg/tk) | SD Kodu |
|----------|--------|-----------------|-----------------|---------|
| UDD 300  | 300    | 1000            | 2,785           | 3007997 |
| UDD 400  | 400    | 1000            | 3,412           | 3007998 |
| UDD 500  | 500    | 1000            | 4,038           | 3007999 |
| UDD 600  | 600    | 1000            | 4,665           | 3008000 |
| UDD 700  | 700    | 1000            | 5,293           | 3008001 |
| UDD 800  | 800    | 1000            | 5,919           | 3008002 |
| UDD 900  | 900    | 1000            | 6,546           | 3008003 |
| UDD 1000 | 1000   | 1000            | 7,173           | 3008004 |
| UDD 1100 | 1100   | 1000            | 7,799           | 3008005 |
| UDD 1200 | 1200   | 1000            | 8,426           | 3008006 |
| UDD 1300 | 1300   | 1000            | 9,053           | 3008007 |
| UDD 1400 | 1400   | 1000            | 9,679           | 3008008 |
| UDD 1500 | 1500   | 1000            | 10,306          | 3008009 |
| UDD 1600 | 1600   | 1000            | 7,814           | 3008010 |
| UDD 1700 | 1700   | 1000            | 11,560          | 3008011 |
| UDD 1800 | 1800   | 1000            | 12,187          | 3008012 |
| UDD 1900 | 1900   | 1000            | 12,814          | 3008013 |
| UDD 2000 | 2000   | 1000            | 13,440          | 3008014 |

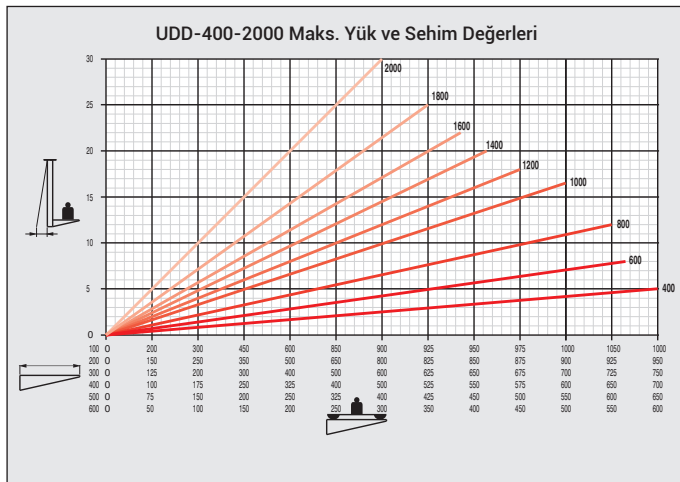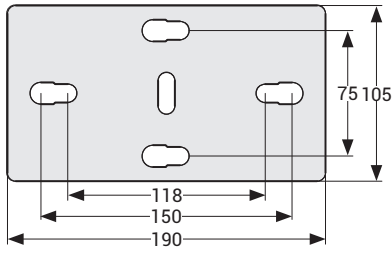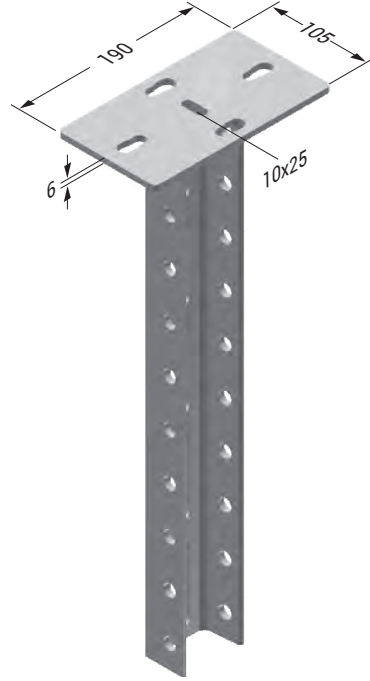

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## UDD Askı Taşıma Değerleri

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Tek Taraflı 1 Sıra | UDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |  |
|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                    | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |     |  |
|                    |                |        |               | 100                                                            | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
|                    | UDD 500        | 500    | 1000          | 1000                                                           | 950 | 750 | 700 | 650 | 600 |  |
|                    | UDD 1000       | 1000   |               | 1000                                                           | 900 | 700 | 600 | 550 | 500 |  |
|                    | UDD 1500       | 1500   |               | 950                                                            | 850 | 650 | 550 | 450 | 400 |  |
|                    | UDD 2000       | 2000   |               | 900                                                            | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 |  |

| Çift Taraflı 1 Sıra | UDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |  |
|---------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                     | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |     |  |
|                     |                |        |               | 100                                                             | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
|                     | UDD 500        | 500    | 1000          | 500                                                             | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
|                     | UDD 1000       | 1000   |               | 500                                                             | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
|                     | UDD 1500       | 1500   |               | 500                                                             | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
|                     | UDD 2000       | 2000   |               | 500                                                             | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |


| Tek Taraflı 2 Sıra | UDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |  |
|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                    | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |     |  |
|                    |                |        |               | 100                                                            | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
|                    | UDD 500        | 500    | 900           | 500                                                            | 475 | 375 | 350 | 325 | 300 |  |
|                    | UDD 1000       | 1000   |               | 500                                                            | 450 | 350 | 300 | 275 | 250 |  |
|                    | UDD 1500       | 1500   |               | 475                                                            | 425 | 325 | 275 | 225 | 200 |  |
|                    | UDD 2000       | 2000   |               | 450                                                            | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 |  |

| Çift Taraflı 2 Sıra | UDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |  |
|---------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                     | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |     |  |
|                     |                |        |               | 100                                                             | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
|                     | UDD 500        | 500    | 1000          | 250                                                             | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
|                     | UDD 1000       | 1000   |               | 250                                                             | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
|                     | UDD 1500       | 1500   |               | 250                                                             | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
|                     | UDD 2000       | 2000   |               | 250                                                             | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |

| Tek Taraflı 3 Sıra | UDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |  |
|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                    | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |     |  |
|                    |                |        |               | 100                                                            | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
|                    | UDD 500        | 500    | 1000          | 400                                                            | 360 | 280 | 250 | 230 | 215 |  |
|                    | UDD 1000       | 1000   |               | 380                                                            | 350 | 265 | 230 | 200 | 180 |  |
|                    | UDD 1500       | 1500   |               | 360                                                            | 315 | 250 | 215 | 165 | 150 |  |
|                    | UDD 2000       | 2000   |               | 350                                                            | 300 | 230 | 200 | 150 | 115 |  |

| Çift Taraflı 3 Sıra | UDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |  |
|---------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                     | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |     |  |
|                     |                |        |               | 100                                                             | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
|                     | UDD 500        | 500    | 1000          | 165                                                             | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |  |
|                     | UDD 1000       | 1000   |               | 165                                                             | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |  |
|                     | UDD 1500       | 1500   |               | 165                                                             | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |  |
|                     | UDD 2000       | 2000   |               | 165                                                             | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |  |

- \* Tablo yük değerleri, TS EN 61537 standardı esas alınarak belirtilmiştir.
- \* UDD askı ile uyumlu konsollar STS ve A-STs tipi konsollardır.
- \* Konsolların taşıma değerleri için A-A bölümü sırası ile, sayfa 40 ve sayfa 41'e bakınız.

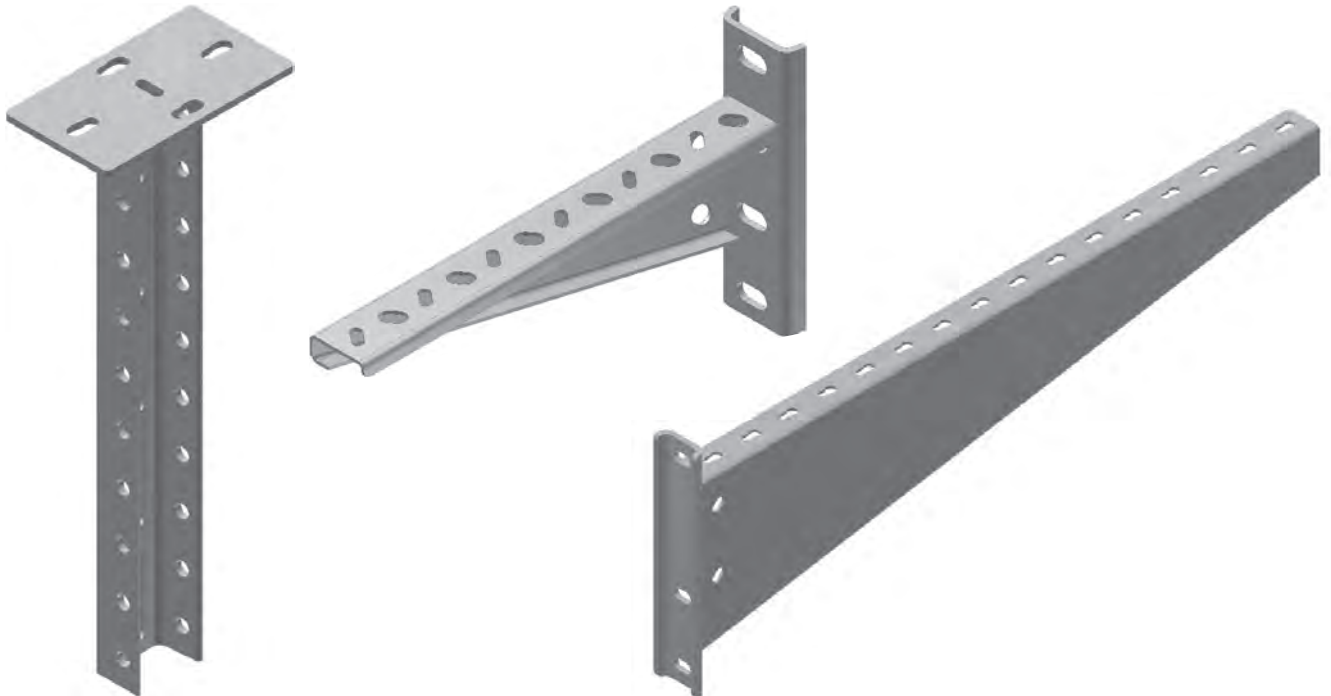

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma



# E-LINE A-A

## U Tipi Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)



| Açıklama  | L (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|-----------|--------|-----------------|---------|
| UDYB 300  | 350    | 2,933           | 3007989 |
| UDYB 400  | 450    | 3,559           | 3007990 |
| UDYB 500  | 550    | 4,186           | 3007991 |
| UDYB 600  | 650    | 4,813           | 3007992 |
| UDYB 700  | 750    | 5,439           | 3007993 |
| UDYB 800  | 850    | 6,066           | 3007994 |
| UDYB 900  | 950    | 6,693           | 3007995 |
| UDYB 1000 | 1050   | 7,320           | 3007996 |

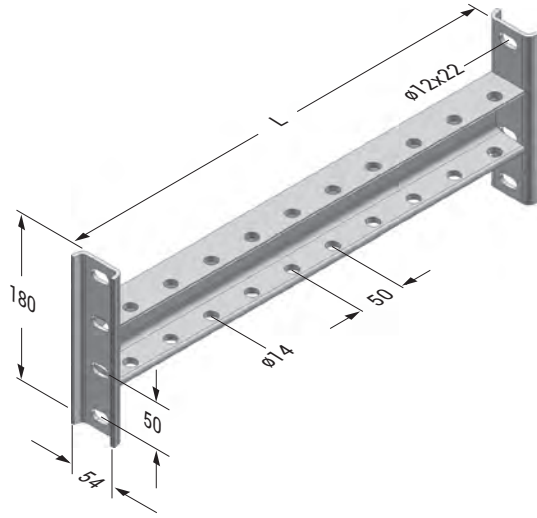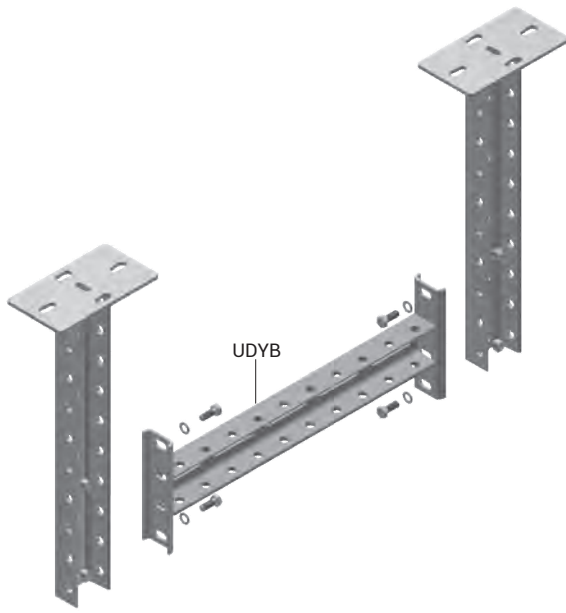

|                 |  | UDD - UDYB H-Tipi Askı Güvenli Yük Taşıma Değerleri |               |                                                    |                 |                   |
|-----------------|--|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 |  | Düşey Askı: UDD                                     |               | Yatay Taşıyıcı: UDYB Maks. İzin Verilen Yük q (kg) |                 |                   |
|                 |  | L (mm)                                              | Fz maks. (kg) | A 300-400-500mm                                    | A 600-700-800mm | A 900-1000-1200mm |
| 1 Sıra Uygulama |  | 500                                                 | 1000          | 1000                                               | 900             | 800               |
|                 |  | 1000                                                |               | 1000                                               | 900             | 800               |
|                 |  | 1500                                                |               | 1000                                               | 900             | 800               |
|                 |  | 2000                                                |               | 1000                                               | 900             | 800               |
|                 |  | 2500                                                |               | 1000                                               | 900             | 800               |
|                 |  | 3000                                                |               | 1000                                               | 900             | 800               |
| 2 Sıra Uygulama |  | 500                                                 | 1000          | 900                                                | 900             | 800               |
|                 |  | 1000                                                |               | 900                                                | 900             | 800               |
|                 |  | 1500                                                |               | 900                                                | 900             | 800               |
|                 |  | 2000                                                |               | 900                                                | 900             | 800               |
|                 |  | 2500                                                |               | 900                                                | 900             | 800               |
|                 |  | 3000                                                |               | 900                                                | 900             | 800               |
| 3 Sıra Uygulama |  | 500                                                 | 1000          | 600                                                | 600             | 600               |
|                 |  | 1000                                                |               | 600                                                | 600             | 600               |
|                 |  | 1500                                                |               | 600                                                | 600             | 600               |
|                 |  | 2000                                                |               | 600                                                | 600             | 600               |
|                 |  | 2500                                                |               | 600                                                | 600             | 600               |
|                 |  | 3000                                                |               | 600                                                | 600             | 600               |

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. ± % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.


- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A

## I Tipi Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama | L (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|-----------------|---------|
| IDY 300  | 300    | 1,685           | 3008242 |
| IDY 400  | 400    | 2,246           | 3008290 |
| IDY 500  | 500    | 2,808           | 3008289 |
| IDY 600  | 600    | 3,370           | 3008288 |
| IDY 700  | 700    | 3,931           | 3008287 |
| IDY 800  | 800    | 4,493           | 3008286 |
| IDY 900  | 900    | 5,054           | 3008285 |
| IDY 1000 | 1000   | 5,616           | 3008284 |
| IDY 1100 | 1100   | 6,178           | 3008283 |
| IDY 1200 | 1200   | 6,739           | 3008282 |
| IDY 1300 | 1300   | 7,301           | 3008236 |
| IDY 1400 | 1400   | 7,862           | 3008281 |
| IDY 1500 | 1500   | 8,424           | 3008280 |
| IDY 1600 | 1600   | 8,986           | 3008241 |
| IDY 1700 | 1700   | 9,547           | 3008240 |
| IDY 1800 | 1800   | 10,109          | 3008239 |
| IDY 1900 | 1900   | 10,670          | 3008238 |
| IDY 2000 | 2000   | 11,232          | 3008237 |
| IDY 3000 | 3000   | 16,849          | 3030391 |

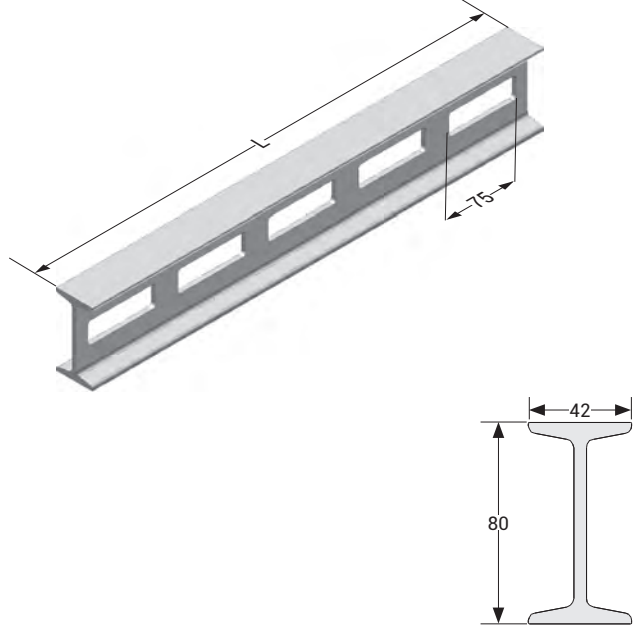

|                 |  | IDD-IDY H-Tipi Askı Güvenli Yük Taşıma Değerleri |               |                                                   |                 |                   |
|-----------------|--|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 |  | Düşey Askı: IDD                                  |               | Yatay Taşıyıcı: IDY Maks. İzin Verilen Yük q (kg) |                 |                   |
|                 |  | L (mm)                                           | Fz maks. (kg) | A 300-400-500mm                                   | A 600-700-800mm | A 900-1000-1200mm |
| 1 Sıra Uygulama |  | 500                                              | 1200          | 1200                                              | 1000            | 900               |
|                 |  | 1000                                             |               | 1200                                              | 1000            | 900               |
|                 |  | 1500                                             |               | 1200                                              | 1000            | 900               |
|                 |  | 2000                                             |               | 1200                                              | 1000            | 900               |
|                 |  | 2500                                             |               | 1200                                              | 1000            | 900               |
|                 |  | 3000                                             |               | 1200                                              | 1000            | 900               |
| 2 Sıra Uygulama |  | 500                                              | 1200          | 1200                                              | 1000            | 900               |
|                 |  | 1000                                             |               | 1200                                              | 1000            | 900               |
|                 |  | 1500                                             |               | 1200                                              | 1000            | 900               |
|                 |  | 2000                                             |               | 1200                                              | 1000            | 900               |
|                 |  | 2500                                             |               | 1200                                              | 1000            | 900               |
|                 |  | 3000                                             |               | 1200                                              | 1000            | 900               |
| 3 Sıra Uygulama |  | 500                                              | 1200          | 800                                               | 800             | 800               |
|                 |  | 1000                                             |               | 800                                               | 800             | 800               |
|                 |  | 1500                                             |               | 800                                               | 800             | 800               |
|                 |  | 2000                                             |               | 800                                               | 800             | 800               |
|                 |  | 2500                                             |               | 800                                               | 800             | 800               |
|                 |  | 3000                                             |               | 800                                               | 800             | 800               |

| IDY-Profil Güvenli Yük Taşıma Kapasiteleri |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                            |                               |
| L (mm)                                     | Maks. İzin Verilen Yük q (kg) |
| 500                                        | 1200                          |
| 750                                        | 1100                          |
| 1000                                       | 1000                          |
| 1250                                       | 850                           |
| 1500                                       | 700                           |
| 1750                                       | 600                           |
| 2000                                       | 525                           |
| 2250                                       | 475                           |
| 2500                                       | 425                           |
| 2750                                       | 380                           |
| 3000                                       | 350                           |

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma


# E-LINE A-A

## I Tipi Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

**EAE**  
ELEKTRİK

| Açıklama | L (mm) | Çekme Yüğü (kg) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|----------|--------|-----------------|-----------------|---------|
| IDD 300  | 300    | 1200            | 2,590           | 3008314 |
| IDD 400  | 400    | 1200            | 3,151           | 3008313 |
| IDD 500  | 500    | 1200            | 3,713           | 3008312 |
| IDD 600  | 600    | 1200            | 4,274           | 3008311 |
| IDD 700  | 700    | 1200            | 4,836           | 3008310 |
| IDD 800  | 800    | 1200            | 5,398           | 3008309 |
| IDD 900  | 900    | 1200            | 5,959           | 3008308 |
| IDD 1000 | 1000   | 1200            | 6,521           | 3008307 |
| IDD 1100 | 1100   | 1200            | 7,082           | 3008306 |
| IDD 1200 | 1200   | 1200            | 7,644           | 3008305 |
| IDD 1300 | 1300   | 1200            | 8,206           | 3008304 |
| IDD 1400 | 1400   | 1200            | 8,767           | 3008303 |
| IDD 1500 | 1500   | 1200            | 9,329           | 3008302 |
| IDD 1600 | 1600   | 1200            | 9,890           | 3008301 |
| IDD 1700 | 1700   | 1200            | 10,452          | 3008300 |
| IDD 1800 | 1800   | 1200            | 11,014          | 3008299 |
| IDD 1900 | 1900   | 1200            | 11,575          | 3008298 |
| IDD 2000 | 2000   | 1200            | 12,137          | 3008297 |
| IDD 3000 | 3000   | 1200            | 17,754          | 3030392 |

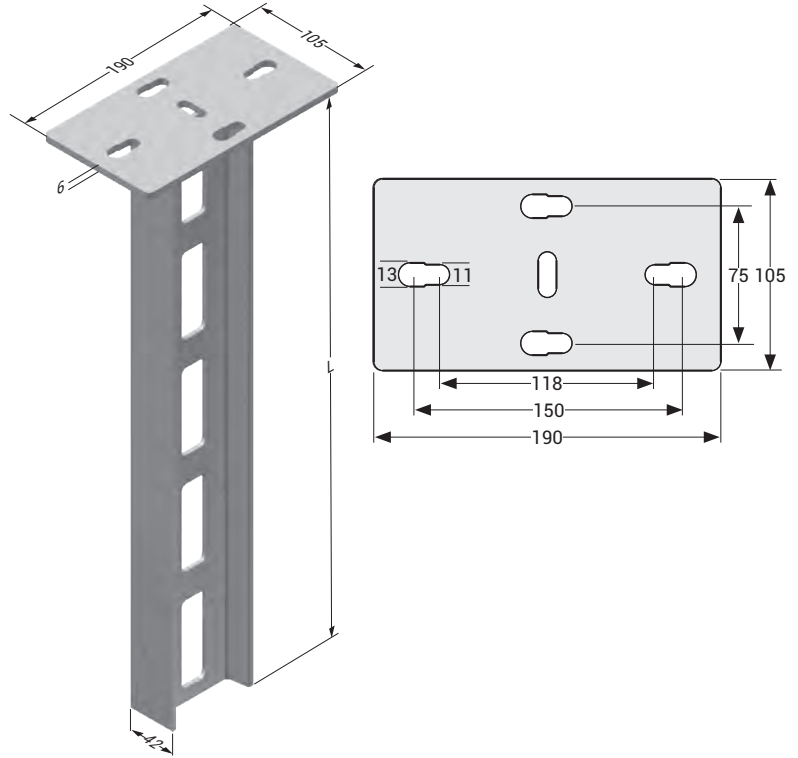

| Tek Taraflı 1 Sıra | IDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |      |     |     |     |     |
|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
|                    | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |      |     |     |     |     |
|                    | IDD 500        | 500    | 1200          | 100                                                            | 200  | 300 | 400 | 500 | 600 |
|                    | IDD 1000       | 1000   |               | 1200                                                           | 1100 | 850 | 750 | 600 | 650 |
|                    | IDD 1500       | 1500   |               | 1150                                                           | 1050 | 800 | 700 | 600 | 550 |
|                    | IDD 2000       | 2000   |               | 1100                                                           | 950  | 750 | 650 | 500 | 450 |
|                    |                |        |               | 1050                                                           | 900  | 700 | 600 | 450 | 350 |

| Tek Taraflı 2 Sıra | IDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |     |
|                    | IDD 500        | 500    | 1200          | 600                                                            | 550 | 425 | 375 | 350 | 325 |
|                    | IDD 1000       | 1000   |               | 575                                                            | 525 | 400 | 350 | 300 | 275 |
|                    | IDD 1500       | 1500   |               | 550                                                            | 475 | 375 | 325 | 250 | 225 |
|                    | IDD 2000       | 2000   |               | 525                                                            | 450 | 350 | 300 | 225 | 175 |


  

| Tek Taraflı 3 Sıra | IDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Tek Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                |     |     |     |     |     |
|                    | IDD 500        | 500    | 1200          | 400                                                            | 360 | 280 | 250 | 230 | 215 |
|                    | IDD 1000       | 1000   |               | 380                                                            | 350 | 265 | 230 | 200 | 180 |
|                    | IDD 1500       | 1500   |               | 360                                                            | 315 | 250 | 215 | 165 | 150 |
|                    | IDD 2000       | 2000   |               | 350                                                            | 300 | 230 | 200 | 150 | 115 |

| Çift Taraflı 1 Sıra | IDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |      |     |     |     |     |
|---------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
|                     | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |      |     |     |     |     |
|                     | IDD 500        | 500    | 1200          | 1200                                                            | 1100 | 850 | 750 | 700 | 650 |
|                     | IDD 1000       | 1000   |               | 1150                                                            | 1050 | 800 | 700 | 600 | 550 |
|                     | IDD 1500       | 1500   |               | 1100                                                            | 950  | 750 | 650 | 500 | 450 |
|                     | IDD 2000       | 2000   |               | 1050                                                            | 900  | 700 | 600 | 450 | 350 |

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  10 değişim gösterebilir.

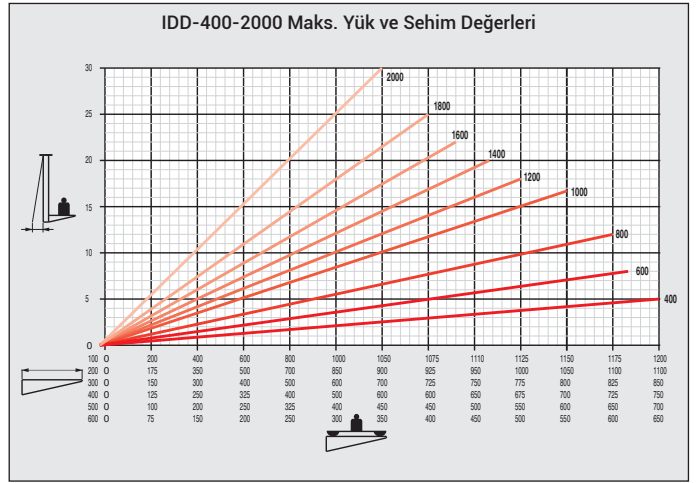

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

| Çift Taraflı 2 Sıra | IDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|---------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |     |
|                     | IDD 500        | 500    | 1200          | 600                                                             | 550 | 425 | 375 | 350 | 325 |
|                     | IDD 1000       | 1000   |               | 575                                                             | 525 | 400 | 350 | 300 | 275 |
|                     | IDD 1500       | 1500   |               | 550                                                             | 475 | 375 | 325 | 250 | 225 |
|                     | IDD 2000       | 2000   |               | 525                                                             | 450 | 350 | 300 | 225 | 175 |

| Çift Taraflı 3 Sıra | IDD Düşey Askı |        |               | P (kg) Çift Taraflı Yükleme Koşulunda İzin Verilen Maksimum Yük |     |     |     |     |     |
|---------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     | Türü           | L (mm) | Fz maks. (kg) | A (Konsol Boyu)                                                 |     |     |     |     |     |
|                     | IDD 500        | 500    | 1200          | 400                                                             | 360 | 280 | 250 | 230 | 215 |
|                     | IDD 1000       | 1000   |               | 380                                                             | 350 | 265 | 230 | 200 | 180 |
|                     | IDD 1500       | 1500   |               | 360                                                             | 315 | 250 | 215 | 165 | 150 |
|                     | IDD 2000       | 2000   |               | 350                                                             | 300 | 230 | 200 | 150 | 115 |

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A


## L Tipi Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)


| Açıklama            | A (mm) | T (mm) | Ambalaj (tk) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|---------------------|--------|--------|--------------|-----------------|---------|
| STK 100             | 120    | 2      | 10           | 0,350           | 3008198 |
| STK 150             | 170    | 2      | 10           | 0,417           | 3008114 |
| STK 200             | 220    | 2      | 10           | 0,519           | 3008296 |
| STK 250             | 270    | 2      | 10           | 0,892           | 3008295 |
| STK 300             | 320    | 2      | 10           | 1,044           | 3008294 |
| STK 400             | 420    | 2      | 10           | 1,215           | 3008293 |
| STK 500             | 520    | 2      | 10           | 1,387           | 3008292 |
| STK 600             | 620    | 2      | 10           | 1,557           | 3008291 |
| STK Cıvata Takımı 1 | -      | -      | -            | 0,096           | 2000172 |
| STK Cıvata Takımı 2 | -      | -      | -            | 0,309           | 2000173 |



- STK cıvata takımı ürün ile beraber verilecektir.
- STK cıvata takımı istenildiği takdirde ayrı olarak sipariş edilebilir.

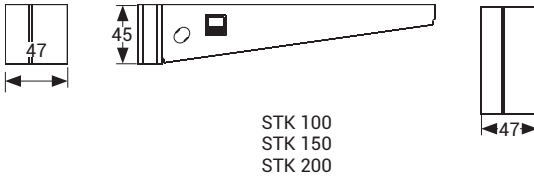

STK 100  
STK 150  
STK 200

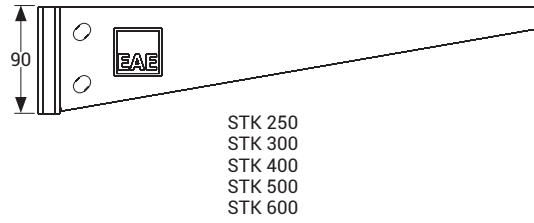

STK 250  
STK 300  
STK 400  
STK 500  
STK 600

### STK Cıvata Takımı 1

100-150-200'lük STK takımı;

- 1 adet M8x20 Cıvata,
- 1 adet M8 Somun,
- 2 adet M8 Pul,
- 1 adet Rondela


ve bir adet tırnak malzemesi içerir.

### STK Cıvata Takımı 2

250-300-400-500-600'lük STK takımında;

- 2 adet M10x30 Cıvata,
- 2 adet M10 Somun,
- 2 adet M10 Pul,
- 2 adet Belleville (M10)

1 adet STK özel pul ve iki adet tırnak malzemesi içerir.

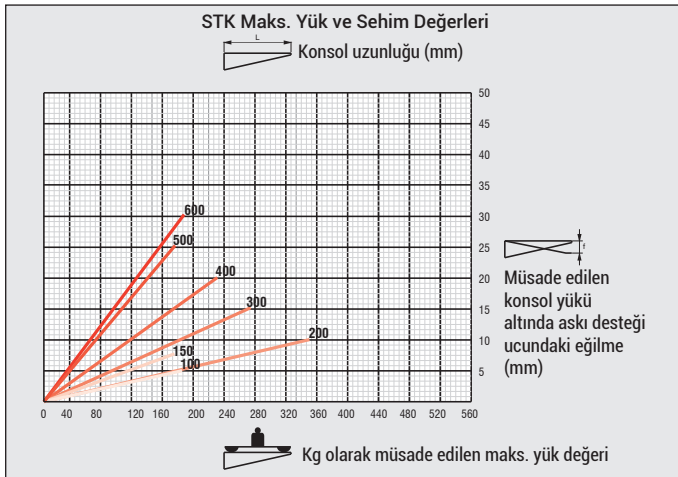

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma



# E-LINE A-A

## A-STK Kanal Taşıyıcılar

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)





| Açıklama   | A (mm) | H (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| A-STK 200  | 230    | 90     | 3      | 1,433           | 3108826 |
| A-STK 300  | 330    | 110    | 3      | 1,976           | 3108827 |
| A-STK 400  | 430    | 130    | 3      | 2,606           | 3108828 |
| A-STK 500  | 530    | 145    | 3      | 3,237           | 3108829 |
| A-STK 600  | 630    | 165    | 3      | 3,893           | 3108830 |
| A-STK 700  | 730    | 195    | 3      | 4,895           | 3108831 |
| A-STK 800  | 830    | 195    | 3      | 5,397           | 3108832 |
| A-STK 900  | 930    | 195    | 3      | 5,898           | 3108833 |
| A-STK 1000 | 1030   | 195    | 3      | 6,401           | 3108834 |

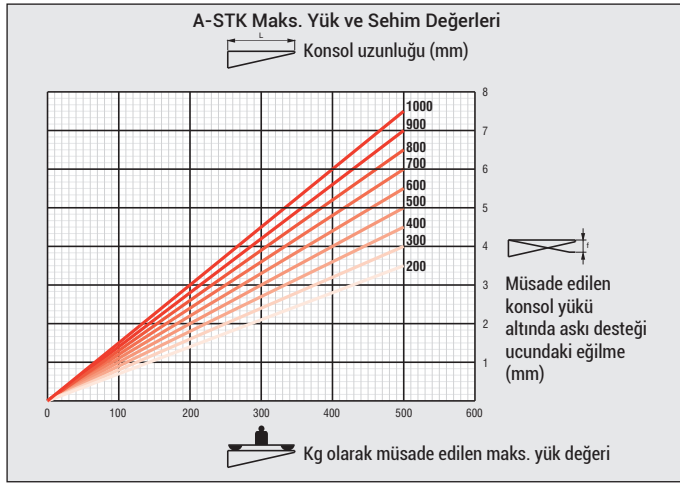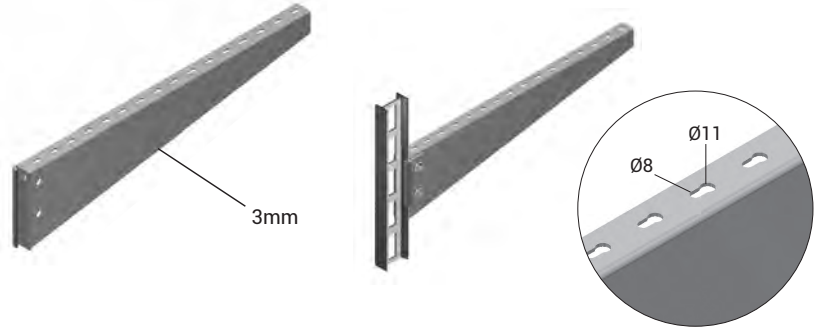


Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

| Açıklama  | A (mm) | T (mm) | Ambalaj (tk) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|-----------|--------|--------|--------------|-----------------|---------|
| STK-M 250 | 270    | 2      | 10           | 1,277           | 3110215 |
| STK-M 300 | 320    | 2      | 10           | 1,363           | 3110216 |
| STK-M 400 | 420    | 2      | 10           | 1,534           | 3110217 |
| STK-M 500 | 520    | 2      | 10           | 1,706           | 3110218 |
| STK-M 600 | 620    | 2      | 10           | 1,876           | 3110219 |

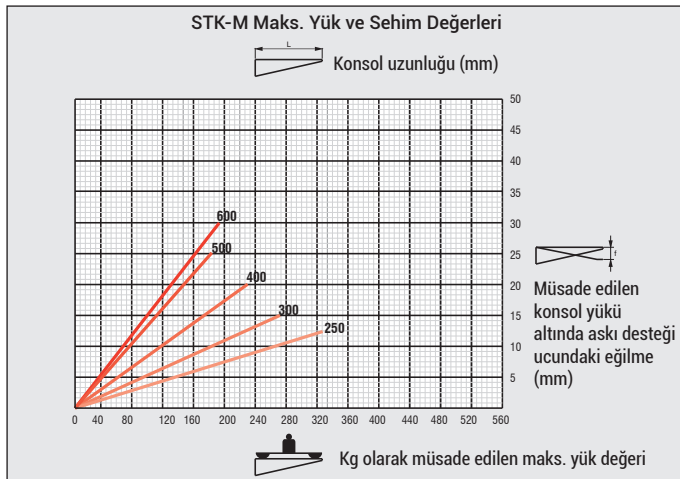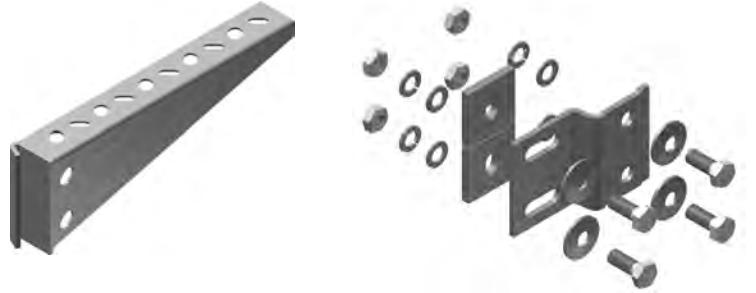

### A-STK Cıvata Takımı


2 adet M10x30 Cıvata,  
2 adet M10 Somun,  
4 adet M10 Pul,  
2 adet M10 Rondela  
ve bir adet tırnak malzemesi içerir.



• A-STK cıvata takımı ürün ile beraber verilecektir.

### STK-M Cıvata Takımı 1

4 adet M10x35 Cıvata,  
4 adet M10 Canak Pul,  
4 adet M10 Pul,  
4 adet M10 Rondela,  
4 adet M10 Somun,  
2 adet BR1-1 Kare Pul,  
bir adet STK-M tırnak içerir.



• STK-M cıvata takımı ürün ile beraber verilecektir.

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıklarını yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

• Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A


## Askı Elemanları

### Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama         | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/tk) | SD Kodu |
|------------------|--------|----------------|-----------------|---------|
| IDT Askı Elemanı | 4      | 10             | 0,910           | 3008279 |

#### IDT Takımı;

2 adet IDT askı elemanı,  
4 adet M10x30 cıvata,  
8 adet M10 pul,  
4 adet M10 yaylı rondela,  
4 adet M10 somun malzemelerini içerir.


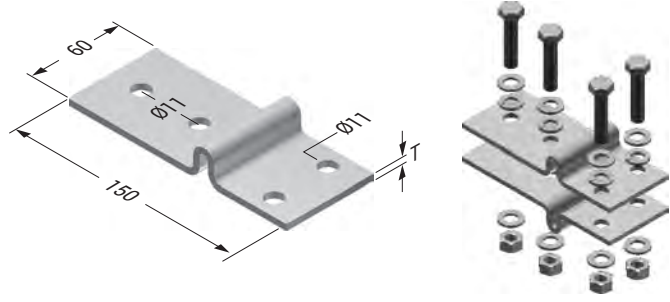


| Açıklama           | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|--------------------|--------|----------------|-----------------|---------|
| IDK Askı Elemanı   | 4      | 20             | 0,226           | 3008278 |
| IDK Ek Elemanı     | 2,5    | -              | 0,081           | 3006348 |
| I-80 I Profil Ek   | 2,5    | 20             | 0,312           | 3008231 |
| IDY Koruma Başlığı | -      | -              | -               | 1002278 |


#### I-80 ek elemanları montajı için;

2 Adet I-80 Ek elemanı,  
4 adet M10x30 cıvata,  
4 adet M10 somun ve 8 adet Ø10 pul,  
4 adet yaylı rondela sipariş edilmelidir.


IDK Ek Elemanı

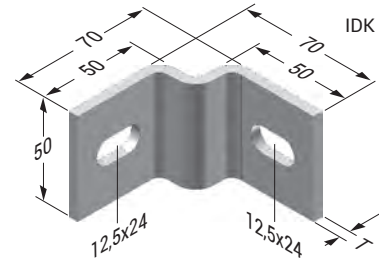




I-80 Ek Elemanı



Uygulama Örnekleri



IDY Koruma Başlığı

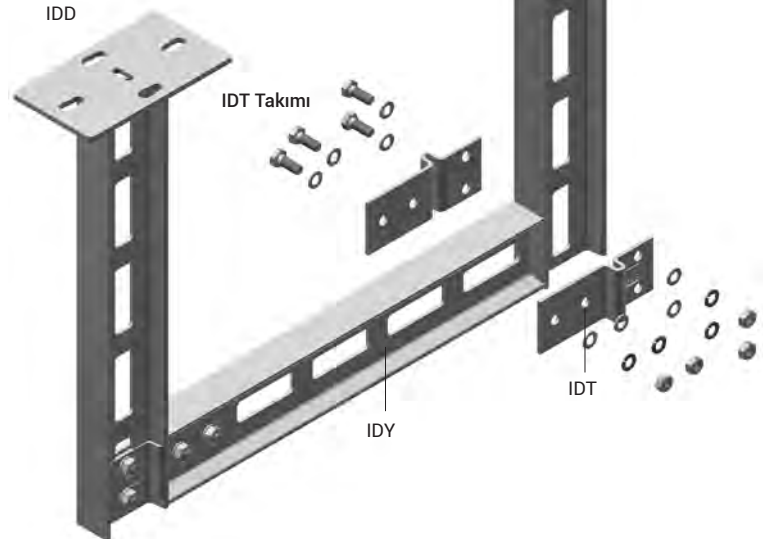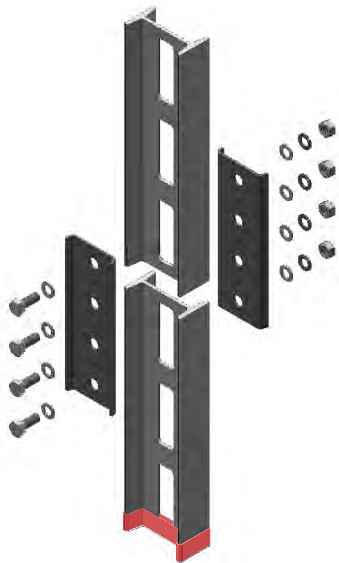

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir. ± % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A



## Tavan Montaj Elemanları

Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)





| Açıklama                 | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (kg/ad) | SD Kodu |
|--------------------------|----------------|-----------------|---------|
| TMP 7 Tavan Montaj Elm.  | 10             | 1,218           | 3008381 |
| TMP 10 Tavan Montaj Elm. | 10             | 1,298           | 3007922 |

TMP 7

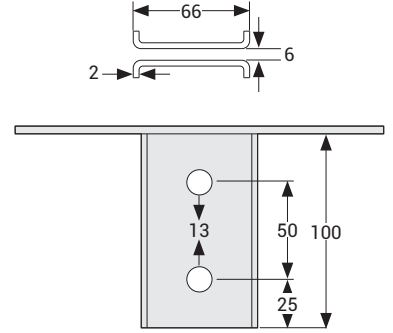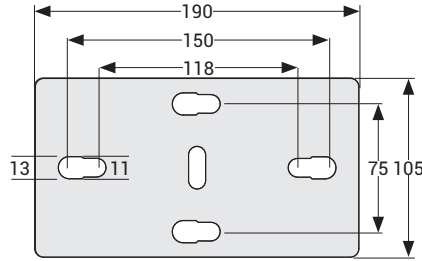

TMP 10

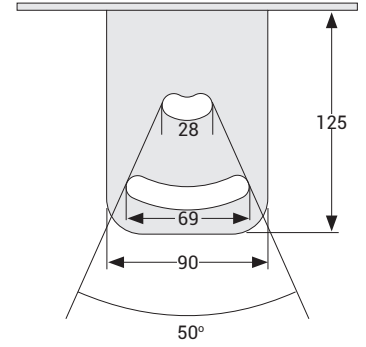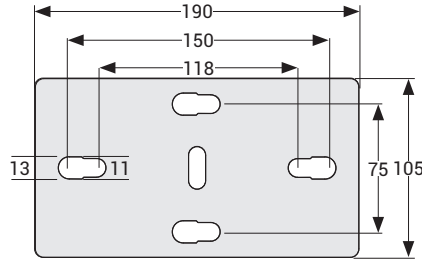

TMP 7



M12 Çektirmeli çelik dübel  
M12 Somun

TMP 10

I-80 EK


IDT

IDD

STK

STK Tırnak  
M10x30 Cıvata  
M10 Pul  
M10 Somun

TMP 10

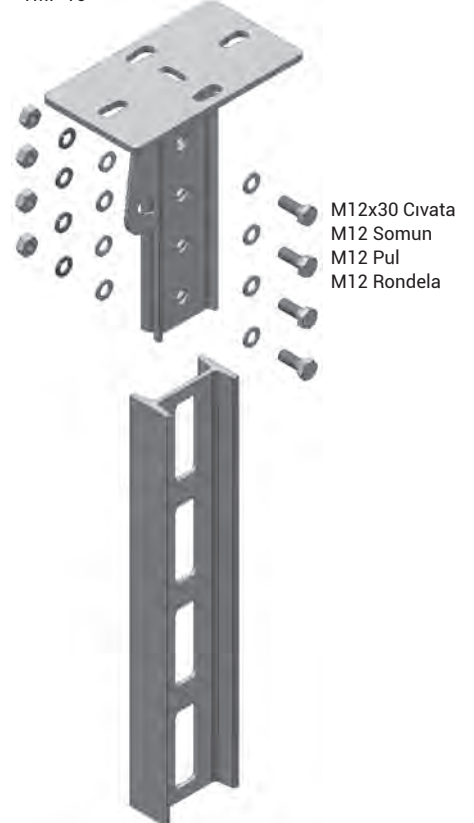

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

# E-LINE A-A


## Askı Elemanları

### Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama  | T (mm) | Ambalaj (Adet) | Ağırlık (ad) | SD Kodu |
|-----------|--------|----------------|--------------|---------|
| Aşık Askı | 5      | 20             | 0,297        | 2000322 |


### Alkali Çinko

| Açıklama            | T (mm) | Ağırlık (kg/ad) | PG Kodu |
|---------------------|--------|-----------------|---------|
| TP 1 Tespit Parçası | 2,5    | 0,050           | 3006649 |
| TP 2 Tespit Parçası | 6      | 0,134           | 3006350 |

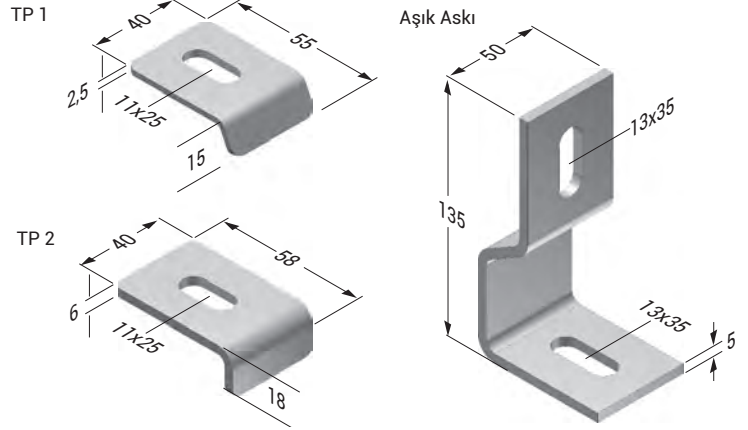



### Sıcak Daldırma (TS EN ISO 1461)

| Açıklama                   | T (mm) | X (mm) | Maks. Güvenli Çekme Yüğü | Ambalaj (mm) | Ağırlık (kg/tk) | SD Kodu |
|----------------------------|--------|--------|--------------------------|--------------|-----------------|---------|
| ITP Tespit Elemanı IPN-80  | 4      | 21     | 250 kg                   | 10           | 0,913           | 3195585 |
| ITP Tespit Elemanı IPN-100 | 4      | 25     | 250 kg                   | 10           | 0,931           | 3195586 |
| ITP Tespit Elemanı IPN-120 | 4      | 29     | 250 kg                   | 10           | 0,949           | 3195587 |
| ITP Tespit Elemanı IPN-140 | 4      | 33     | 250 kg                   | 10           | 0,968           | 3195588 |

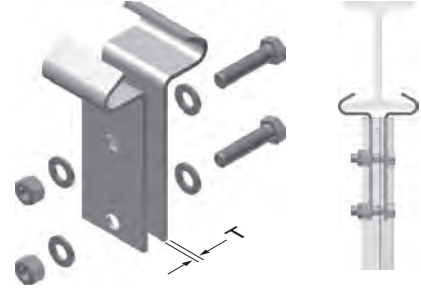

Takım olarak gönderilmektedir. Takım içeriği;


| Ürün                         | Miktar |
|------------------------------|--------|
| ITP Tespit Parçası           | 2 Adet |
| M12x30 Akb. Cıvata (DIN 933) | 2 Adet |
| M12 Somun (DIN934)           | 2 Adet |
| M12 Düz Pul (DIN 125)        | 4 Adet |

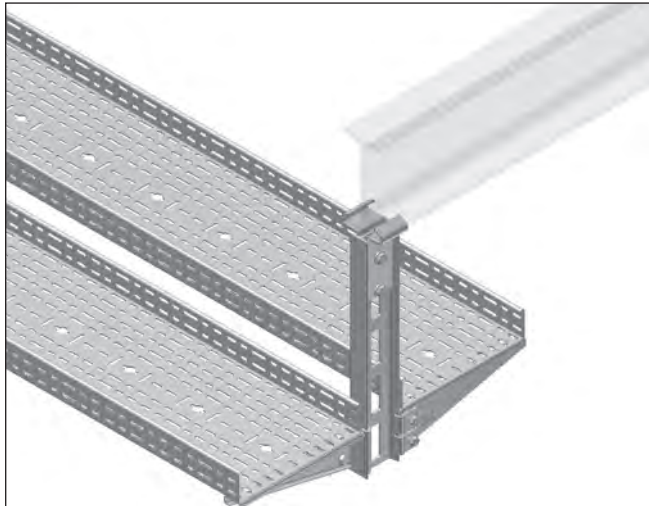

Uyumlu I-Profiller : IPN-80 / IPN-100 / IPN-120 / IPN-140 (maks. I-140 ile kullanılabilir.)





- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

### MONTAJ DETAYI:

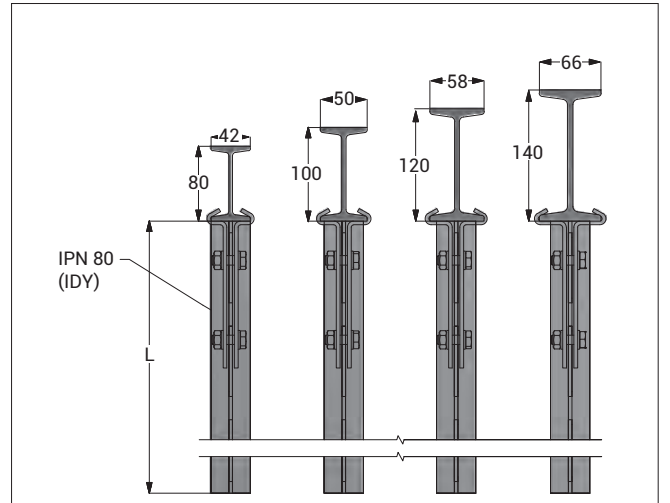

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.





- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

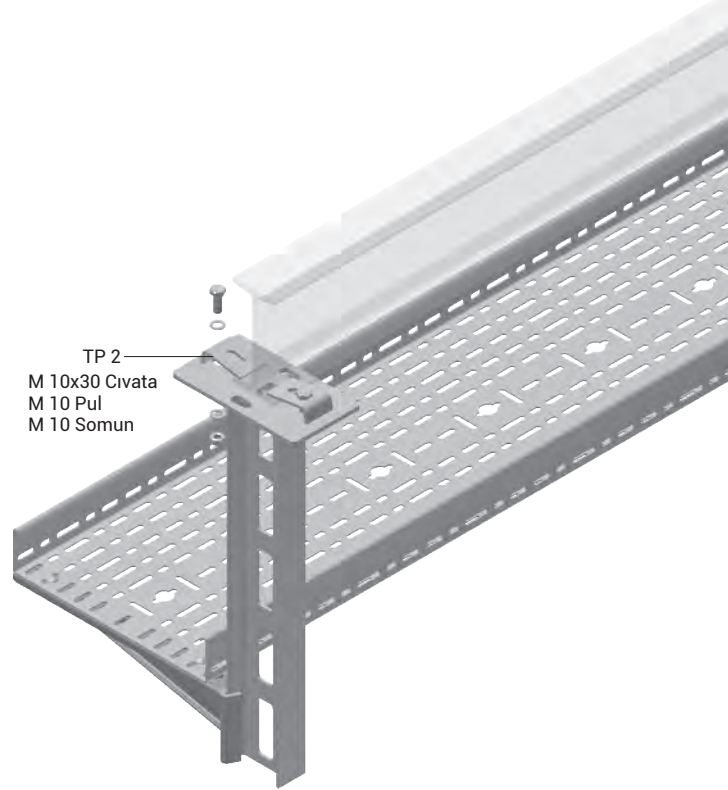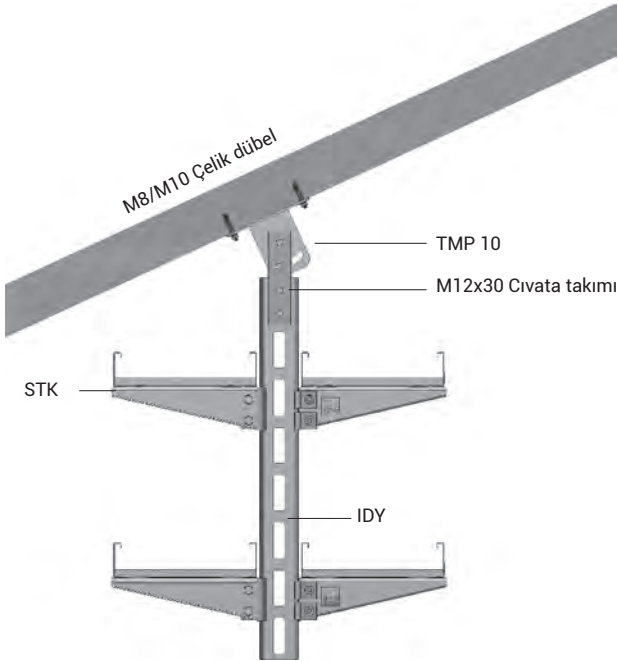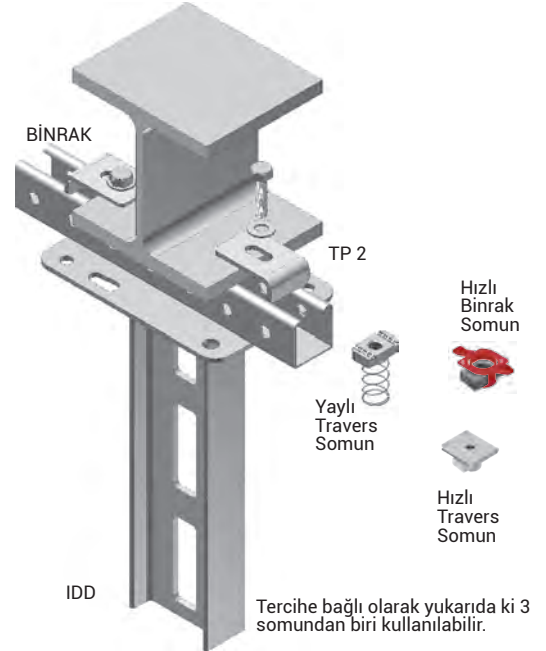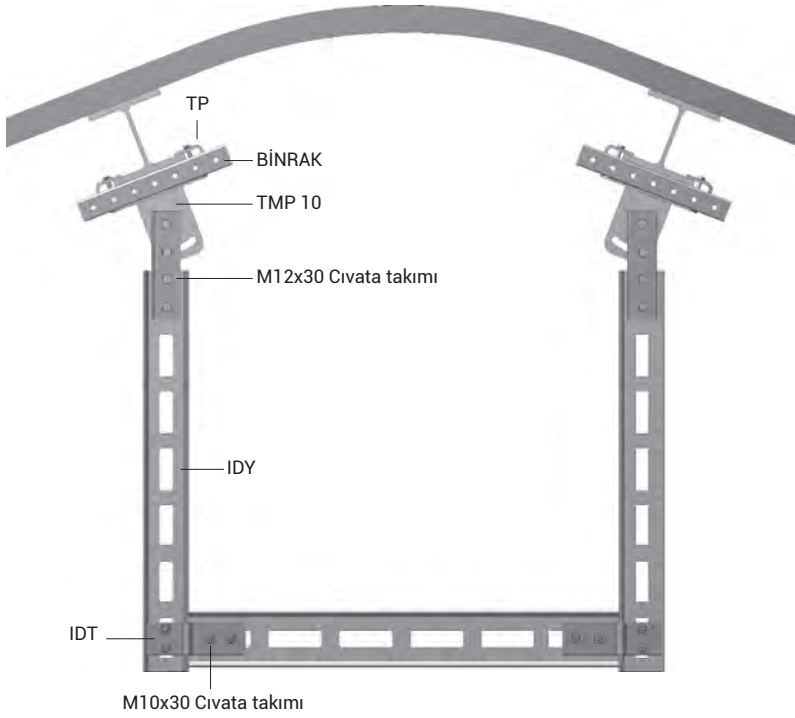

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

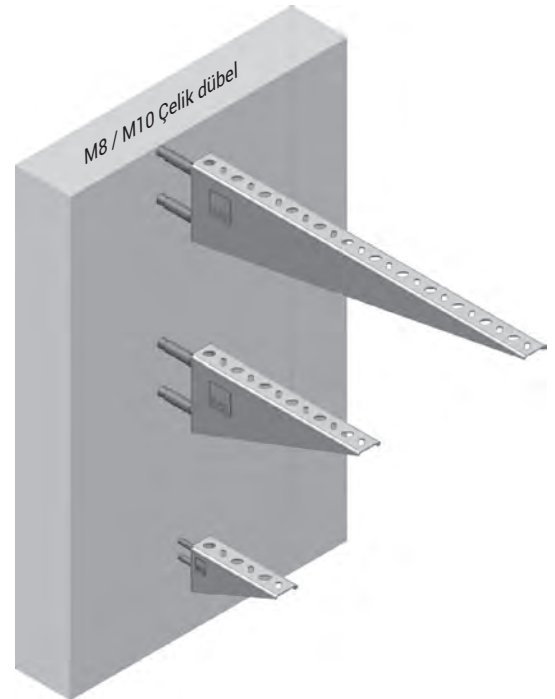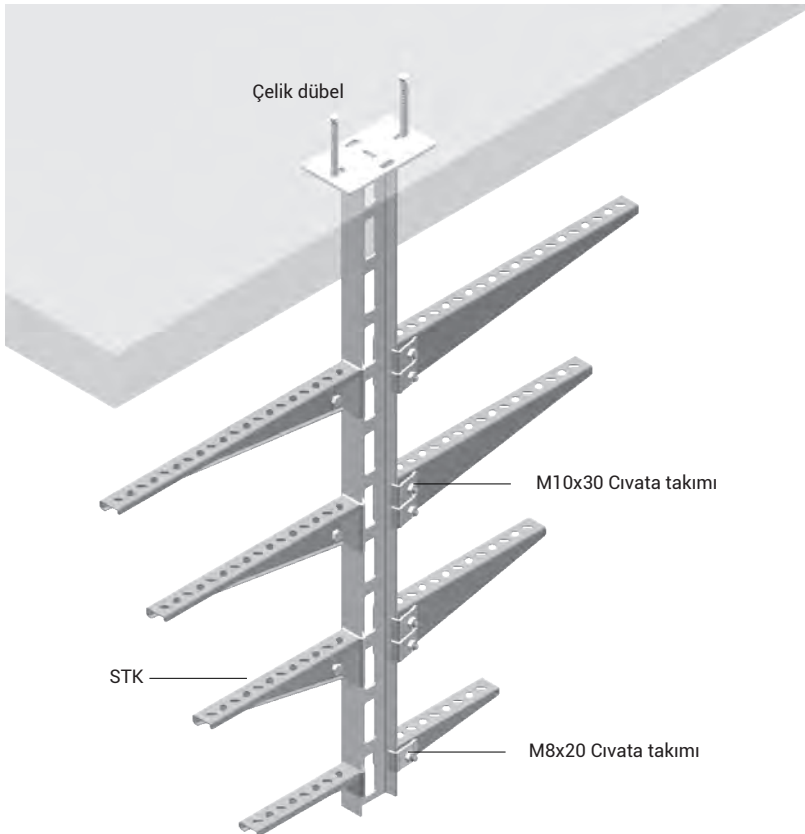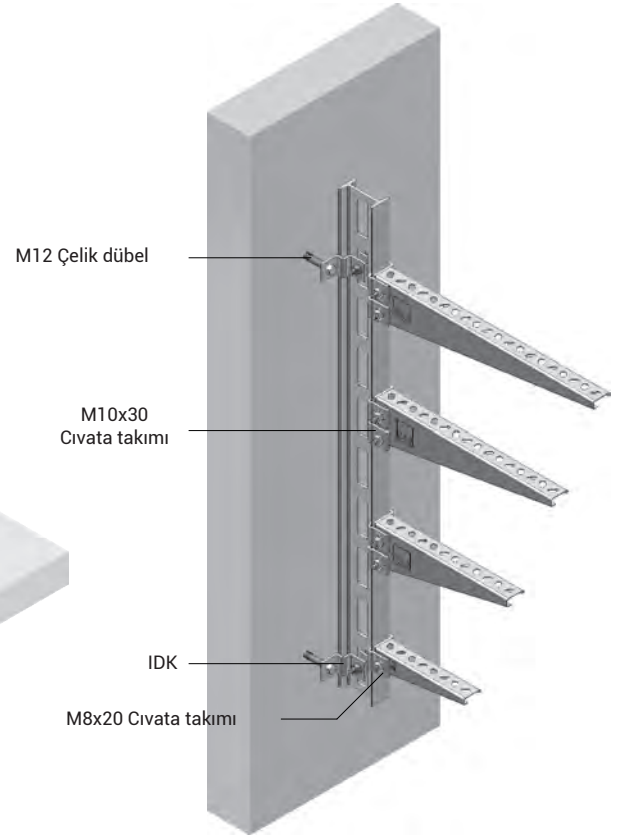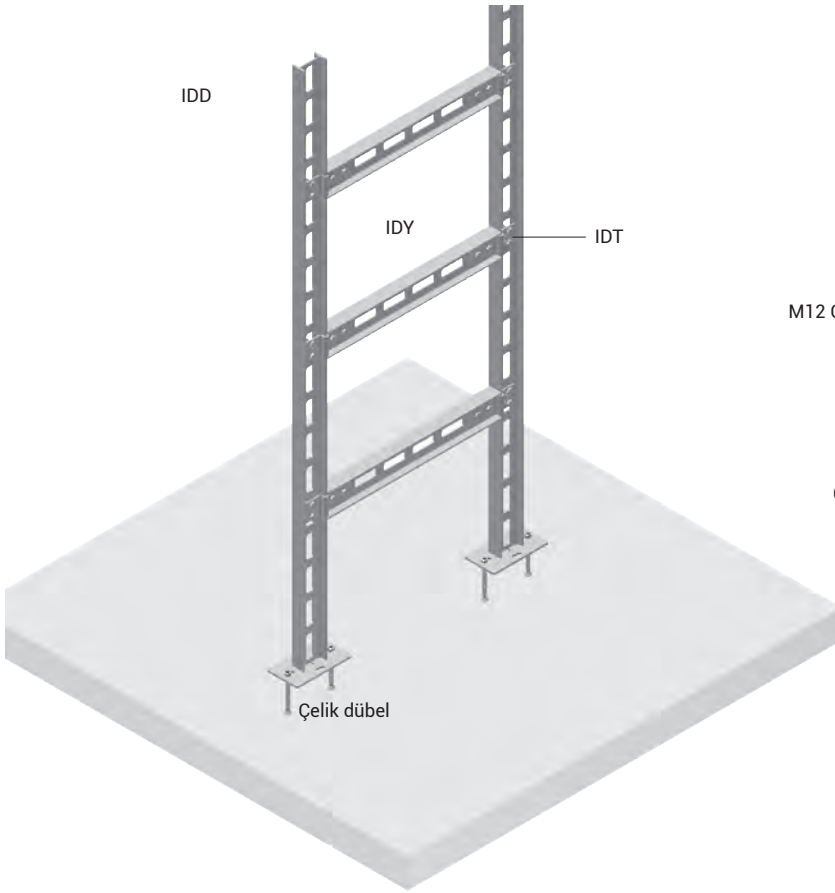

- Paslanmaz üretimi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdedir.  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.

- Tüm ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

- PG= Pre-Galvaniz
- SD= Sıcak Daldırma

