



Data Center Aydınlatma Çözümleri





Kesintisiz Veri, Kesintisiz Aydınlatma

Dijital dünyanın kalbi olan veri merkezlerinde, kesintisiz ve güvenilir aydınlatma kritik öneme sahiptir.


EAE Aydınlatma olarak; enerji verimliliği, uzun ömür ve yüksek performans sunan çözümlerimizle, veri merkezlerinizde güvenliği artırıyor ve operasyonel sürekliliğe katkı sağlıyoruz.

STL	4	SAVIOR MATE	11
INFINOO NG	5	PROLIT V.3 MID POWER	12
YPL NG	6	TOWER NG BOLLARD	13
TORIA MEGA	7	CITY NG BOLLARD	14
BLOOM-S NG	8	EXIT MINOLITE	15
RA AİLESİ	9	EXIT TORSECA	16
GALİS KİT	10		

STL





STL, tekli modül olarak kullanılabileceği gibi uzun hatlar şeklinde birleştirilerek kesintisiz lineer aydınlatma sistemi elde edilebilir. Sıva üstü kullanılabilmemesinin yanı sıra montaj aksesuarları sayesinde sarkıt olarak da yaşam alanlarınıza şık bir dokunuş getirir. STL, kullanıldığı alanda yeni bir atmosfer oluşturarak mimari alanlarınızın ihtiyaç duyduğu aydınlatmayı kesintisiz olarak sağlar.

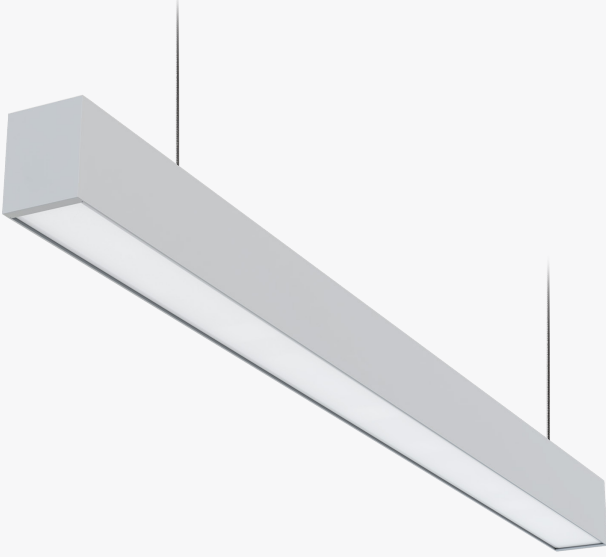

Gövde	Alüminyum Gövde
Difüzör	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Tüketim Gücü	20W ~ 100W
Lümen	1938 lm ~ 9690 lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	>80
IP (Gövde)	IP40
Montaj Tipi	Sıva Üstü / Sarkıt
Gövde Rengi	RAL 9005 / RAL 9016

Opsiyonlar	
Acil Durum Kiti	Var (1-3 Saat, 60 cm Boy Hariç)
DALI Uyumluluğu	Var
CRI	>90

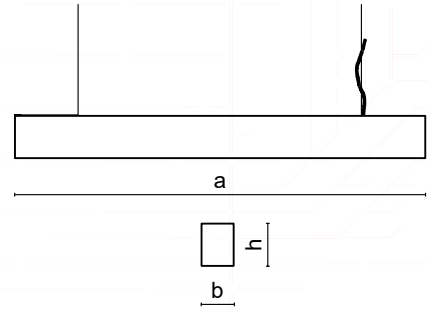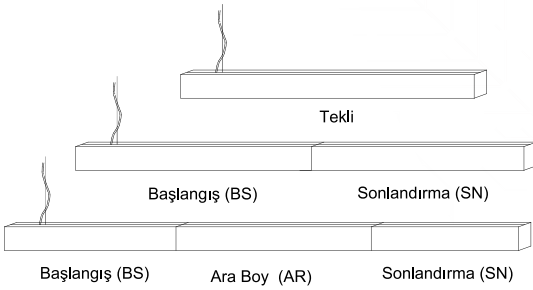

Ölçüler (mm)

Tekli Modüller 50 x 70 Profil			
	a	b	h
20W	600	50	70
30W	900	50	70
40W	1200	50	70
50W	1500	50	70
60W	1800	50	70
65W	2000	50	70

Tekli Modüller 65 x 85 Profil			
	a	b	h
20W	600	65	85
30W	900	65	85
40W	1200	65	85
50W	1500	65	85
60W	1800	65	85
65W	2000	65	85

BS-SN Modüller 65 x 85 Profil			
	a	b	h
20W	600	65	85
30W	900	65	85
40W	1200	65	85
50W	1500	65	85
60W	1800	65	85
65W	2000	65	85
80W	2400	65	85

AR Modüller 65 x 85 Profil			
	a	b	h
30W	900	65	85
40W	1200	65	85
50W	1500	65	85

INFINOO NG.



Kesintisiz LED aydınlatmanın en iyi halidir. Lineer sistemlerinde son teknolojiyi yakalayan INFINOO NG, birden fazla çeşitli montaj tipleri ve modüler tasarımı ile değişken ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlar.

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik	30° / 60° / 90° / AS / DA / 30x90° / 25x105°
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Tüketim Gücü	37 W ~ 96 W
Lümen	4439 lm ~ 11156 lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 5700K / 6500K
CRI	>80
IP (Gövde)	IP40
Montaj Tipi	Sıva Üstü



Opsiyonlar

Acil Durum Kiti Var (1-3 Saat)

DALI Uyumluluğu Var



Askı Takımları

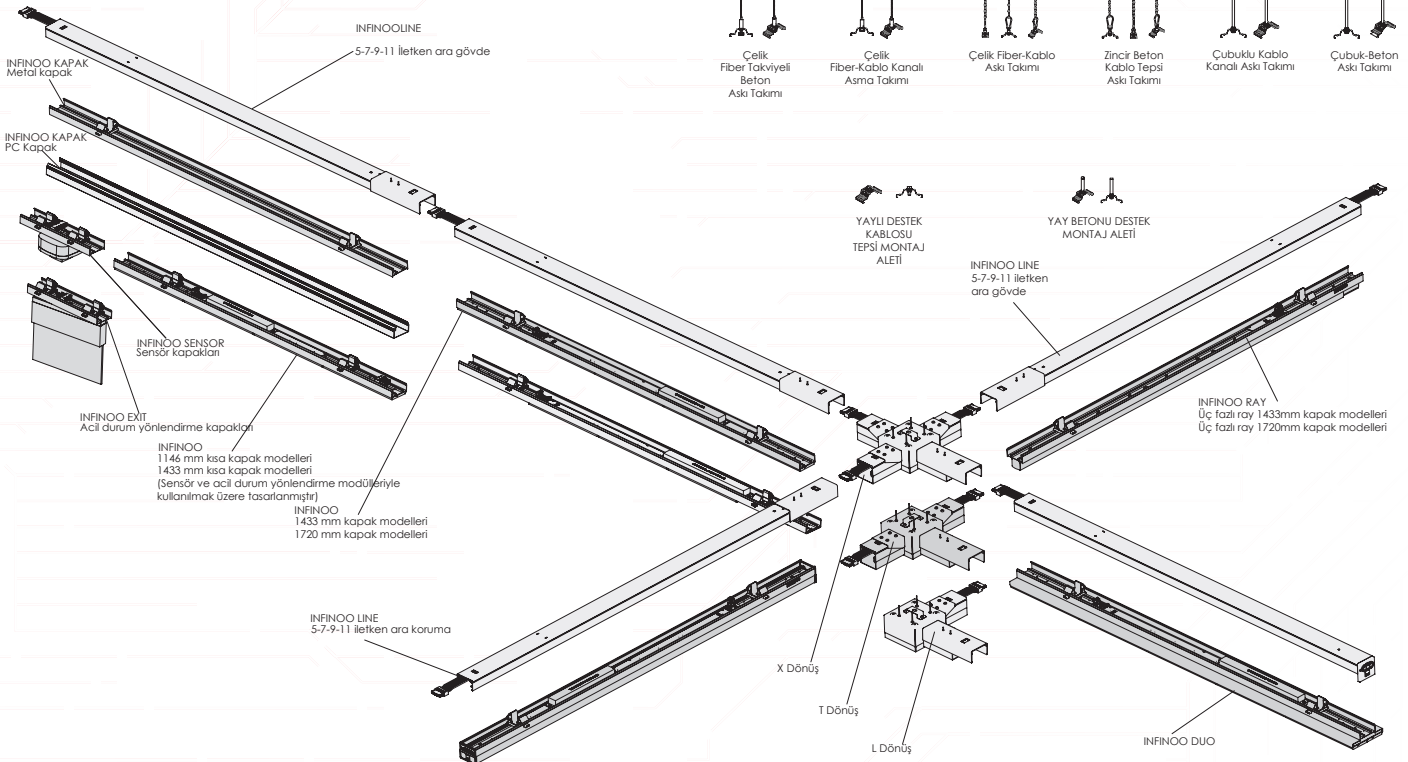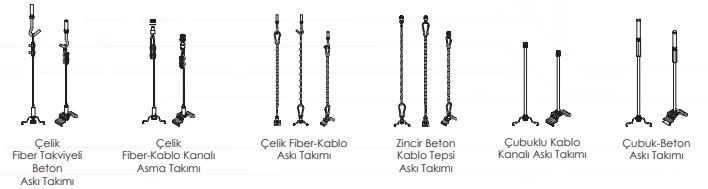


Tilde (~) işareti değer aralığını belirtir.

YPL NG




IP66 korumalı gövdesi ve yüksek verimliliğiyle öne çıkan, etanj lineer aydınlatma projeleri için ideal bir LED armatürdür

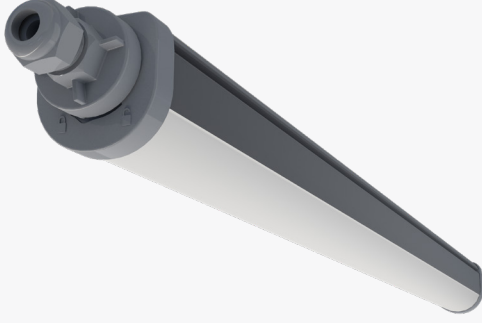

Gövde	Plastik Ekstrüzyon
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Tüketim Gücü	15 W ~ 53 W
Lümen	3013 lm ~ 5870 lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	>80
IP (Gövde)	IP66
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Opsiyonlar	
Acil Durum Kiti	Var (1-3 Saat)
DALI Uyumluluğu	Var



Ölçüler (mm)

cm	a	b	h
85	853	57	57
125	1255	57	57
149	1500	57	57



TORIA MEGA.



Zorlu kořullara dayanıklı yapısı ve gelişmiş LED teknolojisiyle iç ve dış mekân uygulamalarında güvenilir bir aydınlatma çözümüdür.

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Tüketim Gücü	15 W ~ 70 W
Lümen	2190 lm ~ 9230 lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 5700K / 6500K
CRI	>80
IP (Gövde)	IP65
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Opsiyonlar	
Acil Durum Kiti	Var (1-3 Saat)
DALI Uyumluluğı	Var

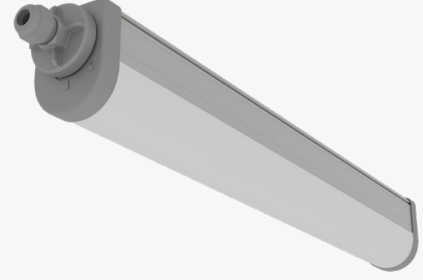

Ölçüler (mm)

cm	a	b	h
60	615	87	70
90	916	87	70
120	1216	87	70
149	1457	87	70




Tilde (~) işareti değer aralığını belirtir.

BLOOM-S NG




BLOOM-S NG, gelişmiş LED teknolojisi ile enerji tasarrufludur. Hem çevre dostu hem de ekonomik oluşuyla öne çıkan BLOOM-S NG, ofis ortamlarında uzun süreli aydınlatma çözümü sunarak enerji verimliliğinizi artırırken maliyetlerinizi azaltır.

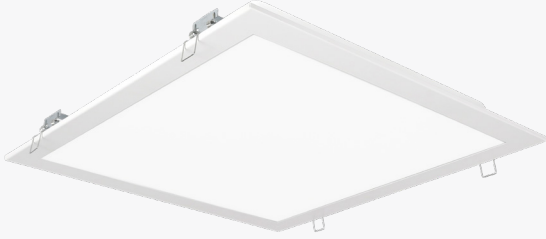

Gövde	Sac Gövde
Difüzör	Opal Polistren Difüzör
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Tüketim Gücü	24W / 36W
Lümen	3376 lm / 5106 lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 5700K / 6500K
CRI	>80
IP (Gövde)	IP40
Montaj Tipi	Sıva Altı

Opsiyonlar	
Acil Durum Kiti	Var (1-3 Saat)
DALI Uyumluluğu	Var
Tavan Tipi	Alçıpan / Clip-in / Sıva Üstü / Taşyünü



Ölçüler (mm)

Alçıpan	a	b	h	d ¹ x d ²
600 x 600	595	595	75	580 x 580
*Yukarıdaki ölçü bilgileri IP20 Alçıpan kasa standartlarına görelerdir.				


RA AİLESİ



Yaşam alanlarının birçok sahasında gerekli olan dış mekan aydınlatmasında ön planda olan RA ürün ailesi, minimalist tasarımı ile LED teknolojisinin sağladığı enerji tasarrufunu uygun maliyetler ödeyerek sağlamanıza imkan sunar.

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Optik	100° / 110° / Geniş Açık / Ekstra Geniş Açık / 0 Tilt
Işık Kaynağı	Power Led
Tüketim Gücü	25W ~ 160W
Lümen	3570 lm ~ 20400 lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	>70 / >80
IP (Gövde)	IP66
Montaj Tipi	Direk

Opsiyonlar	
DALI Uyumluluğu	Var
1-10 V Dimko	Var
Nema	Var
Zhaga	Var

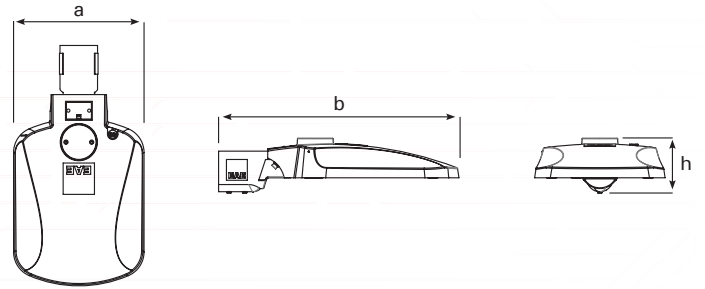


Ölçüler (mm)

a	b	h
250	460	105
310	639	104
310	705	104

GALİS KİT.




Enerji kesintisinde devreye girerek acil çıkış rotaları, bina çevreleri ve güvenlik geçiş noktalarında görünürlüğü 3 saat boyunca kesintisiz şekilde sürdürür.

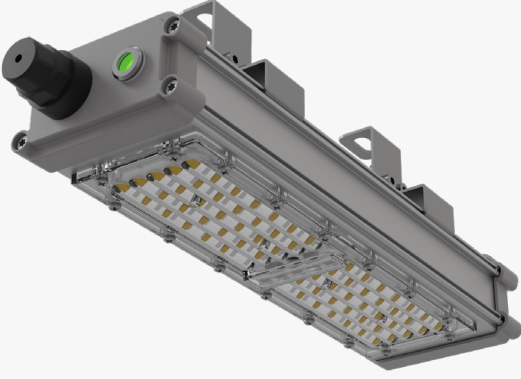

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik	90° PC Lens
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Tüketim Gücü	10W
Acil Durum Kiti	Var (Kesintide yanan)(1-3 Saat)
Lümen	1600 lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	4000K / 6500K
CRI	>80
IP (Gövde)	IP65
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Opsiyonlar	
DALI Uyumluluğu	Var

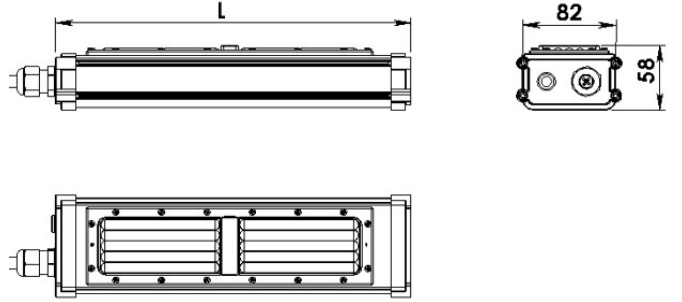

Ölçüler (mm)


L	b	h
312	82	58

SAVIOR MATE.



Savior Mate, taşınabilir aydınlatma ihtiyacı duyulan alanlarda ister duvara asarak siva üstü şeklinde kullanabileceğiniz ister ergonomik yapısıyla 3 saate kadar kesintisiz aydınlatma sağlayabileceğiniz güvenilir çözüm ortağınızdır. Üzerindeki açma kapama anahtarı sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her an kullanabilirsiniz.

Gövde	Metal + Alüminyum Enjeksiyon
Optik	PC Lens
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Tüketim Gücü	10W
Acil Durum Kiti	Var (Kesintide yanan)(1-3 Saat)
Lümen	1620 lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	>80
IP (Gövde)	IP40
Montaj Tipi	Siva Üstü

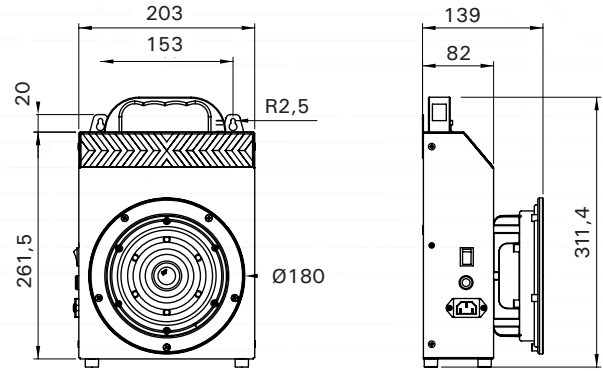

Ölçüler (mm)

a	b	h
261,5	203	139




PROLIT V.3 Minimal gövdesi ve optimize edilmiş teknik özellikleriyle, yüksek performansın yanı sıra yüksek ışık kalitesi ve görsel konforun gerekli olduğu tüm profesyonel dış mekan çalışma alanlarında kullanım için idealdir.



Gövde	Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Optik	23° lens / 30° lens / 46° lens / 60° lens / 90° lens / Asimetrik lens
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Tüketim Gücü	94W ~ 230W
Lümen	12500 lm ~ 27600 lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	>80
IP (Gövde)	IP66
Montaj Tipi	Zemin
Opsiyonlar	
DALI Uyumluluğu	Var

Ölçüler (mm)

a	b	h
364	106	413

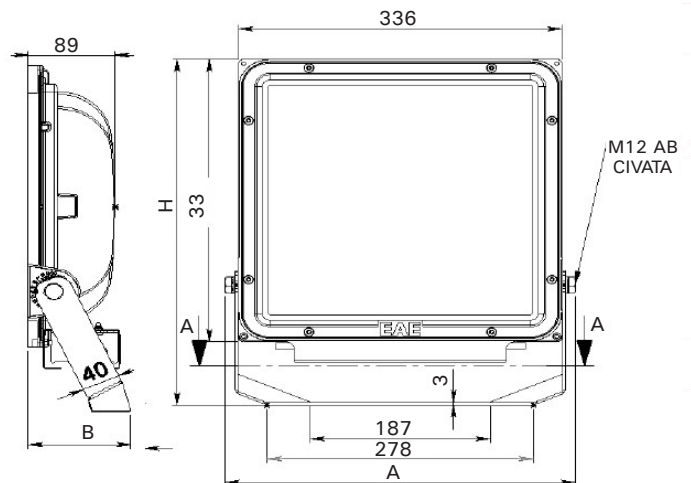


TOWER NG BOLLARD



TOWER BOLLARD NG, dayanıklı kare çerçevesiyle peyzaj alanlarında dört yönlü ışık dağılımı sunarak görsel konfor açısından mükemmel bir aydınlatma performansı sergiler. Modern mimari yapılara kattığı özel efekt sayesinde bahçe, yürüyüş yolları ve çim gibi dış mekân aydınlatmaları için idealdir.

Gövde	Alüminyum Gövde (Chromate Coated)
Optik	4mm Tempered Glass
Işık Kaynağı	COB Led
Tüketim Gücü	10W
Lümen	526 lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	>80
IP (Gövde)	IP66
Montaj Tipi	Zemin Montaj

Opsiyonlar	
Acil Durum Kiti	Yok
DALI Uyumluluğu	Var

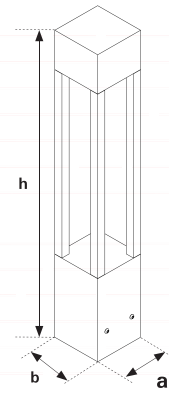

Ölçüler (mm)

h	axb	Güç	Lümen
300	120 x 120	10W	526
500	120 x 120	10W	526
750	120 x 120	10W	526
1000	120 x 120	10W	526



Tilde (~) işareti değer aralığını belirtir.

CITY NG BOLLARD




Modern mimari yapılara kattığı özel efekti ile; bahçe, yürüyüş yolları ve çim gibi dış alan aydınlatması için idealdir.



Gövde	Alüminyum Gövde (Chromate Coated)
Optik	4mm Tempered Glass
Işık Kaynağı	COB Led
Tüketim Gücü	10W
Lümen	663 lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	>80
IP (Gövde)	IP66
Montaj Tipi	Zemin Montaj

Opsiyonlar	
Acil Durum Kiti	Yok
DALI Uyumluluğu	Var

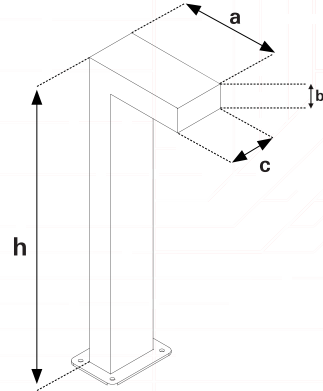

Ölçüler (mm)

h	a	Güç	Lümen
300	250	10W	663
500	250	10W	663
750	250	10W	663
1000	250	10W	663

EXIT MINOLITE.




Sıva üstü, sarkıt ve sıva altı olarak karşımıza üç şekilde çıkan MINOLITE, acil kaçış yönlendirme ve acil durum aydınlatma armatürüdür. Çok fonksiyonlu yapısı sayesinde; eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, oteller ve yangın çıkış kapılarında acil durum yönlendirmesi için kullanılmaktadır.

Gövde	Beyaz Polikarbon Gövde
Optik	Mid Power LED
Tüketim Gücü	4W
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	6500K
CRI	>70
IP (Gövde)	IP40
Montaj Tipi	Sıva Üstü / Sarkıt / Sıva Altı
Çalışma Modu	Sürekli


Opsiyonlar	
DALI Uyumluluğu	İzlenebilir DALI Kit




Sıva Üstü

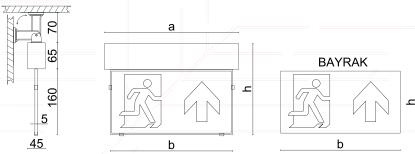

Sarkıt

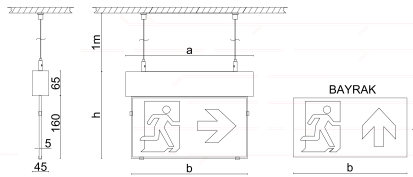

Sıva Altı

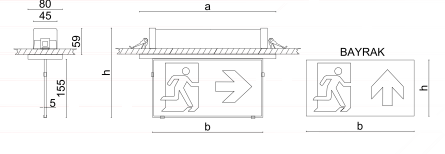

Ölçüler (mm)

Sıva Üstü				Sarkıt			
Tip	a	b	h	Tip	a	b	h
Standart	330	310	225	Standart	334	310	225
Bayrak		300	150	Bayrak		300	150

Sıva Altı				Tavan Kesim Ölçüleri	
Tip	a	b	h	365 x 62 mm	
Standart	334	310	225		
Bayrak		300	150		

Standart Kutu İçeriği



Tilde (~) işaret değeri aralığını belirtir.

EXIT TORSECA.






Fonksiyonel yapısıyla TORSECA; hastane, eğitim kurumları, yemekhane ve otel gibi alanlarda kullanıma uygundur. IP65 koruma sınıfıyla nemli hacimlerde mükemmel performans gösterir.



Gövde	ABS Gövde
Optik	Mid Power LED
Tüketim Gücü	2W
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	6500K
CRI	>70
IP (Gövde)	IP65
Montaj Tipi	Sıva Üstü / Sıva Altı / Sarkıt
Çalışma Modu	Sürekli
Opsiyonlar	
DALI Uyumluluğu	İzlenebilir DALI Kit
Çalışma Modu	Kesintide Yanan

TORSECA ÇİFT YÜZLÜ YÖN LEVHASI

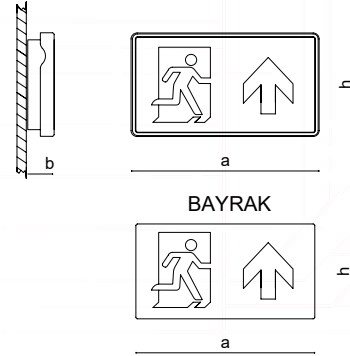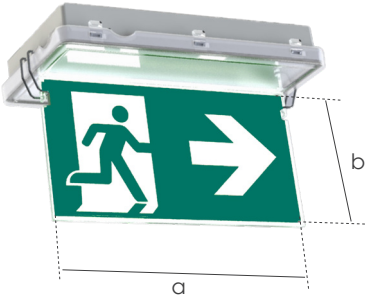


Ölçüler (mm)

Tip	a	b	Pleksi Kalınlık
Levha	250	150	3

Tip	a	b	h	Bayrak Sticker Ölçüsü	Tavan Kesim Ölçüsü (Sıva Altı Kullanım)
Standart	266	144	41	248 x 124	253 x 128

Seçilebilir Opsiyonel Yön Seçenekleri



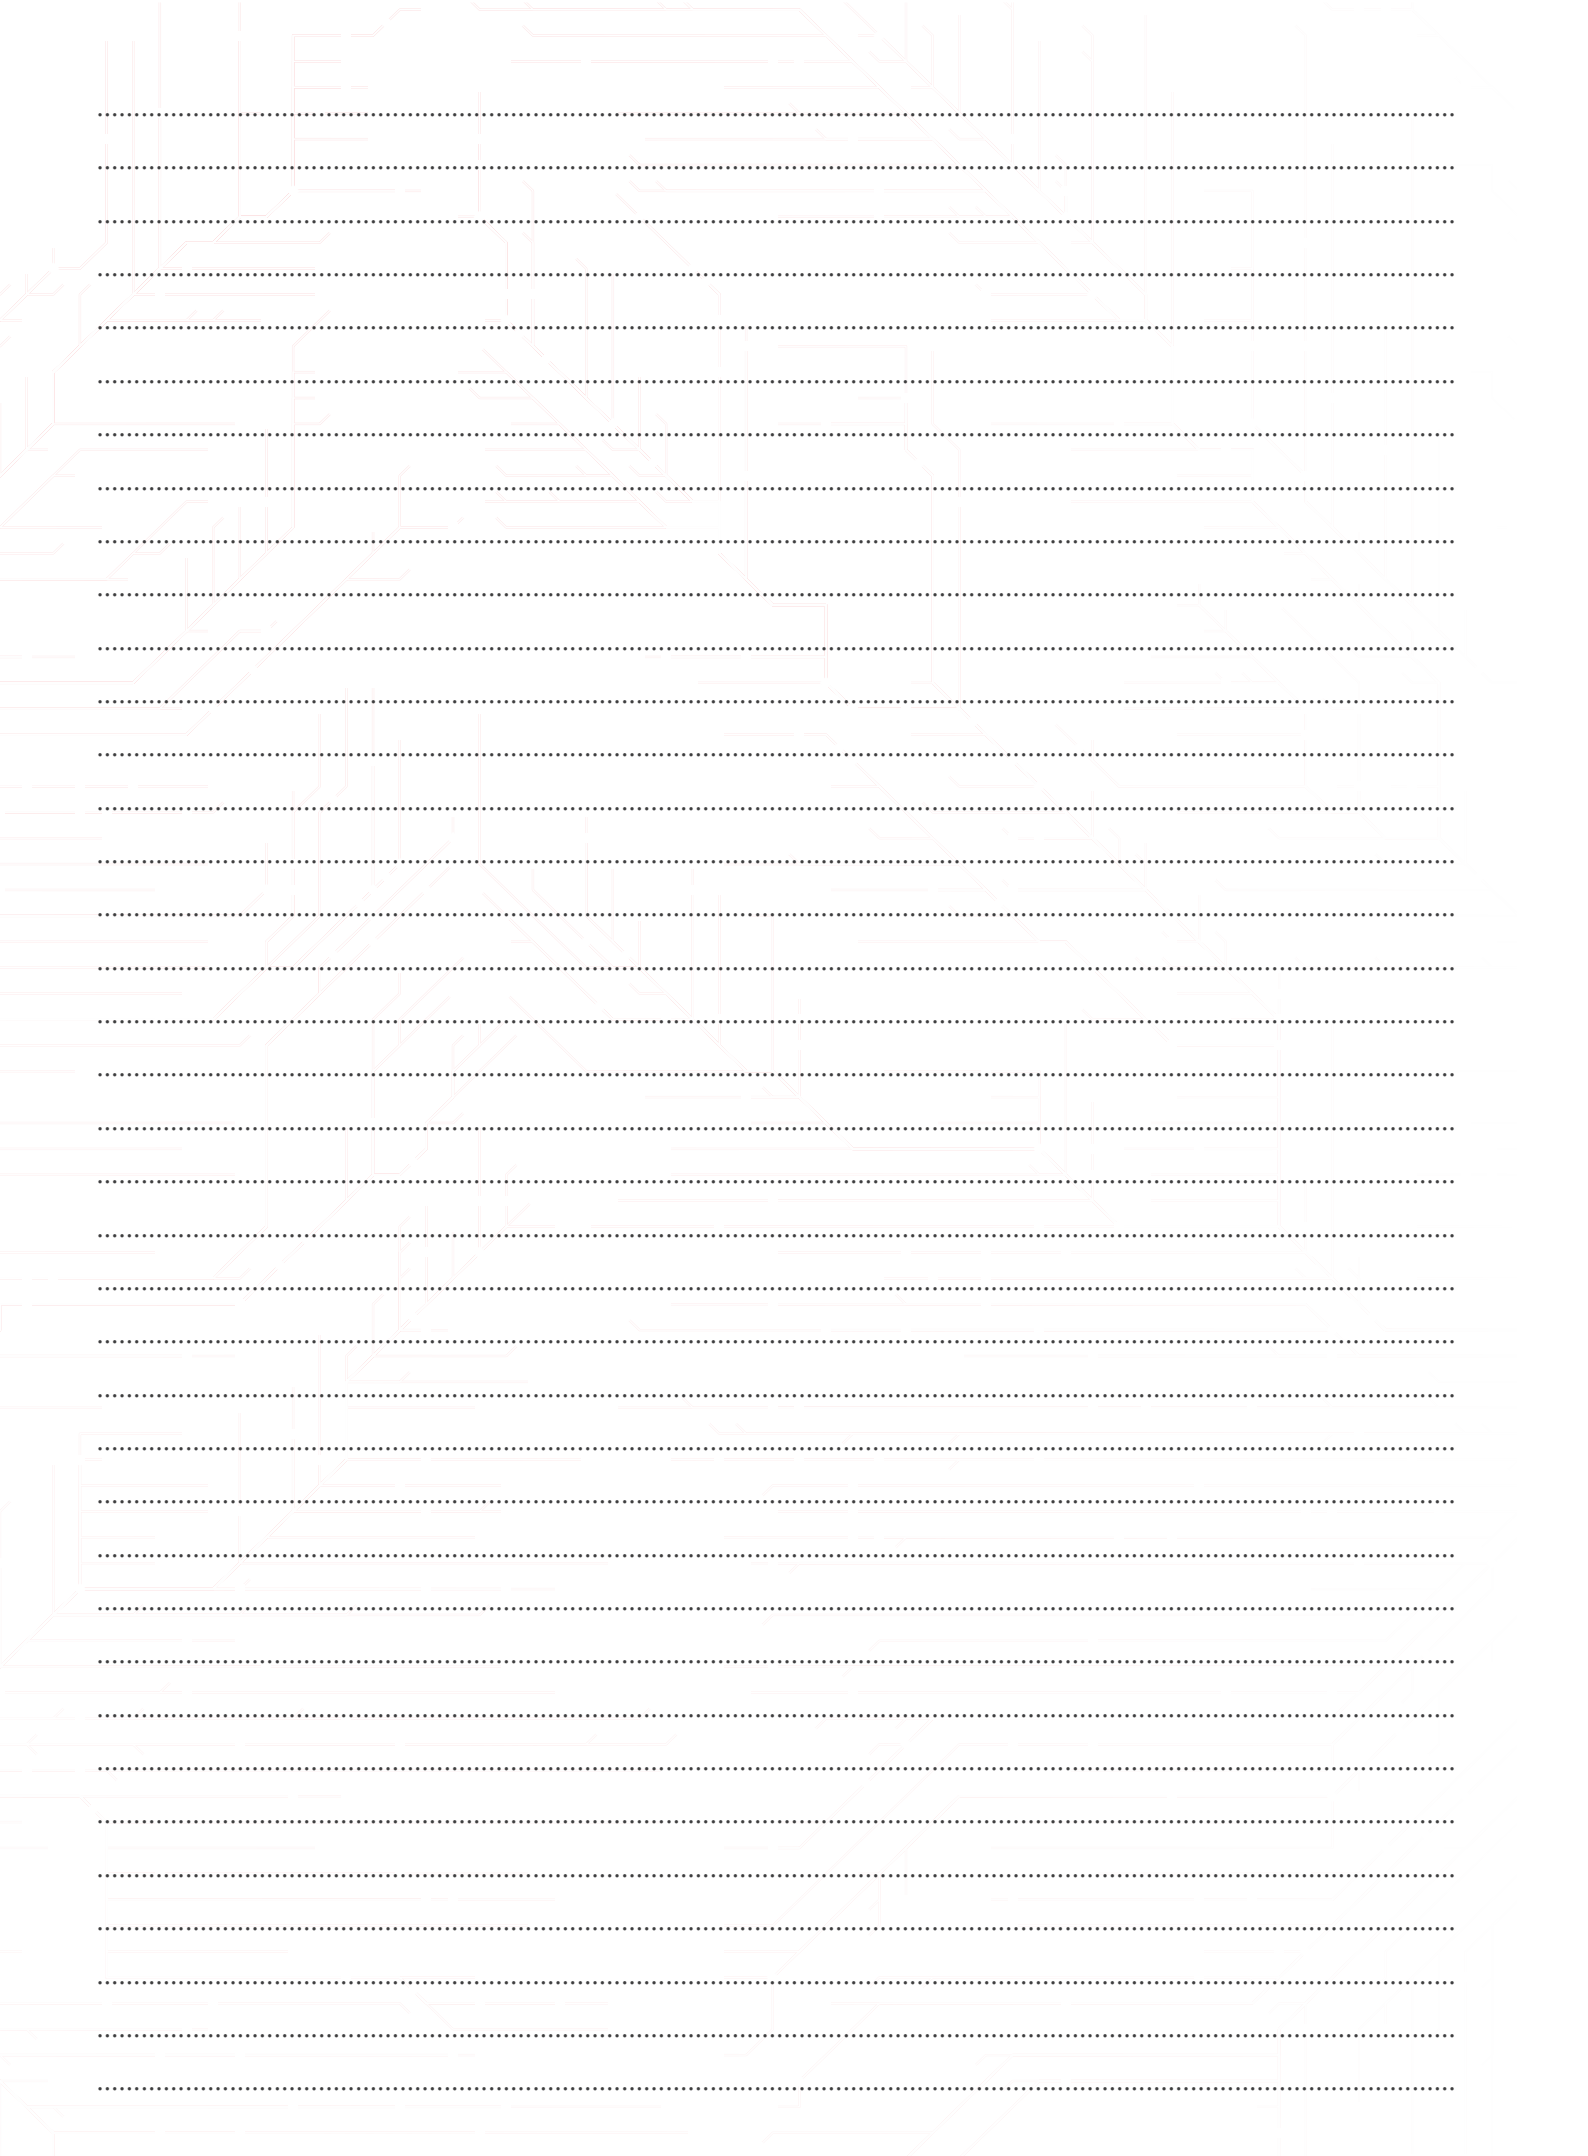

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.





EAE AYDINLATMA Data Center Aydınlatma Çözümleri Kataloğu - Güncelleme: 19.09.2025

EAE Aydınlatma, gerekli görüldüğü değişiklikler önceden haber vermaksızın yapma hakkını saklı tutar. Kataloğda yer alan ürünler ve detaylar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



EAE Aydınlatma
İkitelli OSB Mah. Eski Turgut Özal Cad.
EAE No: 20, İç Kapı No: Giriş Kat
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel : +90 212 413 21 00 (pbx)
Faks : +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com



ışık mühendisliği