



E-LINE SMART

Donatılabilir Priz Blokları - Güvenilir, Emniyetli, Verimli Çözümler



1973'ten Bu Yana

EAE Şirketler Grubu; elektrik sektöründeki yolculuğuna, 1973 yılında kurmuş olduğu EAE Elektrik ile başlamıştır. Kurulduğu ilk günden bu yana hızla büyüyen EAE, 1983 yılında EAE Aydınlatma, 1996 yılında EAE Makina, 2004'te EAE Elektroteknik ve 2009'da EAE Teknoloji şirketini bünyesine dahil ederek, üretimini ve faaliyet gösterdiği alanları giderek genişletmiştir.

Üretim faaliyetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim, ISO 14064-1 Sera Gazları Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarına uygun şekilde sürdürmektedir.



50+
Yıllık Tecrübe



7
Üretim Tesisi



360.000m²
Kapalı Üretim Alanı



3
AR-GE Merkezi



150+
İhracat Yapılan Ülke

İÇİNDEKİLER

E-Line Smart SM-STD-I Standart Serbest Tip	5
SM-STD I Standart Serbest Tip Teknik Özellikler	6
E-Line Smart SM-LUX-I Lüks Serbest Tip	11
E-Line Smart SM-LUX-II Lüks Ayaklı Tip	13
SM-LUX-I Lüks Serbest Tip / SM-LUX-II Lüks Ayaklı Tip Teknik Özellikler	14
E-Line Smart SM-IN-I Gömme Dikdörtgen Tip	17
E-Line Smart SM-IN-I Gömme Dikdörtgen Tip Teknik Özellikler	18
E-Line Smart Kablolu SM-STD-I	20
E-Line Smart Kablolu SM-STD-I Teknik Özellikler	21
Standart Boş Ürünler Tablosu	22
E-Line Smart SM-FLEX Omurga Kanal (Kablo Toplama Sistemi)	23
Genel Ürün Yapısı ve Özellikleri	24
Beyan	25
Sertifikalar	26

E-LINE SMART

Yüksek Performanslı ve Estetik Çözümler





İş Merkezi, Ofisler ve Çalışma Alanları İçin Zarif ve Pratik Çözümler

- Masa başı çalışmaları, toplantılar ve sunumlar için enerji (şebeke/ups), data, telefon ve multimedya prizleri ile tam donatılmış kullanıma hazır ürünler.
- Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak modüler tip enerji, zayıf akım ve multi medya prizleri ile donatılabilen ergonomik ve esnek tasarım.

Eloksal Kaplı Alüminyum Gövde

- Eloksal, füme ve siyah renk seçenekleri.
- Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak, zengin görsel ve fonksiyonel seçenekler.




E-LINE SMART SM-STD I

Standart Serbest Tip



- Masa kullanımlarında veya duvarda sıva üstü uygulamalarında dikdörtgen prizma yapısında gerektiğinde vida ile sabitlenebilir. Şebeke, ups ,RJ45, RJ11 prizleri; HDMI ve USB Şarj çıkışı aksesuarları ile donatılabilir priz bloğudur.
- Farklı marka enerji prizleri, aktif network ve pasif network ürünleri için firmamız ile irtibata geçin.
- Ürünler naylon poşet ve karton kutulu ambalaj içindedir.
- Fiyatlara ; montaj, iç kablolama (enerji prizleri için) ve patlatmalı tip plastik yan kapaklar dahil olup, kablo "halogen free" özelliğindedir. Özel kesit ve tipler için firmamız ile irtibata geçin.
- Müşteri talebine göre minimum 4 modül maksimum 18 modül ile donatılabilir.

KABLO GİRİŞ KAPAKLARI :

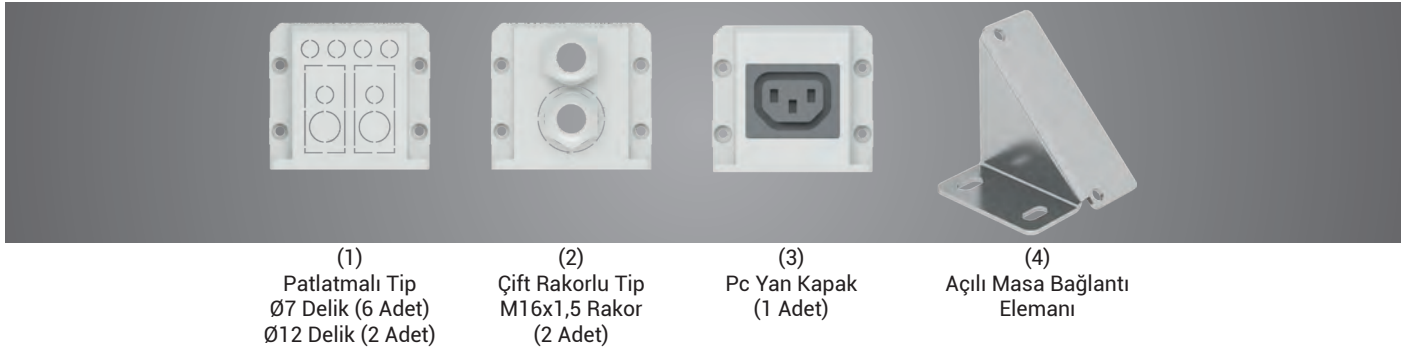

- Kapak tipi (1) SM-STD I ürününde standart olarak kullanılmaktadır.
- Kapak tipi (2) (3) (4) modelleri için, firmamızı arayınız.



MCB ve/veya RCBO ile donatılmış E-Line Smart STD I

Renk Seçenekleri:



Füme



Gri



Siyah

E-LINE SMART

Teknik Özellikler

E-Line Smart SM-STD I




Ürün Tanımı ve Görseli	Renk	Sipariş Kodu	Enerji Prizleri			Aktif Network Ürünleri	Pasif Network Ürünleri
SM-STD 1		SM-STD 1 Serbest Tip	Şebeke	UPS	USB Şarj (Type A+C)	Cat6 UTP RJ45	Face Plate 22,5x45
	Elosal	3404702	2	2		2	2
		3404705	2	2	1	2	2
		3404708	3		1		
		3404711	4		1	2	2
		3404714		4	1	2	2
		3404717	1	2		2	2
		3404720	2	3		2	2
	Füme	3404723	2	3	1	2	2
		3404703	2	2		2	2
		3404706	2	2	1	2	2
		3404709	3		1		
		3404712	4		1	2	2
		3404715		4	1	2	2
		3404718	1	2		2	2
	Siyah	3404721	2	3		2	2
		3404725	2	3	1	2	2
		3404704	2	2		2	2
		3404707	2	2	1	2	2
		3404710	3		1		
		3404713	4		1	2	2
		3404716		4	1	2	2
	Siyah	3404719	1	2		2	2
		3404722	2	3		2	2
		3404726	2	3	1	2	2

Müşteri talebine göre, istediğiniz renk, kuvvetli akım, zayıf akım ve multimedya prizlerini belirleyebilirsiniz. Müşteri talebine göre wago marka geçmeli veya mini klemens belirleyebilirsiniz.



SM-STD I Ürün Ölçüleri					
Ürün Sipariş Kodu			Ürün Ebadı (mm)		
Elosal	Füme	Siyah	A	B	C
3404702	3404703	3404704	355	60	55
3404705	3404706	3404707	377,5	60	55
3404708	3404709	3404710	287,5	60	55
3404711	3404712	3404713	377,5	60	55
3404714	3404715	3404716	377,5	60	55
3404717	3404718	3404719	310	60	55
3404720	3404721	3404722	400	60	55
3404723	3404725	3404726	422,5	60	55



Gövde: Alüminyum
Yan Kapaklar: PA6, V2 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free)

Ürün Görseli	Modül Sayısı	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
	-	UTP Cat-6, RJ45 Keystone Jack, Data, Beyaz	1004334
		UTP Cat-6, RJ45 Keystone Jack, Data, Siyah	1053869
	-	Cat-3, RJ11, 4 Kontak, Keystone Jack, Telefon, Beyaz	1004337
		Cat-3, RJ11, 4 Kontak, Keystone Jack, Telefon, Siyah	1053870
	1	HDMI Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Beyaz	1016317
		HDMI Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Siyah	1053871
	1	USB 3.0 Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Beyaz	1016318
		USB 3.0 Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Siyah	1053875
	1	VGA Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Beyaz	1016319
		VGA Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Siyah	1053876
	1	Lux Model Faceplate, Yaylı Kapaklı, 22,5x45mm Şeffaf Kapaklı Etiket Yeri, Beyaz	1004186
	1	Lux Model Faceplate, Yaylı Kapaklı, 22,5x45mm Şeffaf Kapaklı Etiket Yeri, Siyah	1053855
	1	Alüminyum Kör Kapak, 22,5x45 mm Eloksal	2080641
	1	Alüminyum Kör Kapak, 22,5x45 mm Füme	2117523
	1	Alüminyum Kör Kapak, 22,5x45 mm Eloksal Siyah	2080655

Ürün Görseli	Modül Sayısı	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
	2	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Tekli	1023438
	2	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Siyah, Tekli	1073627
	4	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, İkili	1063258
	6	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Üçlü	1063260
	2	Modüler Topraklı Priz(UPS), Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Kırmızı, Tekli	1023439
	4	Modüler Topraklı Priz(UPS), Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Kırmızı, İkili	1063261
	6	Modüler Topraklı Priz(UPS), Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Kırmızı, Üçlü	1063263
	1	Dual USB Şarj Adaptörü, 2 Port Type A, Giriş 100-240V AC, 50-60 Hz, Çıkış 5V DC - 2100mA	1016316
	1	Dual USB Şarj Adaptörü, 1 Port Type A, 1 Port Type C, Giriş 100-240V AC, 50-60 Hz, Çıkış 5V DC - 2100mA	1046296
	1	Dual USB Şarj Adaptörü, 1 Port Type A, 1 Port Type C, Giriş 100-240V AC, 50-60 Hz, Çıkış 5V DC - 2100mA	1073629

Paslanmaz Açılı Bağlantı Elemanı



Açıklama	Sipariş Kodu
Paslanmaz Açılı Bağlantı Elemanı	2080760



E-LINE SMART

Teknoloji ve Sanat Uyumlu Çözümler





Yenilikçi, Estetik ve Sanatsal

- Masa veya çalışma yüzeylerine gömülebilir. Zengin kablo giriş ve sonlandırma seçeneği.
- Estetik kaygıdan uzak sabitleme ayakları ile sağlanmış ürün çeşitliliği.

Teknolojik ve Güvenli

- Ürünlerimizdeki tüm plastik aksam hammaddesi PA6 olup, halogen free özellikli ve UL94 standardına göre V2 yanmazlık sınıfındadır.



E-LINE SMART SM-LUX I

Lüks Serbest Tip



- Masa üstü kullanımlar için estetik ve görselliği ön plana çıkarılmış yapıda, çalışma ortamları için ihtiyaç duyulan modüler tip ve 45° açılı prizler ile donatılabilir bürotik priz bloğudur.
- Kablo girişleri için patlatmalı tip yan kapakları bulunmaktadır.
- Standart tip ürünlerimiz, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir.
- Farklı marka enerji prizleri, aktif network ve pasif network ürünleri için firmamız ile irtibata geçin.
- Ürünler naylon poşet ve karton kutulu ambalaj içindedir.
- Fiyatlara ; montaj, iç kablolama (enerji prizleri için) ve patlatmalı tip plastik yan kapaklar dahil olup, kablo "halogen free" özelliğindedir. Özel kesit ve tipler için firmamız ile irtibata geçin.



Renk Seçenekleri:



Füme



Gri



Siyah



E-LINE SMART SM-LUX II

Lüks Ayaklı Tip



- Masa üstü kullanımlar için estetik ve görselliği ön plana çıkarılmış yapıda, özel ayak tasarımı ile masa kenarına kolayca sabitlenebilir, çalışma ortamları için ihtiyaç duyulan modüler tip ve 45° açılı prizler ile donatılabilir bürotik priz bloğudur.
- Kablo girişleri için patlatmalı tip yan kapakları bulunmaktadır.
- Standart tip ürünlerimiz, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir.
- Farklı marka enerji prizleri, aktif network ve pasif network ürünleri için firmamız ile irtibata geçin.
- Ürünler naylon poşet ve karton kutulu ambalaj içindedir.
- Fiyatlara ; montaj, iç kablolama (enerji prizleri için) ve patlatmalı tip plastik yan kapaklar dahil olup, kablo "halogen free" özelliğindedir. Özel kesit ve tipler için firmamız ile irtibata geçin.



Renk Seçenekleri:



Füme



Gri



Siyah

E-LINE SMART

Teknik Özellikler

E-Line Smart SM-LUX I Serbest Tip / Smart SM-LUX II Ayaklı Tip




Ürün Tanımı ve Görseli	Renk	Sipariş Kodu	Enerji Prizleri			Aktif Network Ürünleri	Pasif Network Ürünleri
SM-LUX II Ayaklı Tip		SM-LUX II Ayaklı Tip	Şebeke	UPS	USB Şarj (Type A+C)	Cat6 UTP RJ45	Face Plate 22,5x45
	Eloksal	3404543	2	2		2	2
		3404546	2	2	1	2	2
		3404549	3		1		
		3404552	4		1	2	2
		3404555		4	1	2	2
		3404558	1	2		2	2
		3404561	2	3		2	2
	Füme	3404564	2	3	1	2	2
		3404544	2	2		2	2
		3404547	2	2	1	2	2
		3404550	3		1		
		3404553	4		1	2	2
		3404556		4	1	2	2
		3404559	1	2		2	2
	Siyah	3404562	2	3		2	2
		3404565	2	3	1	2	2
		3404545	2	2		2	2
		3404548	2	2	1	2	2
		3404551	3		1		
		3404554	4		1	2	2
		3404557		4	1	2	2
		3404560	1	2		2	2
		3404563	2	3		2	2
		3404566	2	3	1	2	2

Müşteri talebine göre, istediğiniz renk, kuvvetli akım, zayıf akım ve multimedya prizlerini belirleyebilirsiniz. Yukarıda belirtilen ürünlerin "SM-LUX I Sertbest Tip" modeli talep edilmesi durumunda firmamız ile iletişime geçin.



Wago Mini Klemens

SM-LUX II Ayaklı Tip Ürün Ölçüleri					
Ürün Sipariş Kodu			Ürün Ebadı (mm)		
Eloksal	Füme	Siyah	A	B	C
3404543	3404544	3404545	345	67,5	96
3404546	3404547	3404548	367,5	67,5	96
3404549	3404550	3404551	277,5	67,5	96
3404552	3404553	3404554	367,5	67,5	96
3404555	3404556	3404557	367,5	67,5	96
3404558	3404559	3404560	300	67,5	96
3404561	3404562	3404563	390	67,5	96
3404564	3404565	3404566	412,5	67,5	96

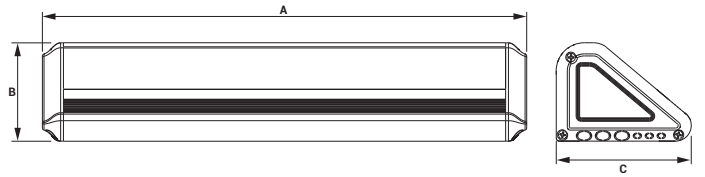

Gövde: Alüminyum
Yan Kapaklar: PA6, V2 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free)

Not: SM-LUX II Ayaklı Tip ürün ölçüleri ile aynıdır.

Ürün Görseli	Modül Sayısı	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
	-	UTP Cat-6, RJ45 Keystone Jack, Data, Beyaz	1004334
		UTP Cat-6, RJ45 Keystone Jack, Data, Siyah	1053869
	-	Cat-3, RJ11, 4 Kontak, Keystone Jack, Telefon, Beyaz	1004337
		Cat-3, RJ11, 4 Kontak, Keystone Jack, Telefon, Siyah	1053870
	1	HDMI Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Beyaz	1016317
		HDMI Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Siyah	1053871
	1	USB 3.0 Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Beyaz	1016318
		USB 3.0 Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Siyah	1053875
	1	VGA Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Beyaz	1016319
		VGA Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Siyah	1053876
	1	Lux Model Faceplate, Yaylı Kapaklı, 22,5x45mm Şeffaf Kapaklı Etiket Yeri, Beyaz	1004186
	1	Lux Model Faceplate, Yaylı Kapaklı, 22,5x45mm Şeffaf Kapaklı Etiket Yeri, Siyah	1053855
	1	Alüminyum Kör Kapak, 22,5x45 mm Eloksal	2080641
	1	Alüminyum Kör Kapak, 22,5x45 mm Füme	2117523
	1	Alüminyum Kör Kapak, 22,5x45 mm Eloksal Siyah	2080655

Ürün Görseli	Modül Sayısı	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
	2	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Tekli	1023438
	2	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Siyah, Tekli	1073627
	4	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, İkili	1063258
	6	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Üçlü	1063260
	2	Modüler Topraklı Priz(UPS), Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Kırmızı, Tekli	1023439
	4	Modüler Topraklı Priz(UPS), Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Kırmızı, İkili	1063261
	6	Modüler Topraklı Priz(UPS), Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Kırmızı, Üçlü	1063263
	1	Dual USB Şarj Adaptörü, 2 Port Type A, Giriş 100-240V AC, 50-60 Hz, Çıkış 5V DC - 2100mA	1016316
	1	Dual USB Şarj Adaptörü, 1 Port Type A, 1 Port Type C, Giriş 100-240V AC, 50-60 Hz, Çıkış 5V DC - 2100mA	1046296
	1	Dual USB Şarj Adaptörü, 1 Port Type A, 1 Port Type C, Giriş 100-240V AC, 50-60 Hz, Çıkış 5V DC - 2100mA	1073629

Ayarlanabilir Masa Bağlantı Ayağı



Açıklama	Sipariş Kodu
SM-LUX II Masa Bağlantı Takımı (GRI)	2086359
SM-LUX II Masa Bağlantı Takımı (FÜME)	2086360
SM-LUX II Masa Bağlantı Takımı (SİYAH)	2086361

(Not: İhtiyaç halinde ayrıca sipariş edilmelidir. SM-LUX II modeli için uygundur.)

Masa Sabitleme Elemanı



Sipariş Kodu:
3048968

(Not: İhtiyaç halinde ayrıca sipariş edilmelidir. SM-LUX I modeli için uygundur.)

Farklı markalar için firmamızı arayınız.



E-LINE SMART SM-IN I

Gömme Dikdörtgen Tip



- Gömme tip dikdörtgen kesitli yapıda, çalışma ortamları için ihtiyaç duyulan ya da talep edilen modüler ve 45° açılı prizler ile donatılabilir bürotik priz bloğudur.
- Kapak tek basışta otomatik olarak açılır, özel kilit mekanizması ve fırçalı kapak yapısı sayesinde kapalı durumda da kullanılabilir.
- Standart tip ürünlerimiz, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir.
- Özel geliştirilmiş kendiliğinden konumlanan yan kilitleme klipsleri sayesinde montajı kolaydır.
- Farklı marka enerji prizleri, aktif network ve pasif network ürünleri için firmamız ile irtibata geçin.
- Ürünler naylon poşet ve karton kutulu ambalaj içindedir.
- Fiyatlara ; montaj, iç kablolama (enerji prizleri için) ve patlatmalı tip plastik yan kapaklar dahil olup, kablo "halogen free" özelliğindedir. Özel kesit ve tipler için firmamız ile irtibata geçin.



Renk Seçenekleri:



Füme



Gri



Siyah

E-LINE SMART


Teknik Özellikler

E-Line Smart SM-IN I / Gömme Dikdörtgen Tip



Ürün Tanımı ve Görseli	Renk	Sipariş Kodu	Enerji Prizleri			Aktif Network Ürünleri	Pasif Network Ürünleri
SM-IN I		SM-IN I	Şebeke	UPS	USB Şarj (Type A+C)	Cat6 UTP RJ45	Face Plate 22,5x45
	Eloksal	3404616	2	2		2	2
		3404619	2	2	1	2	2
		3404622	3		1		
		3404625	4		1	2	2
		3404628		4	1	2	2
		3404631	1	2		2	2
		3404634	2	3		2	2
	Füme	3404637	2	3	1	2	2
		3404617	2	2		2	2
		3404620	2	2	1	2	2
		3404623	3		1		
		3404626	4		1	2	2
		3404629		4	1	2	2
		3404632	1	2		2	2
	Siyah	3404635	2	3		2	2
		3404638	2	3	1	2	2
		3404618	2	2		2	2
		3404621	2	2	1	2	2
		3404624	3		1		
		3404627	4		1	2	2
		3404630		4	1	2	2
	Siyah	3404633	1	2		2	2
		3404636	2	3		2	2
		3404639	2	3	1	2	2

Müşteri talebine göre, istediğiniz renk, kuvvetli akım, zayıf akım ve multimedya prizlerini belirleyebilirsiniz. Müşteri talebine göre wago marka geçmeli veya mini klemens belirleyebilirsiniz.

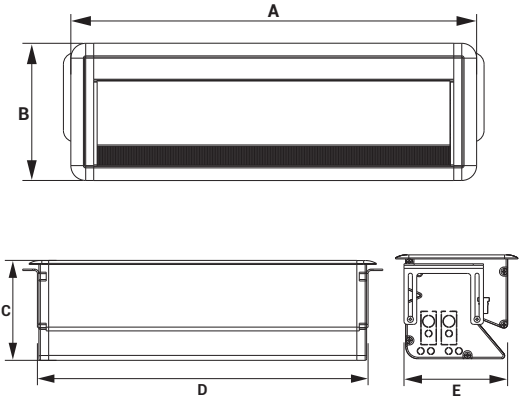

SM-IN I Gömme Dikdörtgen Tip Ürün Ölçüleri									
Ürün Sipariş Kodu			Ürün Ebadı (mm)					Kesim Ölçüleri	
Eloksal	Füme	Siyah	A	B	C	D	E	F	G
3404616	3404617	3404618	357,5	120	102	337,5	100	340	102
3404619	3404620	3404621	380	120	102	360	100	362,5	102
3404622	3404623	3404624	290	120	102	270	100	272,5	102
3404625	3404626	3404627	380	120	102	360	100	362,5	102
3404628	3404629	3404630	380	120	102	360	100	362,5	102
3404631	3404632	3404633	312,5	120	102	292,5	100	295	102
3404634	3404635	3404636	402,5	120	102	382,5	100	385	102
3404637	3404638	3404639	425	120	102	405	100	407,5	102



Not: Sipariş oluşmadan mobilya kesimi yapılmamalıdır.

Gövde: Alüminyum
Yan Kapaklar: PA6, V2 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free)

Yandaki tabloda belirtilen "Modül" sütununun altında yazan sayı ürünün içinde kullanacağınız modül sayısını belirtmektedir.

Ürün Görseli	Modül Sayısı	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
	-	UTP Cat-6, RJ45 Keystone Jack, Data, Beyaz	1004334
		UTP Cat-6, RJ45 Keystone Jack, Data, Siyah	1053869
	-	Cat-3, RJ11, 4 Kontak, Keystone Jack, Telefon, Beyaz	1004337
		Cat-3, RJ11, 4 Kontak, Keystone Jack, Telefon, Siyah	1053870
	1	HDMI Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Beyaz	1016317
		HDMI Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Siyah	1053871
	1	USB 3.0 Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Beyaz	1016318
		USB 3.0 Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Siyah	1053875
	1	VGA Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Beyaz	1016319
		VGA Adaptör, 22,5x45 mm Dişi-Dişi, 90 Açılı, Vidalı Siyah	1053876
	1	Lux Model Faceplate, Yaylı Kapaklı, 22,5x45mm Şeffaf Kapaklı Etiket Yeri, Beyaz	1004186
	1	Lux Model Faceplate, Yaylı Kapaklı, 22,5x45mm Şeffaf Kapaklı Etiket Yeri, Siyah	1053855
	1	Alüminyum Kör Kapak, 22,5x45 mm Eloksal	2080641
	1	Alüminyum Kör Kapak, 22,5x45 mm Füme	2117523
	1	Alüminyum Kör Kapak, 22,5x45 mm Eloksal Siyah	2080655


Ürün Görseli	Modül Sayısı	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
	2	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Tekli	1023438
	2	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Siyah, Tekli	1073627
	4	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, İkili	1063258
	6	Modüler Topraklı Priz(şebeke), Alman Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Beyaz, Üçlü	1063260
	2	Modüler Topraklı Priz(UPS), Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Kırmızı, Tekli	1023439
	4	Modüler Topraklı Priz(UPS), Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Kırmızı, İkili	1063261
	6	Modüler Topraklı Priz(UPS), Fransız Standardı 45x45 mm, 45° Açılı, Çocuk Korumalı, Kırmızı, Üçlü	1063263
	1	Dual USB Şarj Adaptörü, 2 Port Type A, Giriş 100-240V AC, 50-60 Hz, Çıkış 5V DC - 2100mA	1016316
	1	Dual USB Şarj Adaptörü, 1 Port Type A, 1 Port Type C, Giriş 100-240V AC, 50-60 Hz, Çıkış 5V DC - 2100mA	1046296
	1	Dual USB Şarj Adaptörü, 1 Port Type A, 1 Port Type C, Giriş 100-240V AC, 50-60 Hz, Çıkış 5V DC - 2100mA	1073629

E-LINE SMART SM-STD I

Kablolu Serbest Tip (3m Baskı Fişli)




- Masa kullanımlarında veya duvarda sıva üstü uygulamalarında dikdörtgen prizma yapısında gerektiğinde vida ile sabitlenebilir.
- Masa üstü veya duvar montajlı kullanımlarda priz bloğu üzerine 3 metre uzunluğunda enerji kablosu eklenmiş versiyondur.
- Şebeke, UPS, prizleri; ve USB şarj çıkış aksesuarları ile donatılmıştır.
- Üzerinde yer alan açma-kapama butonu ile bağlı cihazların enerjisi tek tuşla kontrol edilebilir.
- Ürünler naylon poşet ve karton kutulu ambalaj içinde sunulmaktadır.
- Fiyatlara; montaj, iç kablolama (enerji prizleri için) ve rakorlu tip plastik yan kapaklar dâhil olup, kablo "halogen free" özelliğindedir.

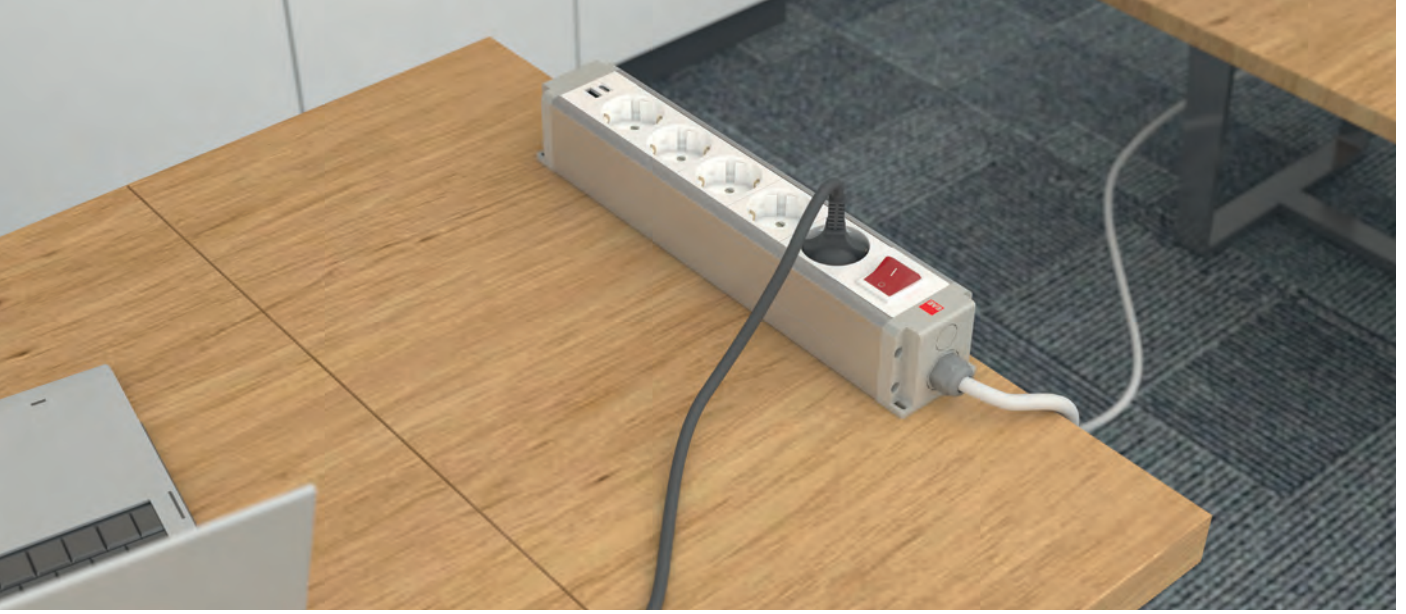

Renk Seçenekleri:



Eloksal



Eloksal



Siyah



Siyah



E-LINE SMART

Teknik Özellikler

E-Line Smart Kablolu SM-STD I



Ürün Tanımı ve Görseli	Renk	Sipariş Kodu	Enerji Prizleri	Aktif Network Ürünleri	Anahtar (45x45mm)	3m Kablo (Kablo Kesiti 1,5mm ²)
Kablolu SM-STD I			Şebeke	USB Type A+C Şarj		
	Eloksal	3405482	3	x	x	✓
		3405483	5	x	x	✓
		3405486	3	✓	x	✓
		3405487	5	✓	x	✓
		3409143	3	x	✓	✓
		3409150	5	x	✓	✓
		3409147	3	✓	✓	✓
		3409146	5	✓	✓	✓
	Siyah	3405484	3	x	x	✓
		3405485	5	x	x	✓
		3405488	3	✓	x	✓
		3405489	5	✓	x	✓
		3409145	3	x	✓	✓
		3409144	5	x	✓	✓
		3409149	3	✓	✓	✓
		3409148	5	✓	✓	✓

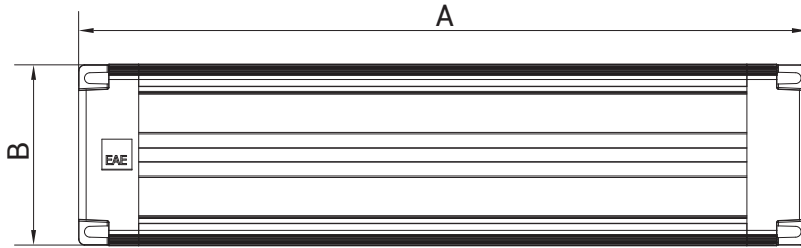

Gövde: Alüminyum

Yan Kapaklar: PA6, V2 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free)


Kablolu SM-STD I Ürün Ölçüleri

Ürün Sipariş Kodu		Ürün Ebadı (mm)		
Eloksal	Siyah	A	B	C
3405482	3405484	175	60	55
3405483	3405485	265	60	55
3405486	3405488	197,5	60	55
3405487	3405489	287,5	60	55
3409143	3409145	220	60	55
3409150	3409144	310	60	55
3409147	3409149	242,5	60	55
3409146	3409148	332,5	60	55

E-LINE SMART


Teknik Özellikler ve Sipariş Kodları

Standart Boş Ürünler Tablosu

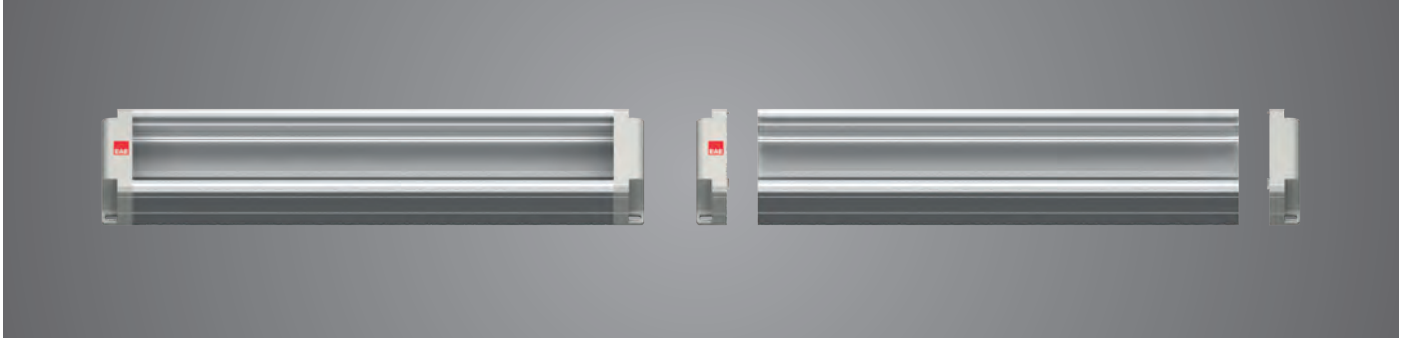

AÇIKLAMALAR

1. Boş olarak 6 modülden 20 modüle kadar 8 farklı boyda standart olarak üretilmekte olup, ihtiyacınıza göre gerekli sayı ve tipteki priz montajı ile kablolamayı kendiniz de yapabilirsiniz.
2. Montajsız boş kasa olarak üretilmekte ve satılmaktadır. Priz montajı ve kablolama ile elektriksel testler tarafımızdan yapılmadığından, herhangi bir arıza durumunda firmamız bundan sorumlu olmayacaktır.
3. Gövde yapısına uygun ve üzerinde kablo girişleri için patlatmalı delikler bulunan "halogen free" özellikte PA6 yan kapaklar, ürün gövdesi içinde vidalı kablo tutucu klips ve gövdeye montajı yapılmış topraklama klemensi standart olarak ürün ile birlikte verilmektedir.
4. Listede bulunan standart boylardaki ürünler dışında da, isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak farklı boylarda özel üretim yapılabilmektedir. Bunun için lütfen firmamız ile irtibat kurunuz.
5. Modüler tip 45x45 mm veya 22,5x45 mm ebadındaki şebeke ve UPS kuvvet prizleri ile telefon, data, USB, HDMI ve VGA multimedya prizlerinin montajına uygun yapı ve ölçüde olup, priz yükseklik ve kanala oturma detayları, markalara göre farklılık ve uyumsuzluk gösterebilir, lütfen sipariş öncesi bu konuda firmamız ile irtibat kurunuz.



E-Line Smart SM-STD B / Standart Boş Tip

Ürün Tanımı ve Görseli	Renk	Sipariş Kodu	Kapasite (Modül)	Ürün Ebadı		
				A	B	C
	Eloksal	3178192	6	175	60	55
		3178193	8	220	60	55
		3178194	10	265	60	55
		3178195	12	310	60	55
		3178196	14	355	60	55
		3178197	16	400	60	55
		3178198	18	445	60	55
		3178199	20	490	60	55
	Füme	3290894	6	175	60	55
		3290895	8	220	60	55
		3290890	10	265	60	55
		3290896	12	310	60	55
		3290891	14	355	60	55
		3290897	16	400	60	55
		3290892	18	445	60	55
		3290893	20	490	60	55
	Siyah	3179219	6	175	60	55
		3179220	8	220	60	55
		3179221	10	265	60	55
		3179222	12	310	60	55
		3179223	14	355	60	55
		3179224	16	400	60	55
		3179225	18	445	60	55
		3179226	20	490	60	55

E-LINE SMART

Sm-Flex Omurga Kanal ve Sipariş Kodları



SM-FLEX Omurga Kanal		
Açıklama	Ürün Siparişi Kodu	
	Gri	Füme
SM-FLEX Omurga Kanal Kablo Toplayıcı	5000363	5001022

Döşemeden çıkan kuvvetli akım, zayıf akım ve multimedya kablolarının masa veya çalışma ortamlarına ulaştırılması için;


- Esnek ve Estetik çözüm
- PA6, V2 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free) özellikli malzeme ile üretim
- Standart Boy = 750 mm



(Gri)



(Füme)

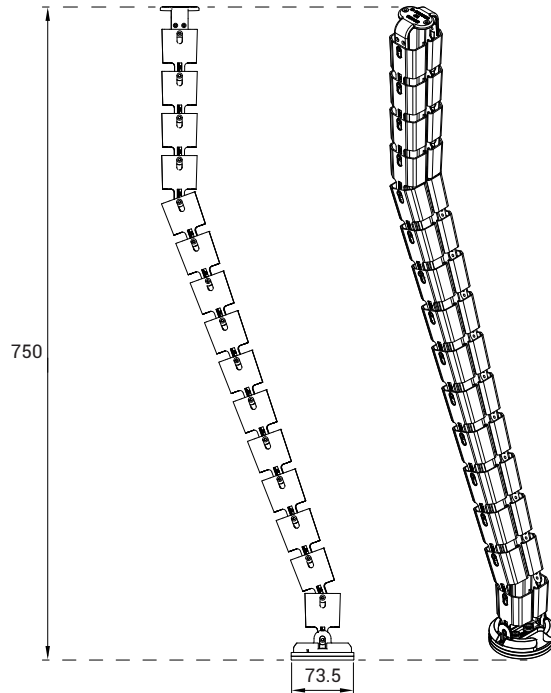

1. Gövde Alüminyum malzemeden üretilmiş olup, eloksal veya elektrostatik toz boya sistemiyle Füme ve siyah renk alternatifleri olarak boyanmıştır.
2. Yan plastik kapaklar (PA6) malzemeden üretilmiş olup, "halojen free" ve IEC 60965 standardına göre 960 °C kızgın tel (glow wire) test koşullarını sağlamakta, UL94 standardına göre "V2" aleve dayanıklılık sınıfındadır.
3. Serbest, tip standart ürünler, gerektiğinde üzerinde hazır bulunan uygun yapıdaki ayaklar ile masaya sabitlenebilmektedir.
4. Serbest, tip standart ürünler, gerektiğinde yan kapaklar üzerinde bulunan vida delikleri ile masa içinde ve/veya altına vidalanabilmektedir.
5. Gömme tip ürünlerin kapakları basmalı kilit (bas aç - bas kapa) sistemi ile açılıp kapanmakta ve kapaklar kırılmaya mani olmak için maksimum 90° 'ye kadar derece açılabilir. Kapağın kablo giriş çıkışları fırçalı yapıda olup, fırçalar PA6 malzemeden üretilmektedir. Prizlere her türlü fiş ve adaptör takıldığında kapaklar rahatlıkla kapanabilecek ve kapak kapalı durumda iken, ürün masa yüzeyinden maksimum 2mm yüksekte olacak şekilde tasarlanmıştır.
6. Masaya sabitlenebilir olan standart ürünler, kullanım rahatlığı bakımından belirli bir açıda konumlanmış olup, ürünün arka kısmında kablo giriş-çıkışlarını koruyan ve örten hareketli ve gövde uyumlu yapıda bir örtü plakası bulunmaktadır.
7. Ürün içinde ve ayrı bir bölmede, klemens bağlantı aparatı ve üzerinde her bir iletken için geçmeli tip vidasız bağlantılı yapıda klemens bulunmaktadır. Ayrıca bu klemens aparatı, üzerine sabitlenmiş bir kablo sıkıştırma klipsi ile kabloların çekme ve gerilme yüklerini karşılamaktadır.
8. Ürüne montajı yapılmış olan enerji prizlerinin bağlantısı 2,5 mm² veya isteğe bağlı olarak 1,5 mm² kesitli H07Z1-K cinsi kabloyla yapılmış olup, vidasız geçmeli tip bağlantılı en az 16A yük taşıyabilecek UPS ve Şebeke devreleri için ayrı olmak üzere klemensler ile donatılmıştır.
9. Ürünün Alüminyum gövdesine sabitlenmiş topraklama irtibat vidası ve toprak klemensi, gövde korumasını sağlamak için, 2,5 mm² kesitli H07Z1-K cinsi kablo ile irtibatlandırılmıştır.
10. Priz montaj bölümü, gövde ile bir bütün olup, her marka ve universal ve modüler tip, 45x45 mm (2 modül) ebadında enerji prizleri ile 45x22,5 mm (1 modül) ebadında zayıf akım ve multimedya priz montajına uygun yapıda tasarlanmıştır.
11. Şebeke ve UPS prizleri 250V AC, 16A olup, 45° açılı tipte ve tırnaklı yapıdadır. Şebeke devresinde "beyaz" renkli ve Alman standardı topraklı, UPS devresinde ise "kırmızı" renkli ve Fransız standardı topraklı tip prizler kullanılmıştır.
12. Data kablo bağlantıları için, Cat-6 UTP "keystone jack" yapısına uygun yaylı kapaklı ve etiket pencere "face plate" kullanılmaktadır.
13. Telefon kablo bağlantıları için, Cat-3 "keystone jack" yapısına uygun yaylı kapaklı ve etiket pencere "face plate" kullanılmaktadır.
14. Priz montaj bölümü, ayrıca her türlü standart ve modüler yapıdaki (45x45 ve/veya 45x22,5 mm) USB şarj ünitesi, USB adaptör, VGA adaptör, HDMI adaptör, v.s. montajına uygun yapıda olup, her marka ürün ile birlikte kullanılabilir.
15. Ürün içindeki kuvvetli ve zayıf akımlı farklı prizler arasında ve son prizden sonra, sonlandırma kapağından önce 45x22,5 mm (1 modül) ebadında gövde ile uyumlu kör kapaklar kullanılmaktadır.
16. Masa üzerine kablo çıkışları için, esnek yapıda ve "halojen free" özellikte, kablo düzenleyici ve koruyucu plastik omurga kanallar kullanılmaktadır.

CE UYGUNLUK BEYANI

Ürün Grubu

E-LINE SMART Donatılabilir Priz Blokları

İmalatçı

EAE Elektrik Asansör End. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak,
No:10, 34522 Esenyurt - İstanbul

EAE Tesislerinde üretilmekte olan yukarıda belirtilen ürün veya ürün grubunun aşağıda belirtilen standartlar ve yönetmeliklere uygunluğunu teyid ederiz.

Standart:

IEC 60670-1

"Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatı için elektrikli aksesuarlar için kutular ve muhafazalar - Bölüm 1: Genel gereksinimler"

CE - Yönetmeliği:

2014/35/EU "Alçak Gerilim Direktifi"

Teknik Doküman Hazırlama Yetkilisi:

EAE Elektrik Asansör End. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak, No:10 34522 Esenyurt-İstanbul

Mustafa AKÇELİK

Tarih

08/03/2025

Doküman İmzalama Yetkilisi

Elif Gamze KAYA OK
Genel Müdür Yardımcısı



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60169731

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum

Date of Issue

0001-I.Ü.-TR23MV7U 001

03.08.2023

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

EAE ELEKTRİK ASANSÖR END.İNŞAAT SAN.
VE TİC.A.Ş.
Makine İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi 6.cadde No:6 Demirciler Köyü
41455 Kocaeli
Türkiye

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

EAE ELEKTRİK ASANSÖR END.İNŞAAT SAN.
VE TİC.A.Ş.
Makine İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi 6.cadde No:6 Demirciler Köyü
41455 Kocaeli
Türkiye

Prüfzeichen Test Mark



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111267823

Geprüft nach Tested acc. to

IEC 60670-1:2015

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Connecting box without fixing (Empty boxes for electrical accessories-
Flush Type)

Type Designation: SM-A-CDE

A: IN1, DEC5

C: F, G, S

D: 06M, 07M, 08M, 09M, 10M, 11M, 12M, 13M
14M, 15M, 16M, 17M, 18M, 19M, 20M

E: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

5

1

1

1

1

Trademark: EAE

See test report for further details
This certificate replaces R 60157750 0001.

9

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935



Zertifizierungsstelle



Paulus Hou

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60169751

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum

Date of Issue

0001-I.Ü.-TR233YJ3 001

03.08.2023

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

EAE ELEKTRİK ASANSÖR END.İNŞAAT SAN.
VE TİC.A.Ş.
Makine İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi 6.cadde No:6 Demirciler Köyü
41455 Kocaeli
Türkiye

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

EAE ELEKTRİK ASANSÖR END.İNŞAAT SAN.
VE TİC.A.Ş.
Makine İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi 6.cadde No:6 Demirciler Köyü
41455 Kocaeli
Türkiye

Prüfzeichen Test Mark



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111267868

Geprüft nach Tested acc. to

IEC 60670-1:2015

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Connecting box without fixing (Empty boxes for electrical accessories-Surface Type)

Type Designation:	SM-A-CDE	5
A:	STD1, STD2, LUX1, LUX2, STDB DEC1, DEC2 DEC6, DEC7	1
C:	F, G, S	1
D:	06M, 07M, 08M, 09M, 10M, 11M, 12M, 13M, 14M 15M, 16M, 17M, 18M, 19M, 20M	1
E:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1

Trademark: EAE

See test report for further details.

This certificate replaces R 60157751 0001.

9

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg


http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935



Zertifizierungsstelle



Paulus Hou

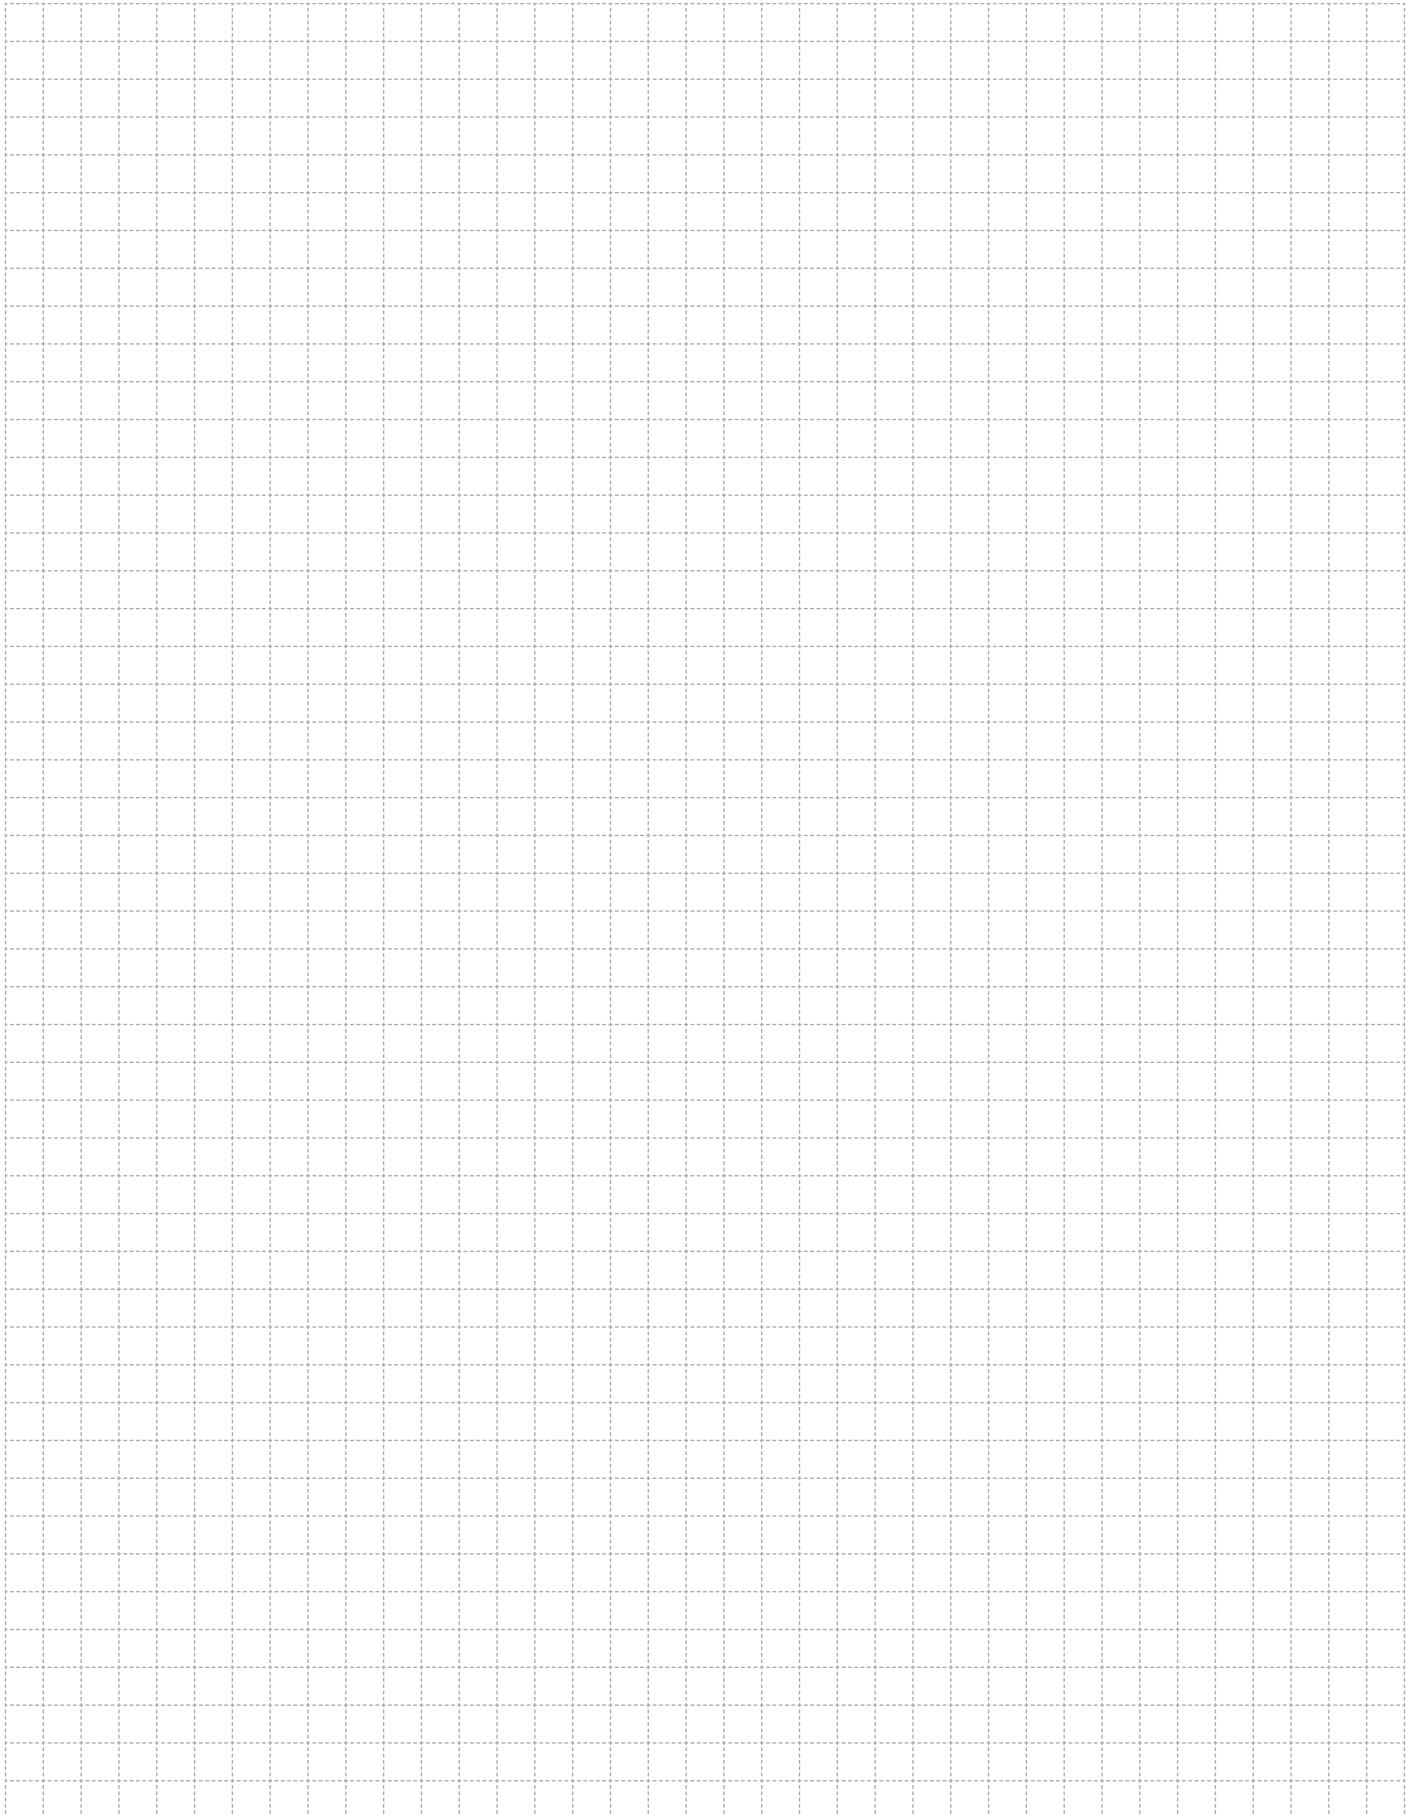


SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK


EAE Elektrik'te Sürdürülebilirlik Yönetimi




Sürdürülebilir kalkınmanın ve yeşil dönüşümün desteklenmesi hedefi kapsamında, sürdürülebilirlik uygulamalarımızdan kaynaklı her türlü ekonomik, çevresel ve sosyal etkinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi EAE Elektrik için öncelikli yönetim unsurudur. Ulusal ve küresel operasyonlarımızla değer zincirimiz boyunca oluşan, ekonomik, çevresel, sosyal etkilerin ve risklerin analizi, takibi ve yönetimi konusunda özenle hareket ediyoruz.




Busbar Sistemleri




Askı Sistemleri



Kablo Kanalı Sistemleri



Trolley Busbar Sistemleri



İç Tesisat Çözümleri

"Geleceği İnşa Edecek Elektrik Teknolojilerini Geliştirmek İçin Tüm Paydaşlarımızla Birlikte Çalışıyoruz."

Sürdürülebilirlik web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
surdurulebilirlik.eae.com.tr



EAE Elektrik

Genel Merkez

Akçaburgaz Mahallesi,
3114. Sokak, No: 10 34522
Esenyurt - İstanbul
Tel: 0 (212) 866 20 00
Faks: 0 (212) 886 24 20

EAE DL 4 Fabrikası

Busbar 2

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi,
6. Cadde, No: 14/10, 41455
Dilovası - Kocaeli
Tel: 0 (262) 999 05 55
Faks: 0 (262) 502 01 45



Kataloglarımızın en güncel hali için
lütfeñ web sayfamızı ziyaret ediniz.
www.eae.com.tr



Katalog 31-Tr. / Rev.09 1000 Ad. 02/12/2025
N.G.

Katalogtaki değeerlerde her türlü değeişiklik yapma hakkımız saklıdır.